



Устройство плавного пуска 32A, напряжение управления 24В (AC,DC)



Powering Business Worldwide™

Тип **DS7-340SX032N0-N**  
 Каталог № **134914**  
 Eaton Каталог № **DS7-340SX032N0-N**

## Программа поставок


Описание			с внутренними контактами байпаса
функция			Плавный пускатель для трёхфазовой нагрузки
Сетевое напряжение (50/60 Гц)	$U_{LN}$	В перем. тока	200 - 480
Питающее напряжение	$U_s$		24 В перем. тока/пост. тока
Управляющее напряжение	$U_c$		24 В перем. тока 24 В пост. тока
<b>соотнесенная мощность двигателя (стандартное соединение, In-Line)</b>			
при 400 В, 50 Гц	P	кВт	15
при 460 В, 60 Гц	P	л.с.	25
<b>Расчетный рабочий ток</b>			
AC-53	$I_e$	A	32
Номинальное напряжение	$U_e$		200 V 230 V 400 V 480 V
Подключение к SmartWire-DT			нет
Типоразмер			FS2

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22.2-14
Допуски			CE
Апробации			UL CSA c-Tick UkrSEPRO
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-3 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-10
Температура окружающей среды			
Эксплуатация	$\theta$	°C	-5 - +40 до 60 с 2% дерейтингом на один Кельвин повышения температуры
Хранение	$\theta$	°C	-25 - +60
Высота установки		М	0 - 1000 м, поэтому на каждые 100 м 1% дерейтинга, макс. 2000 м
установочное положение			вертикально
Класс защиты			
Класс защиты			IP20
защита от прикосновения			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Категория перенапряжения / степень загрязнения			II/2
Удароустойчивость			8 г/11 мс
Устойчивость к вибрации в соответствии с 60721-3-2			2M2
Степень помех радиоприема (IEC/EN 55011)			B
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	1.5
Вес		кг	0.4

## Цепи главного тока

Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	200 - 480
Частота сети	$f_{LN}$	Гц	50/60
Расчетный рабочий ток	$I_e$	А	
АС-53	$I_e$	А	32
соотнесенная мощность двигателя (стандартное соединение, In-Line)			
при 230 В, 50 Гц	P	кВт	7.5
при 400 В, 50 Гц	P	кВт	15
при 200 В, 60 Гц	P	л.с.	10
при 230 В, 60 Гц	P	л.с.	10
при 460 В, 60 Гц	P	л.с.	25
Цикл перегрузки: согласно IEC/EN 60947-4-2			
АС-53а			32 А: АС-53а: 3 - 5: 75 - 10
внутренний контакт байпаса			
стойкость к коротким замыканиям			
Тип координации "1"			PKM0-32 (+ CL-PKZ0)
Тип координации „2“ (дополнительно для предохранителей для типа координации „1“)			3 x 170M1366
Держатели предохранителей (число x тип)			
			3 x 170H1007

## Поперечные сечения соединений

Силовые провода			
однопровольный		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 10)
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 10)
многожильный		мм <sup>2</sup>	1 x 16
одно- или многожильные		AWG	18 - 6
Начальный пусковой момент		Нм	3,2
Отвертка (профиль: Pozidriv)		мм	PZ2; 1 x 6 mm
Управляющие провода			
однопровольный		мм <sup>2</sup>	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,0)
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм <sup>2</sup>	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 0,75)
1 отверстие		мм <sup>2</sup>	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 1,0)
одно- или многожильные		AWG	1 x (21 - 14) 2 x (21 - 18)
Начальный пусковой момент		Нм	1,2
Отвертка		мм	0,6 x 3,5

## Цепь управляющего тока

Цифровые входы			
Управляющее напряжение			
Управляется постоянным током DC		В пост. тока	24 V DC +10 %/- 15 %
Работа от перем. тока		В перем. тока	24 В перем. тока +10 %/- 15 %
Потребление тока 24 В		мА	
внешние 24 В		мА	1.6
Напряжение натяжения		x $U_s$	
Управляется постоянным током DC		В пост. тока	17.3 - 27
Работа от перем. тока		В перем. тока	17.3 - 27
Напряжение отпускания	x $U_s$		
Управляется постоянным током DC		В пост. тока	0 - 3
Работа от перем. тока		В перем. тока	0 - 3

Время срабатывания			
Управляется постоянным током DC		мс	250
Работа от перем. тока		мс	250
Время отпущения			
Управляется постоянным током DC		мс	350
Питание регулятора			
Напряжение	$U_s$	V	24 В перем./пост. тока +10 %/- 15 %
Потребление тока	$I_e$	mA	< 50
Примечание			Внешнее напряжение питания
Релейные выходы			
Количество			2 (TOR, готов)
Диапазон напряжений		V перем. тока	250
Диапазон тока AC-11		A	1 A, AC-11

### Функция плавного пуска

Времена ramпы			
Время запуска		с	1 - 30
Время задержки		с	0 - 30
Пусковое напряжение(= напряжение отключения)		%	30 100
Пусковое напряжение		%	30 - 100
Области применения			
Области применения			плавный запуск трехфазных асинхронных двигателей
1-фазные двигатели			●
3-фазные двигатели			✓

### Функции

быстрое переключение (полупроводниковый контактор)			- (минимальное время ramпы 1с)
Функция плавного пуска			✓
Ревёрсивный пускатель			требуется внешнее решение
Подавление переходных процессов при включении			✓
Подавление составляющих постоянного тока для двигателей			✓
Гальваническое разделение между силовой частью и управлением			✓

### указания

Номинальная устойчивость к импульсу:

- 1,2 мкс/50 мкс (время подъема/затухания импульса согласно IEC/EN 60947-2 или -3)
- действителен для цепи управляющего тока/силовой части/корпуса

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	32
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	1.5
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	1.5
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss8.1-27-37-09-07 [AC0300008])		
Rated operation current Ie at 40 °C Tu	A	32
Rated operating voltage Ue	V	230 - 460
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V	kW	7.5
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V	kW	15
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V	kW	0
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V	kW	0
Internal bypass		Yes
With display		No
Torque control		No
Rated surrounding temperature without derating	°C	40
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	24 - 24
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	24 - 24
Rated control supply voltage Us at DC	V	24 - 24
Voltage type for actuating		AC/DC
Integrated motor overload protection		No

## Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.		E251034
CSA File No.		2511305
CSA Class No.		321106
Specially designed for North America		No
Suitable for		Branch circuits

Current Limiting Circuit-Breaker	No
Max. Voltage Rating	480 V
Degree of Protection	IP20; UL/CSA Type 1

## Размеры

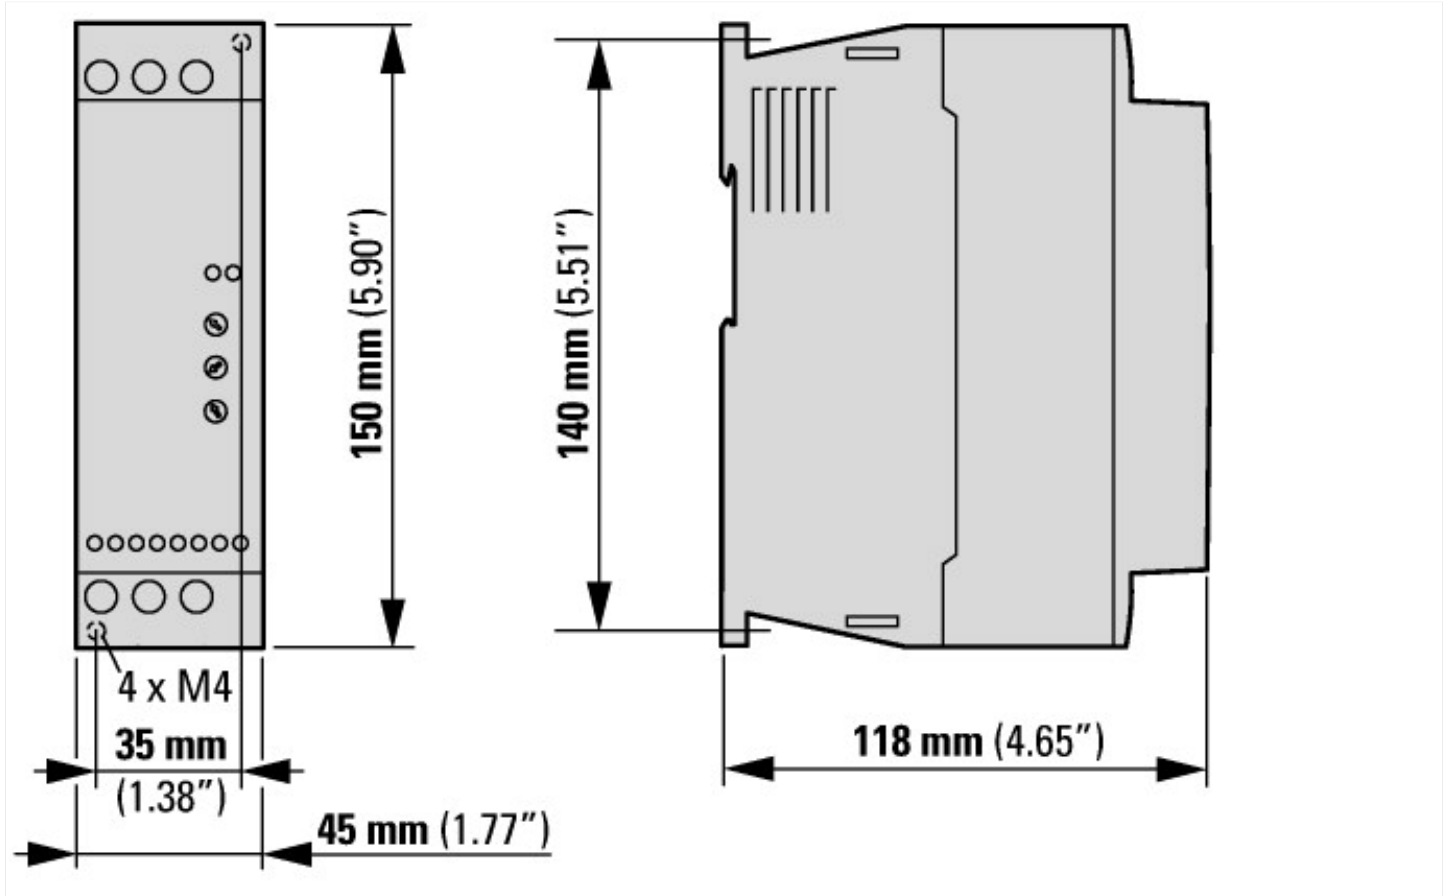

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

<b>IL03902004Z Инструкция по монтажу плавного пускателя DS7</b>	
IL03902004Z Инструкция по монтажу плавного пускателя DS7	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03902004Z2017_02.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03902004Z2017_02.pdf</a>
<b>MN03901001Z Руководство о плавных пускателях DS7</b>	
MN03901001Z Handbuch Softstarter DS7 - Deutsch	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_DE.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_DE.pdf</a>
MN03901001Z Manual DS7 soft starters - English	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_EN.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_EN.pdf</a>
CA04020001Z-DE Ассортиментный каталог: эффективная приводная техника	<a href="http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf">http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf</a>