


Технические характеристики продукта

Характеристики

170DNT11000

Адаптер коммуникационный momentum, Profibus dp

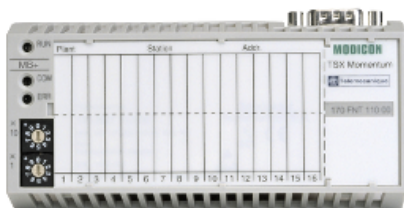

Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Momentum
Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационный адаптер Profibus DP
Протокол порта обмена данными	Profibus DP
Способ доступа	Ведущий/ведомый
Скорость передачи	9,6...12 Мбит/с
Поддерживаемая среда передачи	Витая пара

Дополнительные характеристики

Топология	Многоточечный Кольцо
Кол-во устройств в сегменте	0...126
Cable distance between devices	1200 m
Адресация	Выбираемый выключателем
Состояние отказа	Отказоустойчивый
Параметр управления	CRC-16
Питание	От базового блока вв/выв.
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод зеленый отказ шины (BF)
Электрическое соединение	1 разъем SUB-D 9
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0,07 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CSA UL
Степень защиты IP	IP20
Защитное исполнение	TC
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт IEC 801-2 8 кВ на воздухе IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...1000 MHz IEC 801-3

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1039 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---