

Комплект для главного выключателя , управление слева от выключателя , красный, NZM 2

Тип NZM2-XSRM-L
Каталог № 266672

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Комплект поставки			Поворотная ручка с дрвеной муфтой, с вращающим и поворотным приводом Монтажный уголок специальный короткий удлинитель вала Наружная предупредительная табличка/табличка с наименованием на немецком/английском чёрно-жёлтый символ "молния"
Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Комплект для сборки главного выключателя для установки на боковой стенке
Стандарт/сертификат			UL/CSA, IEC
Типоразмер			NZM2
Описание			Монтажный комплект для использования в качестве главного выключателя
Функция			Для непосредственного монтажа выключателей и ручек в боковую стенку распределительного шкафа Красно/желтый для АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Класс защиты			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Блокировка двери			Возможность запираания в положении ВЫКЛ, до 3 навесных замков Самое минимальное расстояние между боковыми стенками распределительного шкафа и автоматическим выключателем предопределено монтажным углом. Удлинители не используются
Информация по проектированию			Наружная предупредительная табличка/табличка с наименованием, крепится зажимом Для увеличенной защиты от прикосновения со стороны подачи питания IP2X заказать защиту для пальцев рук.
приведение в действие			Приведение в действие слева
Применяемое для			NZM2(-4) PN2(-4), N(S)2(-4)

указания

Расположение дополнительных клемм при приводе на боковой стенке с монтажным уголком


NZM1-XS(R)M-..., NZM2-XS(R)M-...

Дополнительные клеммы K25, K50, K95, K150 → 093827


Приведение в действие:

3-полюсн.

Приведение в действие справа




Приведение в действие слева




4-полюсн.

Приведение в действие справа



Приведение в действие слева



Зоны монтажа

Возможности монтажа

Максимальное количество дополнительных клемм

MI

V1

V2

V3

V4

MII

V1

V2

2 x

-

-

-

-

-

-

2 x

-

-

-

-

-

-

1 x

-

1 x

-

-

-

1 x

1 x

-

1 x

Пример: В зоне монтажа MI, возможный вариант 1, можно установить две дополнительных клеммы K25.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss8.1-27-37-04-14 [AKF012011])			
Lockable			Yes
Colour			Red
Suitable for emergency stop			Yes
With axe			Yes
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for switch disconnecter			Yes

Размеры

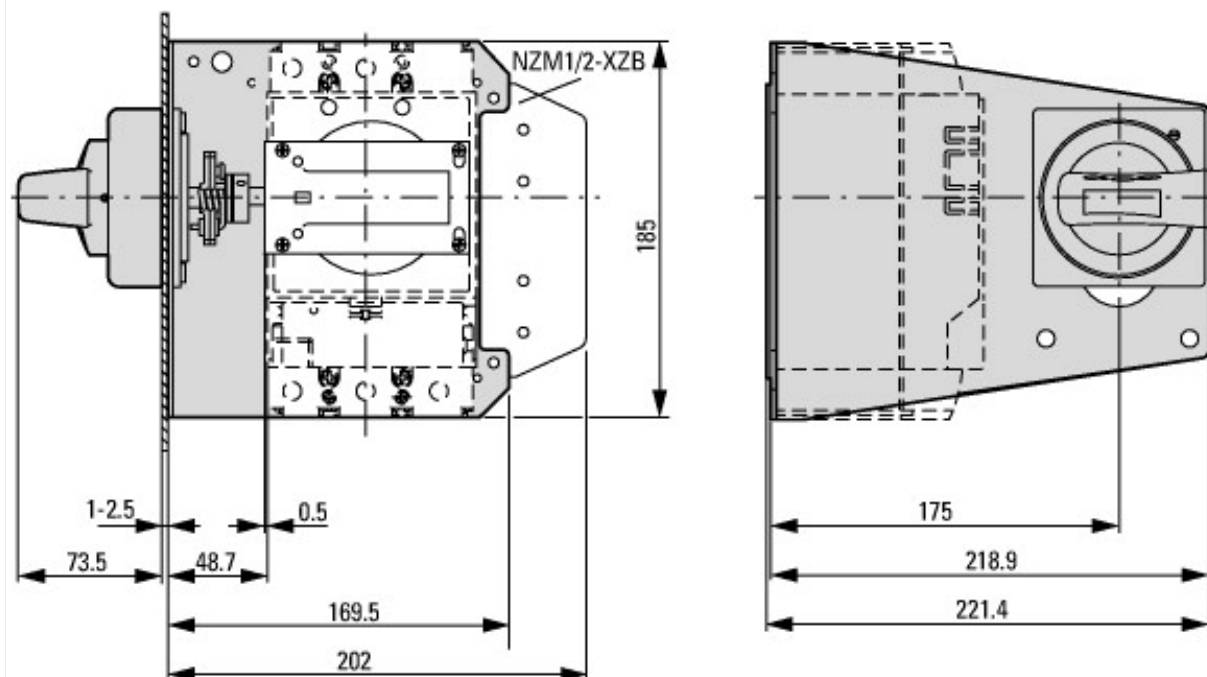

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01206004Z (AWA1230-2051) Привод боковой стенки NZM2

IL01206004Z (AWA1230-2051) Привод боковой стенки NZM2 http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206004Z2017_01.pdf