



Втычной автоматический выключатель 100А, 4 полюса,  
откл.способность 50кА, селективный расцепитель

Тип **NZM2-4-VE100-SVE**  
Каталог № **113275**

Abbildung ähnlich


## Программа поставок

Ассортимент				Автоматические выключатели
Защитная функция				Защита установок, кабелей, селективная и генераторная защита
Стандарт/сертификат				IEC
Метод монтажа				Штекерная техника
Техника срабатывания				Электронный расцепитель
Типоразмер				NZM2
Описание				Измерение эффективных значений и „термическая память“ регулируемая настройка степени инерции $t_r$ : при $6 \times I_r$ , а также бесконечно (без расцепителя перегрузки) Регулируемое время задержки $t_{sd}$ $i^2t$ -постоянная функция: жёсткий Выкл Задание значения в нулевом проводе осуществляется синхронно с заданием значения $I_r$ в наружном проводнике.
Количество полюсов				4-полюсн.
Стандартное оснащение				Винтовое соединение
<b>Коммутационная способность</b>				
400/415 В 50 Гц	$I_{cu}$	кА		50
<b>Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки</b>				
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	А		100
Нулевой провод	% от длины наружного проводника	А		100
<b>диапазон установки</b>				
Расцепитель перегрузки				
	$I_r$	А		50 - 100
наружный проводник	$I_r$	А		50 - 100
расцепитель короткого замыкания				
без задержки	$I_i = I_n \times \dots$			1200 А фикс.
с задержкой	$I_{sd} = I_r \times \dots$			2 - 10

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и положения				IEC/EN 60947, VDE 0660
защита от прикосновения				защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно VDE 0106 часть 100
Стойкость к климатическим воздействиям				Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды				
Температура окружающей среды, хранение		°C		- -40 - + 70

Эксплуатация	°C	-25 - +70
Удароустойчивость (импульс полусинуса 10 мс) согласно IEC 60068-2-27	g	20 (импульс полусинуса 20 мс)
Безопасное разъединение согласно EN 61140		
между вспомогательными контактами и цепями главного тока	В перем. тока	500
Между вспомогательными контактами	В перем. тока	300
Вес	кг	3.5
установочное положение		<p>вертикально и 90° во всех направлениях</p>  <p>с расцепителем токов утечки XF1:  - NZM1, N1, NZM2, N2:  вертикально и 90° во всех направлениях  со штекерным разъемом:  - NZM1, N1, NZM2, N2:  вертикально, 90° вправо/влево  с выкатным устройством:  - NZM3, N3: вертикально, 90° вправо/влево  - NZM4, N4: вертикально  с дистанционным приводом:  - NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: вертикально и 90° во всех направлениях</p>
Направление подвода питания		любая
Класс защиты		
Устройство		в зоне блока управления: IP20 (основной вид защиты)
корпус		с рамкой: IP40 с поворотной ручкой с дверной муфтой: IP66
Соединительные клеммы		Тоннельная клемма: IP10 Разделитель фаз и ленточный зажим: IP00
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)		Температурная характеристика, дерейтинг

#### Автоматические выключатели

Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	A	100
Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$		
Цепи главного тока		B	8000
Цепи вспомогательного тока		B	6000
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	B	1000
Применение в незаземлённых сетях		B	$\leq 690$

#### Коммутационная способность

Расчетный ток короткого замыкания при включении	$I_{cm}$		
240 В	$I_{cm}$	кА	187
400/415 В	$I_{cm}$	кА	105
440 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	74
525 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	53
690 В 50/60 Гц	$I_{cm}$	кА	40
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании $I_{cp}$	$I_{cp}$		
$I_{cu}$ согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO	$I_{cu}$	кА	
240 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	85
400/415 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	50
440 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	35
525 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	25
690 В 50/60 Гц	$I_{cu}$	кА	20
$I_{cs}$ согласно IEC/EN 60947 очередность включения O-t-CO-t-CO	$I_{cs}$	кА	
240 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	85
400/415 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	50
440 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	35
525 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	25

690 В 50/60 Гц	$I_{cs}$	кА	5
			Максимальный входной предохранитель, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки превышает коммутационную способность автоматического выключателя.
<b>Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании</b>			
t = 0,3 с	$I_{cw}$	кА	1.9
t = 1 с	$I_{cw}$	кА	1.9
Категория применения согласно IEC/EN 60947-2			A
<b>Расчетная включающая и отключающая способность</b>			
Расчетный рабочий ток		$I_e$	A
<b>АС-1</b>			
380 В 400 В	$I_e$	A	100
415 В	$I_e$	A	300
690 В	$I_e$	A	100
<b>АС-3</b>			
380 В 400 В	$I_e$	A	100
415 В	$I_e$	A	100
660 В 690 В	$I_e$	A	100
Механический срок службы (из него макс. 50% срабатываний, вызванных расцепителями минимального напряжения)		Переключени:	20000
<b>Электрический срок службы</b>			
<b>АС-1</b>			
400 В 50/60 Гц	Переключени:		10000
415 В 50/60 Гц	Переключени:		10000
690 В 50/60 Гц	Переключени:		7500
<b>АС-3</b>			
400 В 50/60 Гц	Переключени:		6500
415 В 50/60 Гц	Переключени:		6500
690 В 50/60 Гц	Переключени:		5000
макс. частота коммутаций		S/h	120
Общее время отказа при коротком замыкании		мс	< 10

### Поперечные сечения соединения

Стандартное оснащение			Винтовое соединение
Необходимое дополнительное оснащение			NZM2-4-XSVS
Опциональное дополнительное оснащение			Столбчатый зажим Тоннельные клеммы Подключение с задней стороны
<b>Провода круглого сечения Cu</b>			
<b>Столбчатый зажим</b>			
одножильный		мм <sup>2</sup>	1 x (10 - 16) 2 x (6 - 16)
многожильный		мм <sup>2</sup>	1 x (25 - 185) 2 x (25 - 70)
<b>Тоннельная клемма</b>			
одножильный		мм <sup>2</sup>	1 x 16
многожильный		мм <sup>2</sup>	
1 отверстие		мм <sup>2</sup>	1 x (25 - 185)
<b>Винтовое соединение и подключение с задней стороны</b>			
непосредственно на переключателе			
одножильный		мм <sup>2</sup>	1 x (10 - 16) 2 x (6 - 16)
многожильный		мм <sup>2</sup>	1 x (25 - 185) 2 x (25 - 70)
<b>Ал. провода, мед. кабели</b>			
одножильный		мм <sup>2</sup>	1 x 16
многожильный		мм <sup>2</sup>	

многожильный		мм <sup>2</sup>	1 x (25 - 185)
Медная полоса (количество сегментов x ширина x толщина сегмента)			
Столбчатый зажим			
	мин.	мм	2 x 9 x 0,8
	макс.	мм	10 x 16 x 0,8 (2x) 8 x 15,5 x 0,8
Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
Медная полоса, перфорированная	мин.	мм	2 x 16 x 0,8
Медная полоса, перфорированная	макс.	мм	10 x 24 x 0,8
Медная шина (ширина x толщина)		мм	
Винтовое соединение и подключение с задней стороны			
Винтовое соединение			M8
непосредственно на переключателе			
	мин.	мм	16 x 5
	макс.	мм	24 x 8
Управляющие провода			
		мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 1,5)

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I <sub>n</sub>	A	100
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	8.25
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.


10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. (EC000228)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ec1@ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010])		
Rated permanent current I <sub>u</sub>	A	100
Rated voltage	V	690 - 690
Rated short-circuit breaking capacity I <sub>cu</sub> at 400 V, 50 Hz	kA	50
Overload release current setting	A	50 - 100
Adjustment range short-term delayed short-circuit release	A	100 - 1000
Adjustment range undelayed short-circuit release	A	1200 - 1200
Integrated earth fault protection		No
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Device construction		Built-in device plug-in technique
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting		No
DIN rail (top hat rail) mounting optional		Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as change-over contact		0
Switched-off indicator available		No
With under voltage release		No
Number of poles		4
Position of connection for main current circuit		Front side
Type of control element		Rocker lever
Complete device with protection unit		Yes
Motor drive integrated		No
Motor drive optional		Yes
Degree of protection (IP)		IP20

# Характеристики

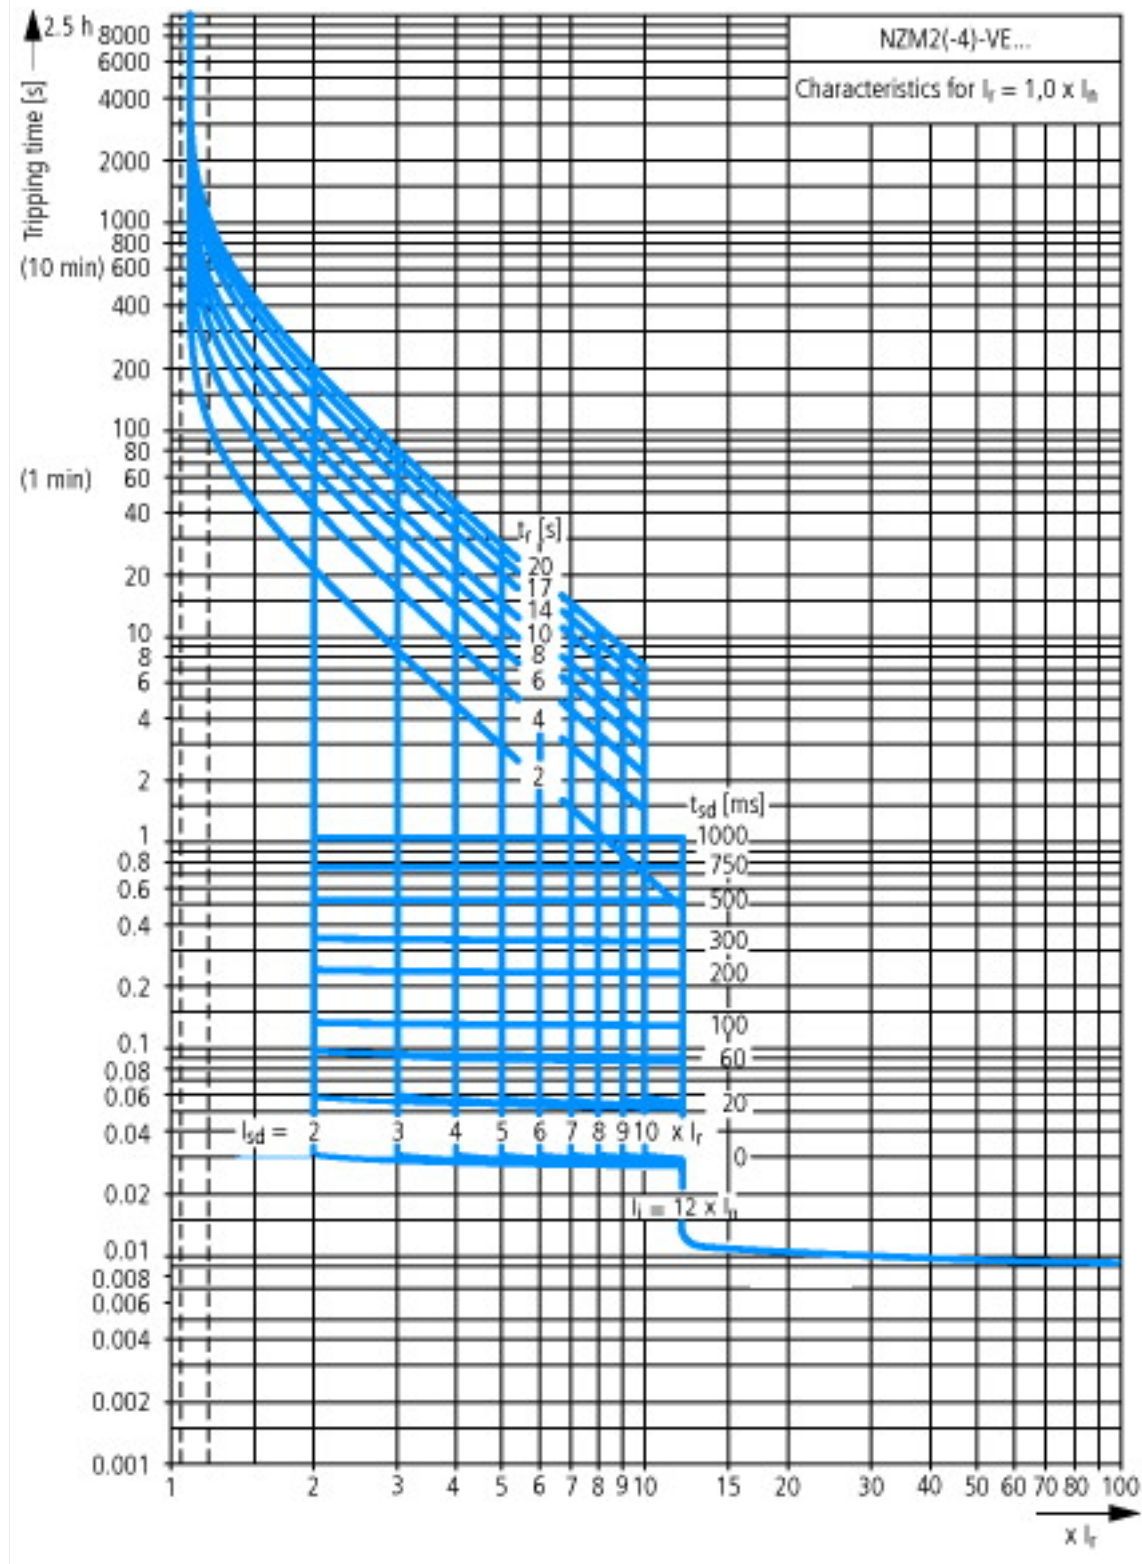

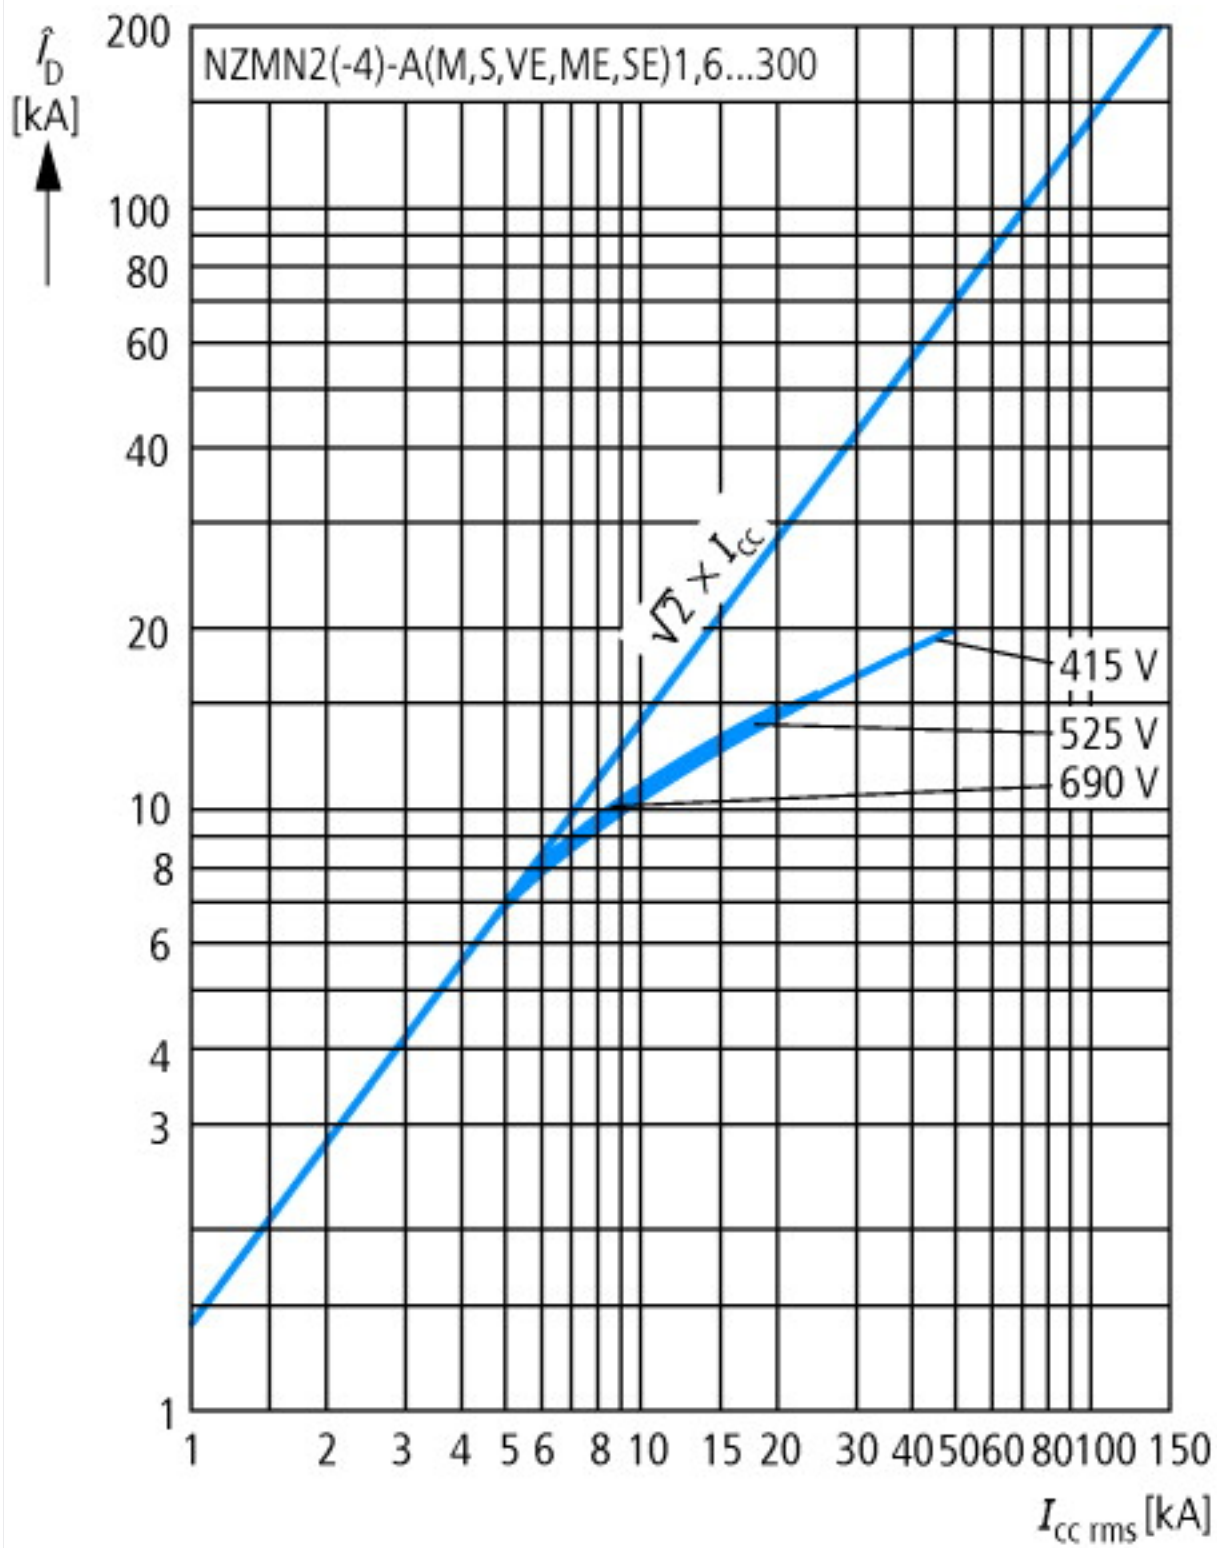


Номинальный ток предохранителя

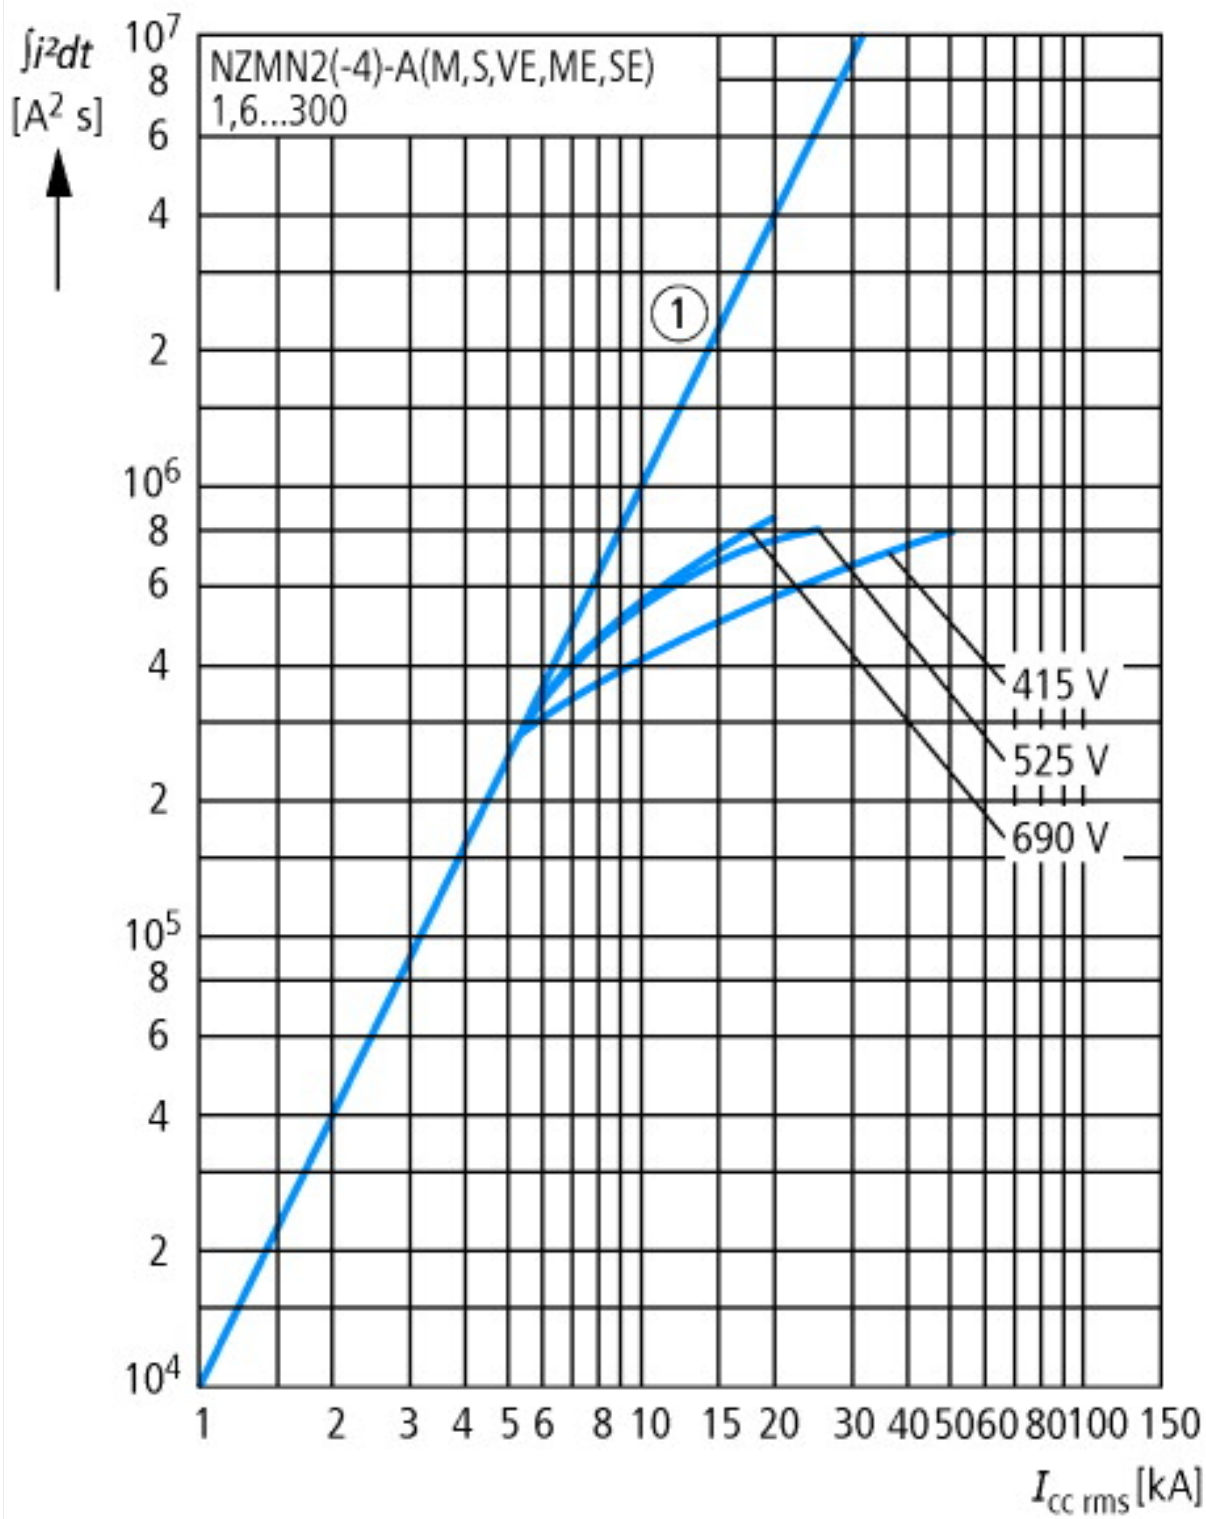



Пропускаемая энергия



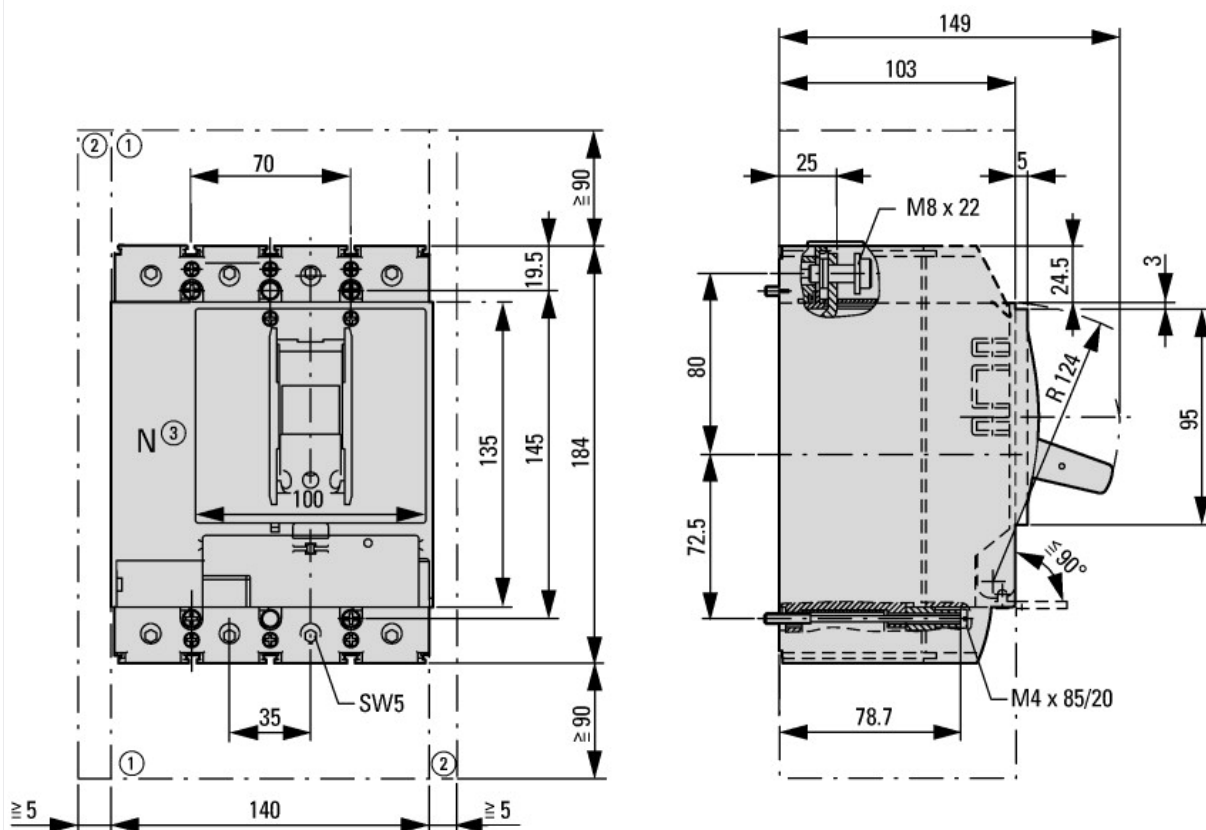

- ① Воздухоприёмная камера, минимальное расстояние до других деталей
- ② Минимальное расстояние от соседних деталей

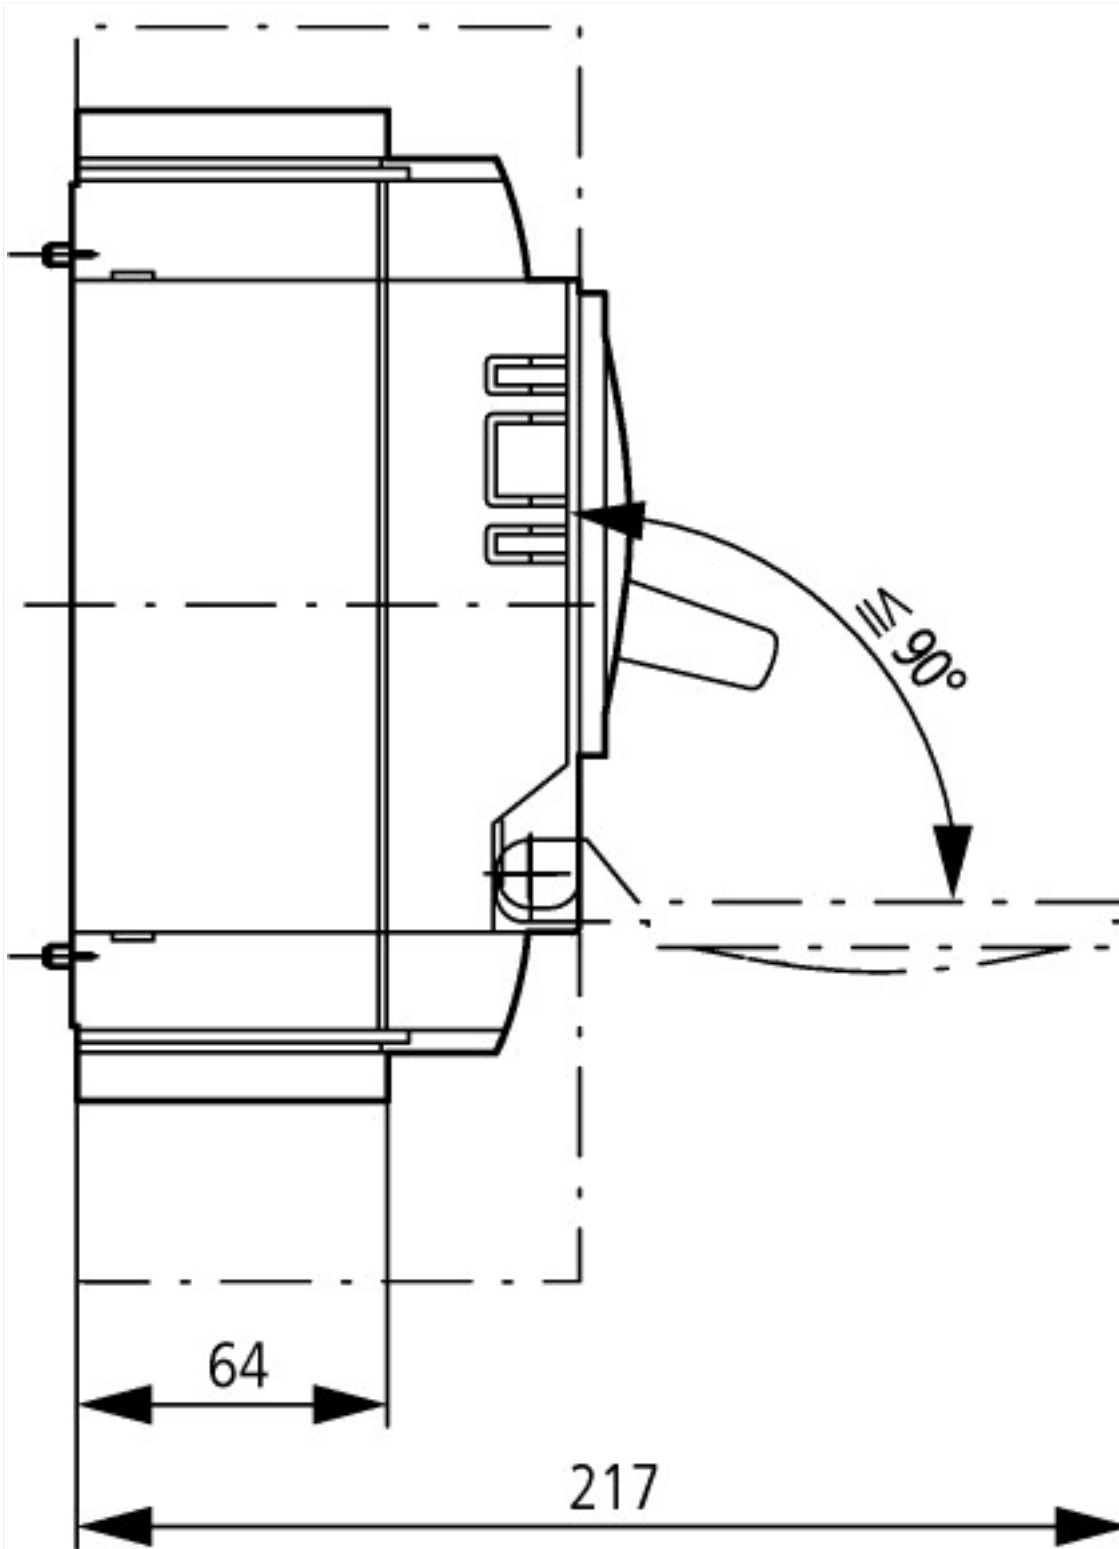

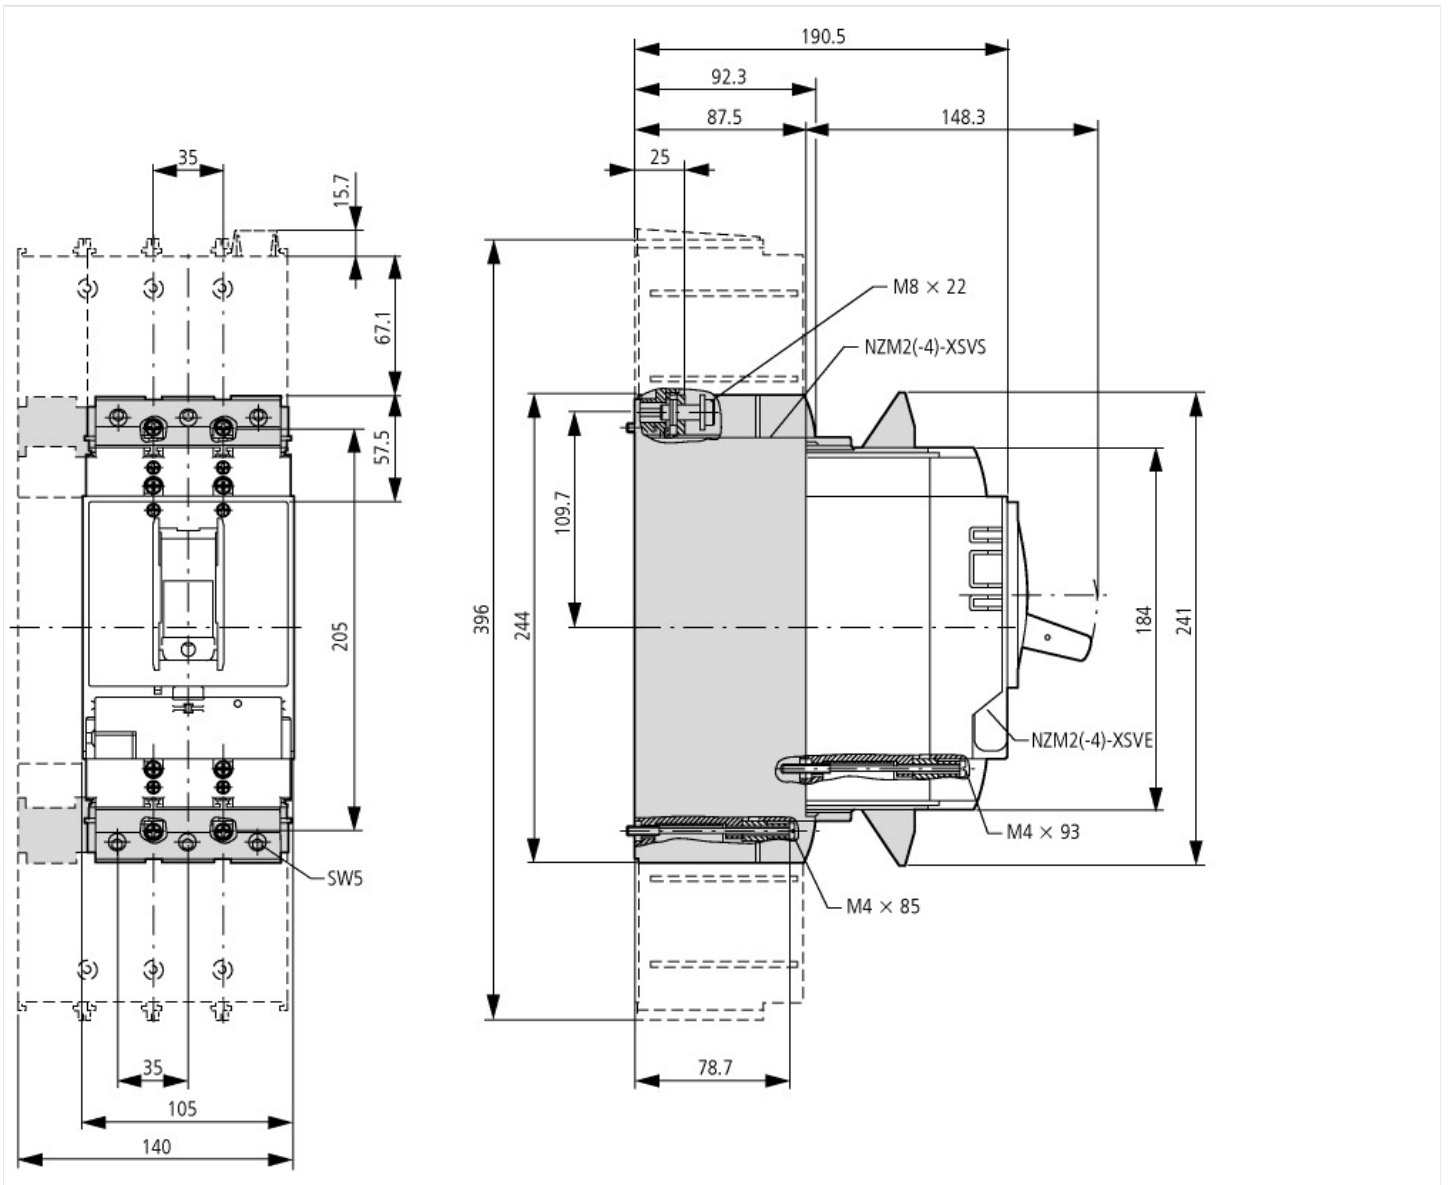

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Температурная характеристика, дерейтинг	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=17.170">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=17.170</a>
Программа для построения характеристических кривых CurveSelect	<a href="http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/CharacteristicsProgram/index.htm">http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/CharacteristicsProgram/index.htm</a>
Конфигуратор Eaton	<a href="http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/ConfiguratorCircuitBreaker/index.htm">http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/ConfiguratorCircuitBreaker/index.htm</a>