

## Разъем печатной платы - GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 BK PIN9,5 - 1902932

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя



На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

### Преимущества для Вас

- ✓ Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
- ✓ Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- ✓ Большой шаг для повышенных требований к напряжению
- ✓ Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
- ✓ Подключение параллельно печатной плате

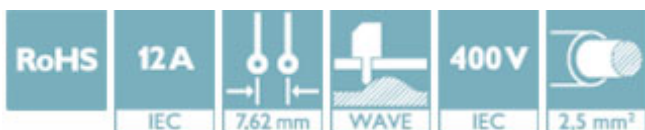

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	
GTIN	4017918437077
Вес/шт. (без упаковки)	1,570 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина [ l ]	12 мм
Ширина	22,86 мм
Размер шага	7,62 мм
Размер a	15,24 мм
Ширина [ w ]	22,86 мм
Высота [ h ]	18,1 мм

## Разъем печатной платы - GMSTBA 2,5/ 3-G-7,62 BK PIN9,5 - 1902932

### Технические данные

#### Размеры

Высота	8,6 мм
Длина штыря под пайку	9,5 мм
Размеры штыря	1 x 1 мм
Длина	12 мм

#### Общие сведения

Серия изделий	GMSTBA 2,5/..-G
Цвет	черный
Полюсов	3

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------

---