


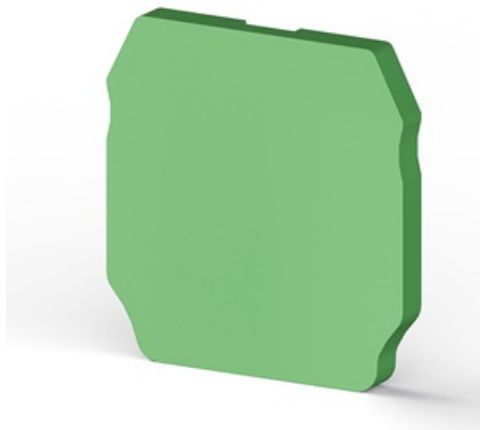

Klemsan®

444422 NPP MVK 2,5/4

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	РА
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	1,2 mm
	Длина	42,70 mm
	Высота	34 mm

Order Info		
	444420	3 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый
	444422	
	444423	
	444424	
	444429	3 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый
	444425	
	444421	
	444426	
	444427	
	444428	