

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Выключатель после окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы.

Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и металлов в конструкции выключателя нет.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

Выключатели не имеют ограничений по реализации.

Приложение А

Структура условного обозначения выключателей

OptiDin BM125	-	X	X	X	XXX	-	X	-	XXX	РЕГ
1		2	3	4	5		6		7	8

- 1 - тип выключателя
2 - число полюсов
3 - буква «N» при наличии полюса без расцепителей
4 - обозначение типа защитной характеристики: C; D;
5 - значение номинального тока максимального расцепителя
6 – уставка расцепителя тока короткого замыкания
7 - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150 **УХЛ3, ОМ4**.
8- **РЕГ** – приёмка Регистра;
- при отсутствии – приемка ОТК.

Пример записи обозначения трехполюсного автоматического выключателя с защитной характеристикой типа «D» на номинальный ток 80 А с уставкой расцепителя тока короткого замыкания 14In:

«Выключатель OptiDin BM125-3D80-14In-УХЛ3 ТУ 3421-040-05758109-2009»

Пример записи обозначения четырехполюсного автоматического выключателя с защитной характеристикой типа «C» на номинальный ток 125 А с уставкой расцепителя тока короткого замыкания 8 In:

«Выключатель OptiDin BM125-4NC125-8In-УХЛ3 ТУ 3421-040-05758109-2009»

Приложение Б

Время-токовые характеристики выключателей

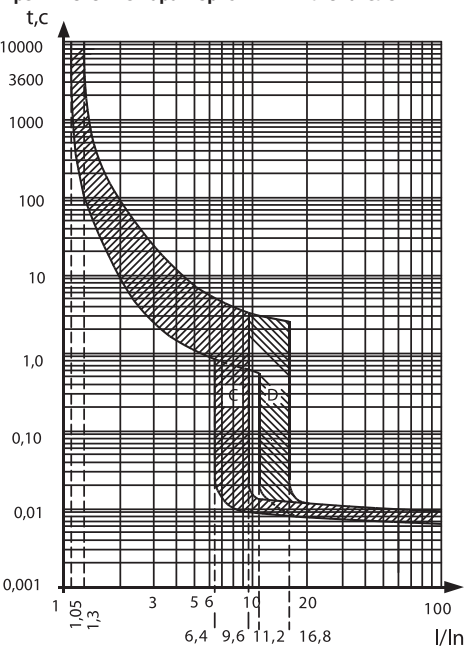


Рисунок Б.1 - Время-токовые характеристики выключателей при контрольной температуре плюс 30°C


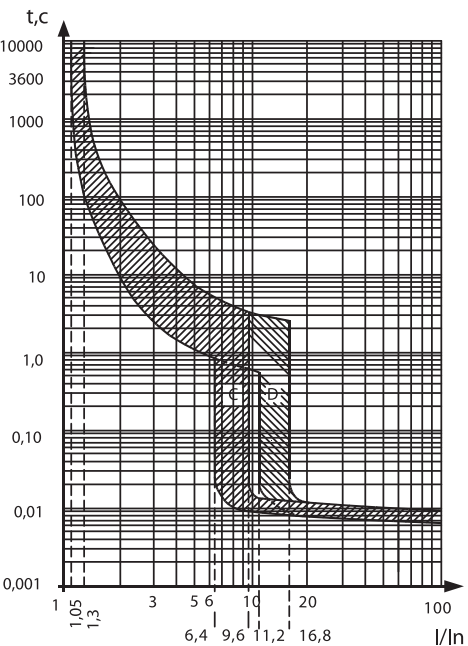


Рисунок Б.2 - Время-токовые характеристики выключателей при контрольной температуре плюс 45°C

Приложение В

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса выключателей

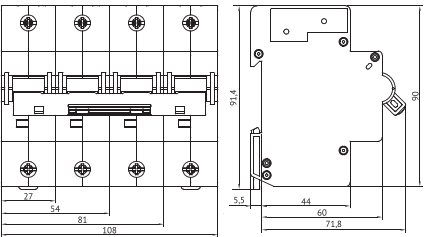

- а) однополюсного; б) двухполюсного; в) трехполюсного;
г) четырехполюсного с тремя защищенными полюсами.

А – нейтральный полюс.


Рисунок В.1 - Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей.

Таблица В.1 - Масса выключателя

Исполнение выключателя	Масса, кг, не более
Однополюсный	0,22
Двухполюсный	0,45
Трехполюсный	0,68
Четырехполюсный с тремя защищенными полюсами	0,9


Приложение Г

Принципиальные электрические схемы выключателей

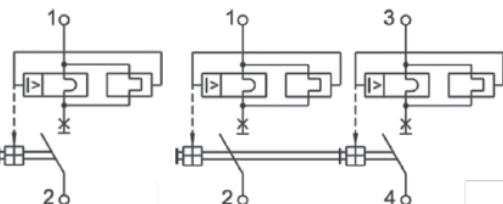

а)

б)

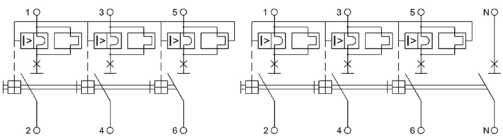

в)

г)

- а) однополюсного;
б) двухполюсного с двумя защищенными полюсами;
в) трехполюсного;
г) четырехполюсного с тремя защищенными полюсами.

Рисунок Г.1 - Принципиальные электрические схемы выключателей

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТИПА OptiDin BM125

KEAZ
Optima

Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
www.keaz.ru

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель автоматический типа OptiDin BM125 соответствует ГОСТ Р 50030.2, ТР ТС 004/2011, ТУ3421-040-05758109-2009, ТУ3421-040-05758109-2009Д и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковке.

Технический контроль произведен

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, указаниями мер безопасности, правилами хранения модульных стационарных воздушных автоматических выключателей типа OptiDin BM125 (далее «выключатели») открытого исполнения с зависимым ручным приводом.

1.2 Выключатели предназначены для применения в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативных включений и отключения указанных цепей.

1.3 Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2, ТР ТС 004/2011 и изготавливаются по ТУ3421-040-05758109-2009.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики выключателей приведены в таблице 1.

Таблица 1		Значение
Наименование параметра		Значение
Число полюсов		1, 2, 3, 4
Номинальное напряжение в цепи переменного тока частоты 50 Гц, В	однополюсные	230/400
	двухполюсные	230
	трехполюсные,	400
	четырёхполюсные	
Номинальное напряжение в цепи постоянного тока, на один полюс, В		60
Минимальное рабочее напряжение, В		12
Номинальное напряжение изоляции, В		400
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ		4
Тип защитной характеристики		C, D
Номинальный рабочий ток, А	C	80,100,125
	D	80, 100
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность, Icp, А	C: In = 80, 100 А D: In = 80 А	20 000
	C: In = 125 А D: In = 100 А	15 000
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ3
Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями по ГОСТ 14254	Оболочка выключателя	IP20
	Зажимы для присоединения внешних проводников	IP00
Электрическая износостойкость, циклов	In=80, 100 А	1 500
	In= 125 А	1 000
Общая износостойкость, циклов	In=80, 100 А	10 000
	In= 125 А	8 000
Сечение присоединяемых проводников, мм²		2,5 ÷ 50
Средний срок службы выключателя, лет		10
Режим эксплуатации		продолжительный
Содержание серебра на один полюс, не более, г		0,66
Масса одного полюса, не более, кг		0,22
Диапазон рабочих температур		от - 60 до +40°С

2.2 Защитные характеристики выключателей при контрольной температуре плюс 30°С соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2 и приведены в таблице 2.

2.3 Потери мощности на полюс выключателя не должны превы-шать указанных в таблице 3.

Номинальный ток In, А	Максимальные потери мощности на полюс, Вт
80; 100	15
125	20

2.4 Значения климатических и механических факторов для вы-ключателей с приёмкой Регистра указаны в таблице 4.

Воздействующий фактор	Характеристика воздействующего фактора	Значение воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация	Диапазон частот, Гц	2-13,2
	Амплитуда перемещений, мм	1
	Диапазон частот, Гц	13,2-80
	Амплитуда ускорений, g	0,7
Механический удар многократного действия	Пиковое ударное ускорение, g	5
	Длительность действия ударного ускорения, мс	2-20
	Частота ударов в минуту	40-80
Качка	Амплитуда качки, град	±22,5
	Период, с	7-9
Наклон длительный	Максимальный угол наклона, град	15

Повышенная температура среды	Рабочая, °С	45
	Предельная, °С	70
Пониженная температура среды	Рабочая, °С	Минус 10
	Предельная, °С	Минус 50
Повышенная влажность	Относительная влажность, %	75
	Температура, °С	45

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

3.1 Выключатель состоит из следующих основных узлов: механизма свободного расцепления, контактной системы, дугогасительного устройства, электромагнитного и теплового максимальных расцепителей тока.

3.2 Коммутационное положение выключателя указывается по-ложением его ручки и состоянием цветов индикатора:

- включенное положение - знаком «I» — индикатор красного цвета;
- отключенное положение - знаком «0» —индикатор зеленого цвета.

Отключение выключателя при перегрузках, коротких замыкани-ях происходит независимо от того, удерживается ли ручка во вклю-ченном положении или нет.

3.3 Максимальные расцепители тока выключателя изготавли-ваются с нерегулируемыми в условиях эксплуатации уставками по току срабатывания.

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Монтаж, подключение и эксплуатация выключателей должны производиться в соответствии с документами: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Ме-жотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Руководство по эксплуатации» и осуществляться только квалифицированным электротехниче-ским персоналом. Возможность использования выключателей в условиях, отличных от указанных в разделе 7, должна согласо-ваться с изготовителем.

4.2 Монтаж и осмотр выключателей производится при снятом напряжении.

4.3 В качестве указателя коммутационного положения выключа-теля используется ручка управления и цветной индикатор.

4.4 По способу защиты от поражения электрическим током вы-ключатель соответствует классу защиты «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

4.5 Эксплуатация выключателей должна производиться в нор-мальных условиях относительно опасности трекинга по ГОСТ IEC 61009-1 при отсутствии электропроводящей пыли, агрессивной среды, разрушающей контакты.

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1 Перед установкой выключателя необходимо проверить:

- соответствие исполнения выключателя предназначенному к установке;

- внешний вид, отсутствие повреждений;
- четкость включения и отключения вручную и одновременно изменение состояния цвета индикатора.

5.2 Выключатели устанавливаются в распределительных щитах со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254 на стандартных 35 мм рейках.

5.3 Напряжение от источника питания подводится к выводу со стороны маркировки знака «I».

5.4 Затяжка винтов крепления токоподводящих проводников должна производиться с крутящим моментом 3,5±0,4 Н·м

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При нормальных условиях эксплуатации необходимо прово-дить осмотр выключателей один раз в год.

При осмотре производится:

- удаление пыли и грязи;
- проверка надежности крепления выключателей к DIN-рейке;
- проверка затяжки винтов крепления токопроводящих прово-дников;

- включение и отключение выключателей без нагрузки;
 - проверка работоспособности выключателей в составе аппара-туры при проверке ее на функционирование при рабочих режимах.
- 6.2 При отключении выключателя при коротких замыканиях повторное включение производится после устранения причин, вы-завших короткое замыкание.

6.3 Выключатели в условиях эксплуатации неремонтопригодны.

6.4 При обнаружении неисправности выключатели подлежат замене.

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 40°С (без выпадения росы и инея).

7.2 Высота монтажной площадки над уровнем моря не более 2000 м.

7.3 Относительная влажность не более 50% при температуре плюс 40°С.

7.4 Рабочее положение в пространстве вертикальное, знаком «I» (включено) — вверх (допускаются повороты в плоскости установки до 90° в любую сторону).

7.5 Механические воздействующие факторы — по группе М3 ГОСТ 30631.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование выключателей в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 ГОСТ 15150.

8.2 Хранение выключателей в части воздействия климатических факторов по группе 2(С) ГОСТ 15150. Хранение выключателей осу-ществляется в упаковке изготовителя в помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50°С и относительной влажности 60-70%.

8.3 Допустимые сроки сохраняемости 6 лет.

8.4 Транспортирование упакованных выключателей должно ис-ключать возможность непосредственного воздействия на них ат-мосферных осадков и агрессивных сред.

9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Выключатель автоматический типа OptiDin BM125 (типоиспол-нение см. на маркировке);
- Руководство по эксплуатации - 1 шт. в упаковку.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик вы-ключателей при соблюдении потребителем условий транспортиро-вания, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня ввода вы-ключателей в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента изготов-ления.