




Пусковая комбинация звезда-треугольник 16А, управляющее напряжение 110В (AC)

Тип SDAINLM16(110V50HZ,120V60HZ)
Каталог № 278308
Eaton Каталог № XTSD016B10A

Программа поставок

Ассортимент				Комбинации контакторов
Применение				Комбинации контакторов для запуска двигателя в режиме звезда-треугольник
Категория применения				AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы
Примечание				Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
Описание				Частота коммутаций: макс. 30 включений в час
Расчетный рабочий ток				
AC-3				
380 В 400 В	I _e	A		16
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц				
AC-3				
220 В 230 В	P	кВт		4
380 В 400 В	P	кВт		7.5
500 В	P	кВт		7.5
660 В 690 В	P	кВт		7.5
макс. время переключения			с	20
Управляющее напряжение				110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток				Питание перем. тока
Отдельные компоненты комбинации				
Сетевой контактор Q11		Тип		DILM9-10 + DILA-XH120
Контактор для соединения треугольником Q15		Тип		DILM9-01 + DILA-XH120
Контактор для соединения звездой Q13		Тип		DILM7-01 + DILA-XH120
Реле времени K1		Тип		ETR4-51
свободные вспомогательные контакты				



Q15

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	9.28
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0.94
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	2.82
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	4.8
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Combination of contactors (EC000010)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Combination of contactor (ecl@ss8.1-27-37-10-09 [AGZ572011])

Function		Star-delta contactor
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ	V	110 - 110
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ	V	120 - 120
Rated control supply voltage U_s at DC	V	0 - 0
Voltage type for actuating		AC
Rated operation current I_e at AC-3, 400 V	A	16
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	7.5
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Degree of protection (IP)		IP20

Размеры

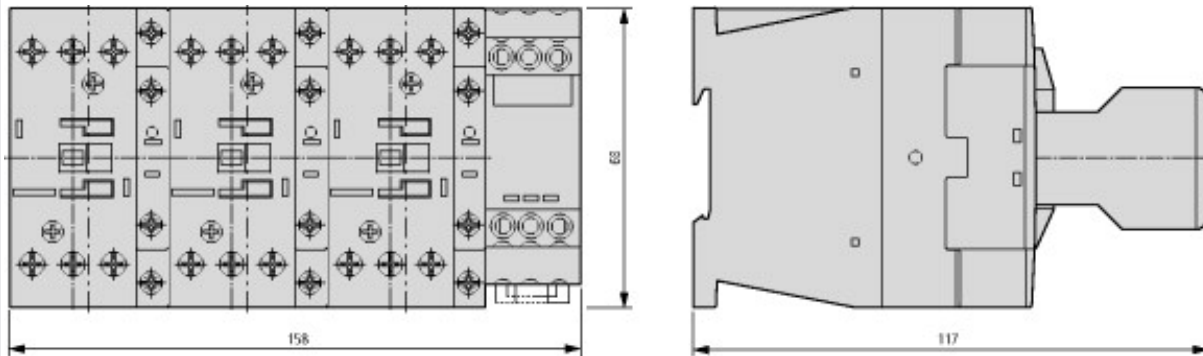

Базовое устройство с функциональным блоком вспомогательного контакта

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03407030Z (AWA2100-2139) Электромонтаж комбинации контакторов

IL03407030Z (AWA2100-2139) Электромонтаж комбинации контакторов ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407030Z2011_07.pdf