

## \*IS 216 2р 16А



### Особенности

Артикул	002421321
Наименование	*IS 216 2р 16А
Вес	.101
Группа	Модульные выключатели нагрузки и индикаторы
Назначение	Переключатель двухпозиционный
Номинальный ток	16
Количество полюсов	2
Категория применения	АС-22А
Номинальное напряжение dc (V)	24
Серия	Переключатель
Подгруппа	Переключатель 1-0-2
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Максимальное входное сечение, mm <sup>2</sup>	1x6мм.2 / 2x2,5мм.2 , макс. 1Nm
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz

Веб-страница продукта [🔗](#)

### Другая документация



CE сертификат  
Технические данные




## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	
Тип включения/отключения	
С сигнальной лампой (индикатором)	
Глубина ниши для монтажа	mm
Номинальный ток	A
Номинальное рабочее напряжение	V
Максимальная мощность лампы	W
Количество нормально открытых контактов	
Количество нормально закрытых контактов	
Количество переключающих контактов	
Количество полюсов	2
Тип лампы	
Отключающая способность при коротком	kA

замыкании	
Номинальная отключающая способность	kA
Ширина по количеству модулей	
Цвет	
Цоколь	
Минимальный уровень напряжения	V
Силовое разъединение (в соответствии с DIN VDE 0113)	
Степень защиты (IP)	

## Габаритные размеры

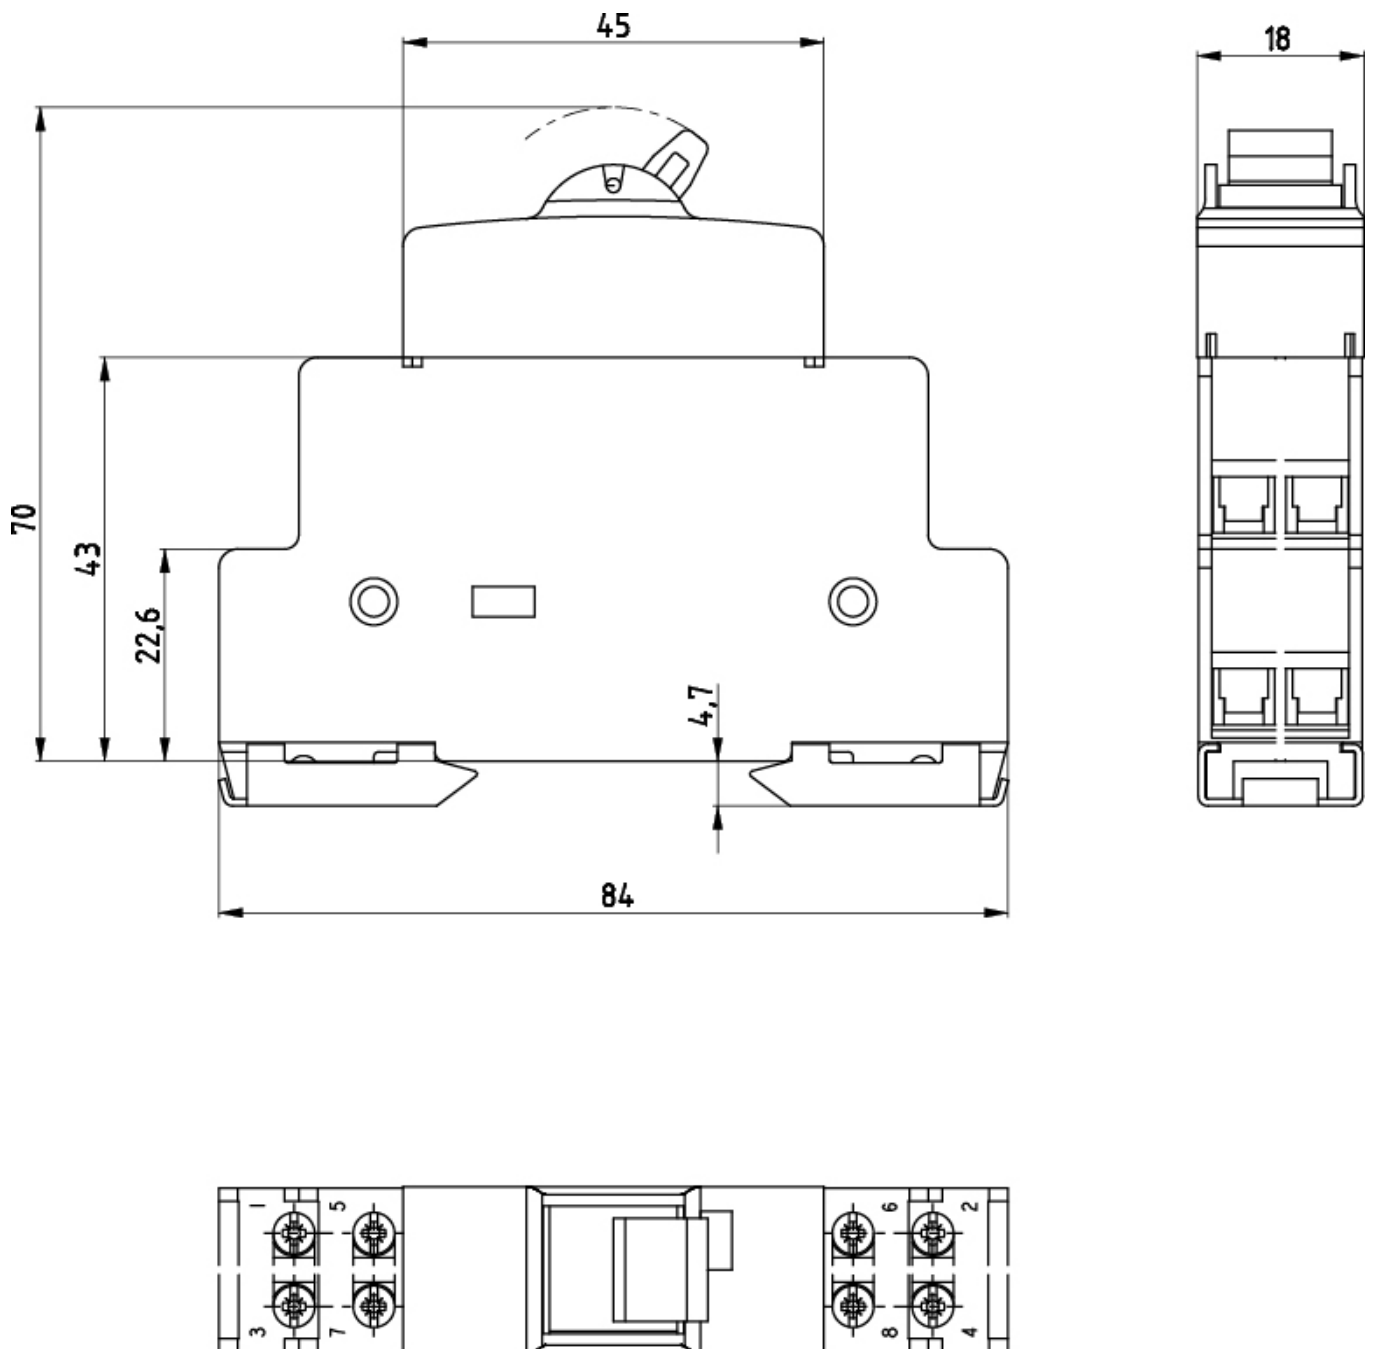

## Обозначение/Подключение



**ISG 116**



**ISG 216**



**ISG 125**



**ISG 225**