


PATENTED




L-SCHOOL EM
STANDART

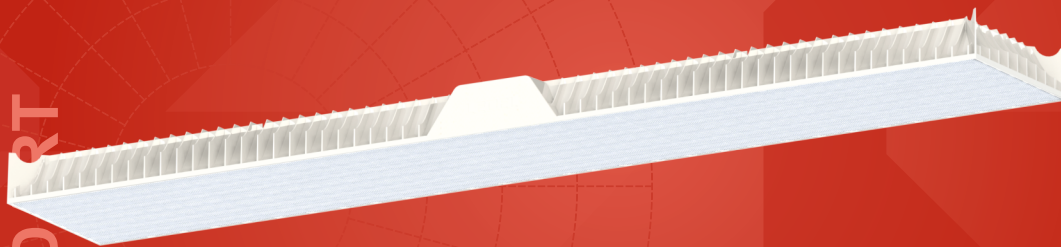

L-school 55 Em Standart

Мощность **50 Вт**
Пластиковый корпус
Аварийный блок
Диаграмма Д

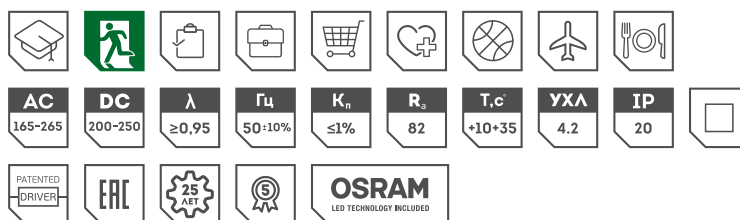

Назначение

Светильник с аварийным блоком освещения L-school 55 Em Standart предназначен для установки в образовательных, медицинских и других общественных учреждениях.

Аварийный блок (Em)

Светильник оснащен аварийным блоком, позволяющим при пропадании напряжения в сети работать 3 часа автономно. В аварийном режиме L-school 55 Em Standart обеспечивает освещение (200 лм), необходимое для эвакуации людей, завершения неотложных работ.

Корпус

Корпус L-school 55 Em Standart изготавливается из специального пластика, что позволяет сделать осветительный прибор в два раза легче существующих аналогов.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.

Драйвер

LED-драйвер обеспечивает надежную работу светодиодов, защищает светильник от перегрева и скачков напряжения. В светильнике L-school 55 Em Standart помимо основного драйвера установлен блок аварийного питания (разработка LEDEL), отвечающий за работу светильника в аварийном режиме. Питание светильника в аварийном режиме осуществляется за счет 4-х аккумуляторов типа AA (не менее 2500 mAh каждый), расположенных в специальном отсеке.


Виды креплений

Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

LEDEL


Правильный свет –
выгодный свет®

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Материал корпуса
123205000852101	50	5550	Д	5000	пластик
123205000842101	50	5550	Д	4000	пластик

Вес и габариты

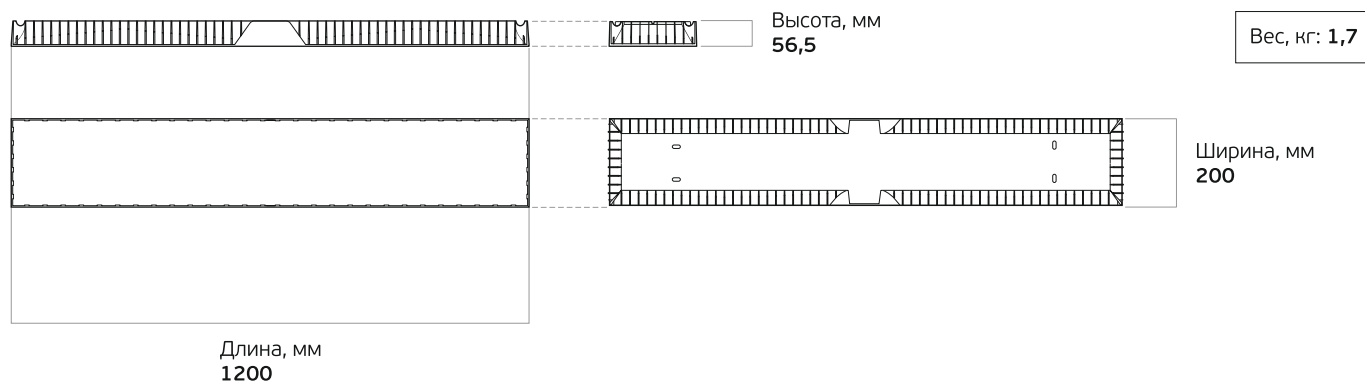

Возможные опции светильника*

Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.