

M4aUQ2/1250A/500V



Особенности

Артикул	004717233
Наименование	M4aUQ2/1250A/500V
Вес	2.75
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальный ток	1250
Тип	NH
Типоразмер	NH4a
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ас (V)	500
Отключающая способность ас (кА)	200

Веб-страница продукта 

Другая документация




Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	1250A
Номинальное рабочее напряжение	500V
Конструктивный размер	NH4a
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


Технические характеристики

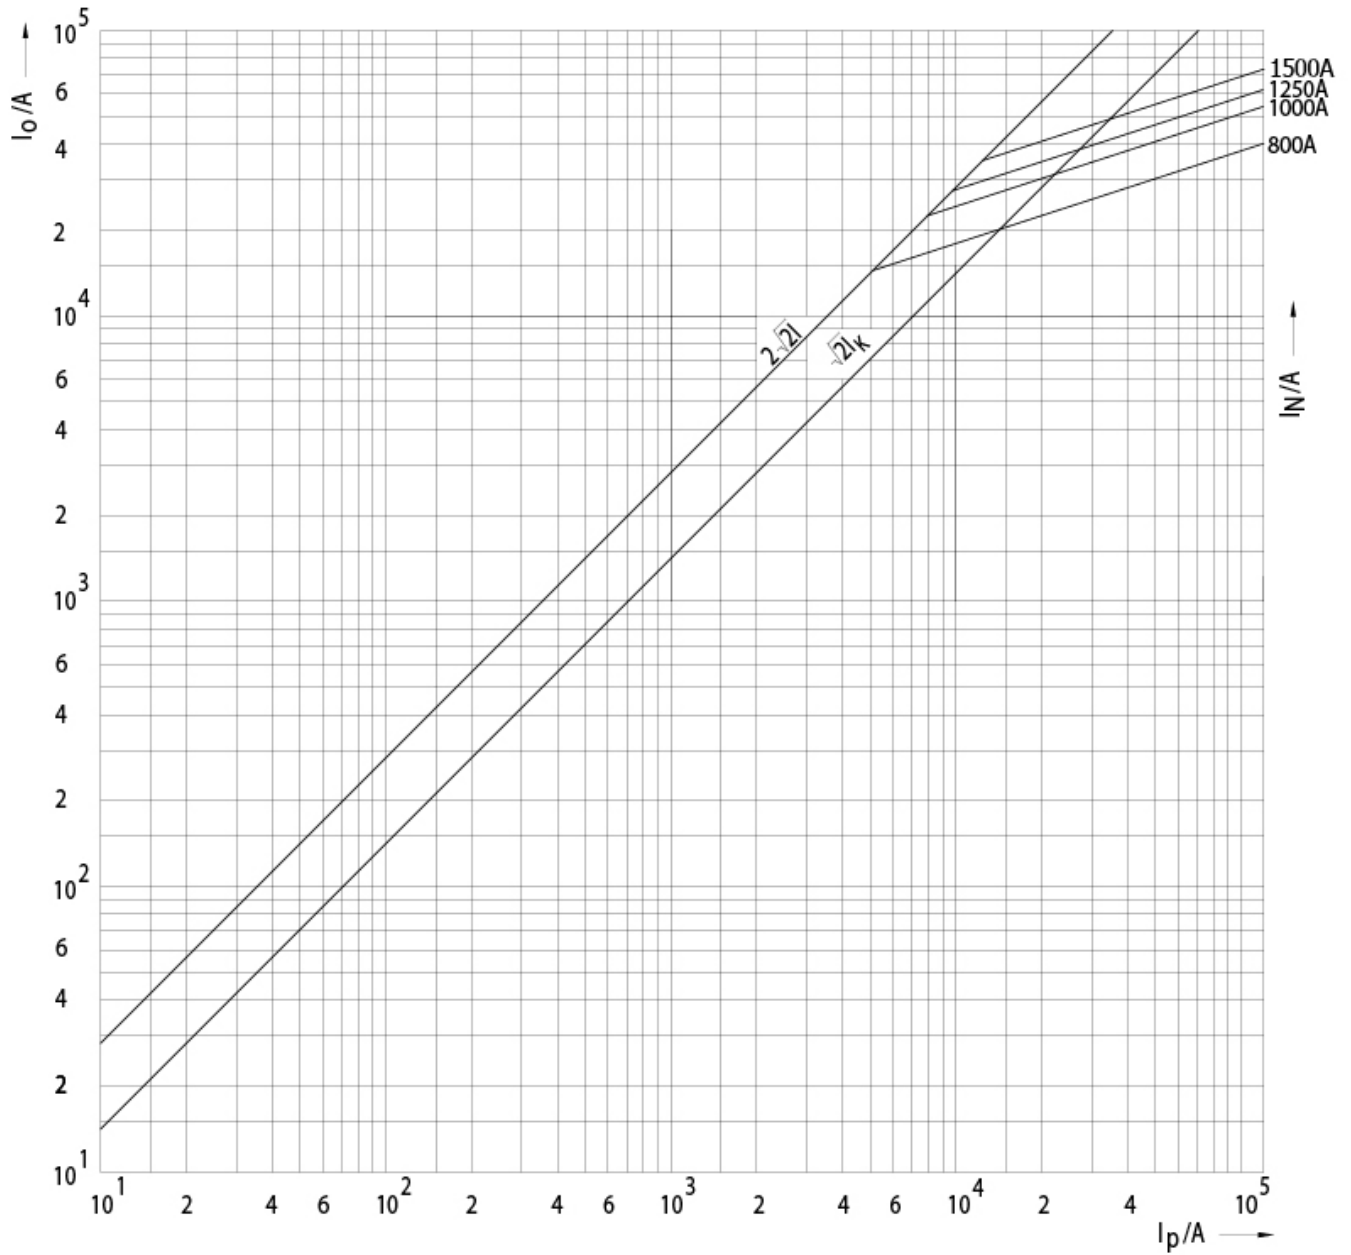

Токо - временные характеристики

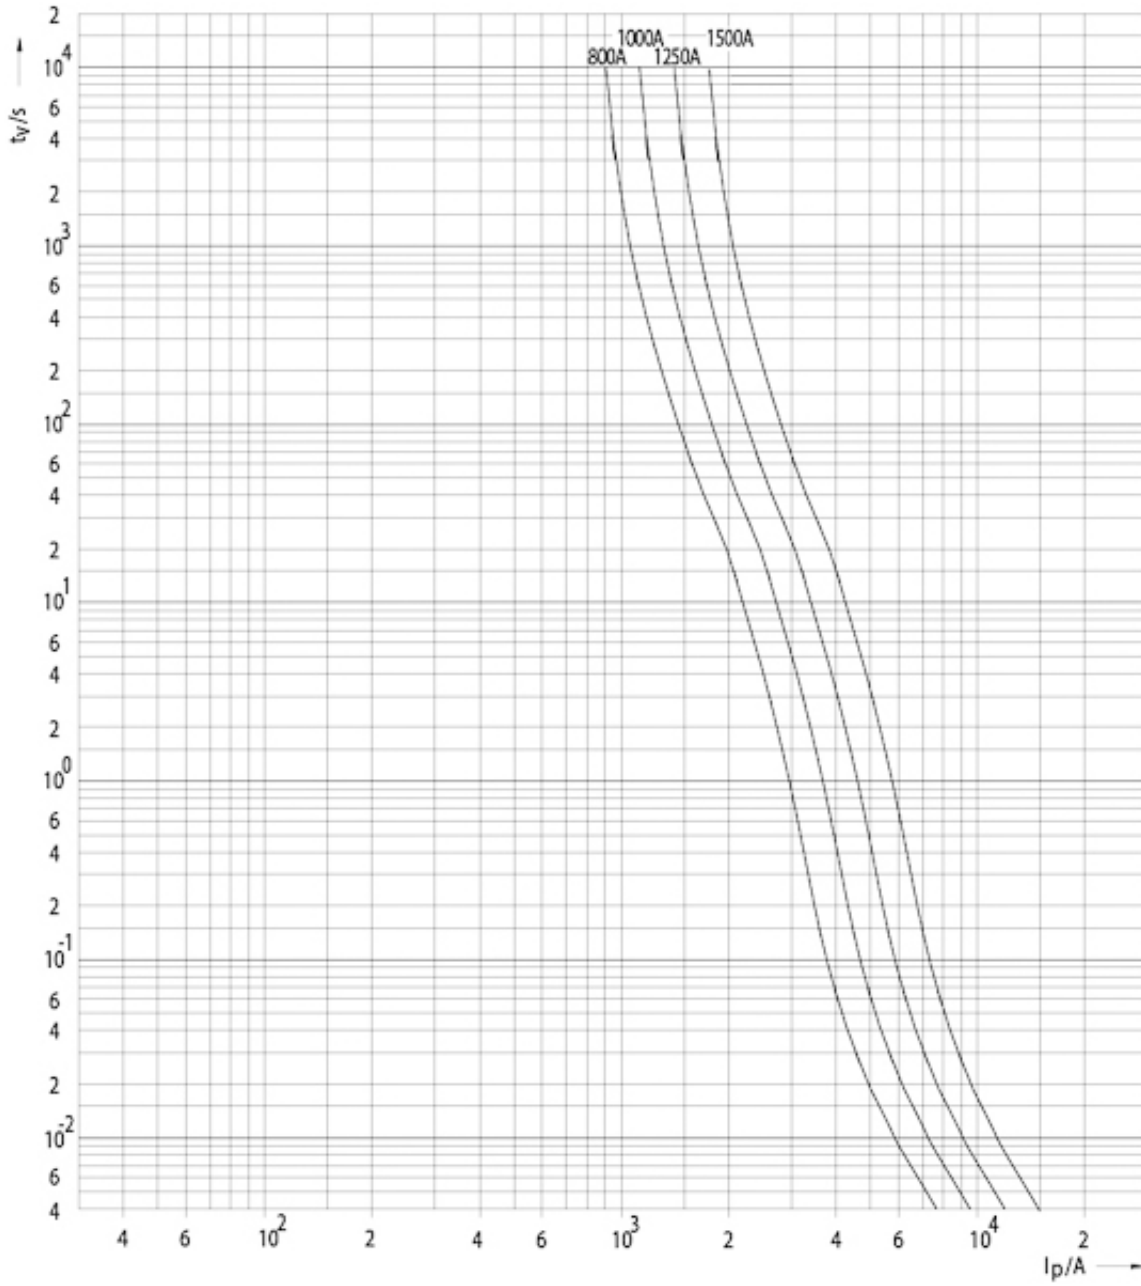

Габаритные размеры

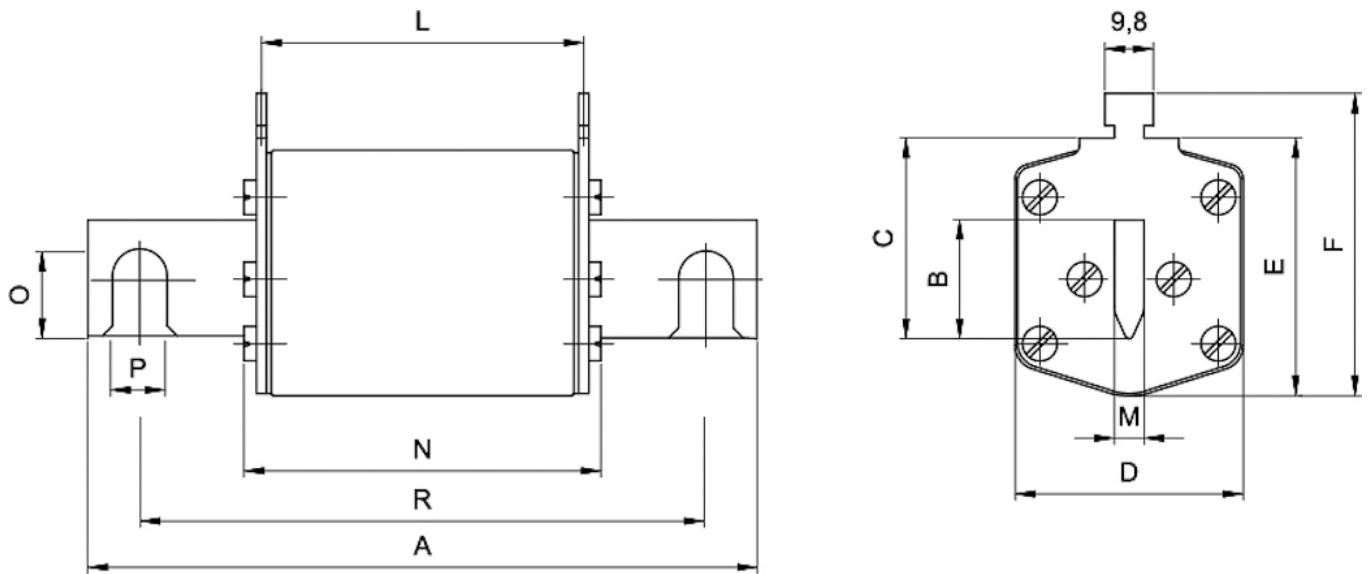

Size	A	B	C	D	E	F	L	N	M	O	P	R
4	200	50	87	95	112	122	65	78	8	32	16	150
4a	200	50	85	95	112	122	87	97	6	—	—	—