



Circuit-breaker, 3 pole, 1250 A, 66 kA, P measurement, IEC, Fixed

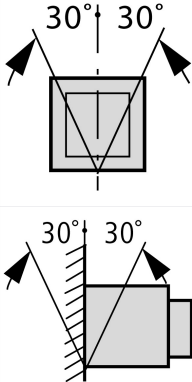
Тип
Каталог № IZMX40B3-P12F-1
183576

Программа поставок

Ассортимент			Открытые силовые выключатели/силовые разъединители
Ассортимент			Открытый силовой выключатель
Диапазон тока			до 4000 А
Защитная функция			Измерение P
Метод монтажа			Фиксированная установка
Типоразмер			IZMX40
Техника срабатывания			Электронный расцепитель
Стандарт/сертификат			IEC
Количество полюсов			3-полюсн.
Класс защиты			IP31 с уплотнителем двери, IP55 с защитным кожухом
			подходит для зональной селективности подходит для коммуникации со встроенным контролем системы со встроенной возможностью тестирования с графическим ЖК-экраном на выбор устанавливается пользователем с многочисленными принадлежностями
Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	A	1250
до 440 В 50/60 Гц	I_{cu}	кА	66
до 440 В 50/60 Гц	I_{cs}	кА	66
Расцепители перегрузки мин.	I_r	A	500
Расцепители перегрузки макс.	I_r	A	1250
без задержки 	$I_i = I_n \times \dots$		2 - 15, OFF
с задержкой 	$I_{sd} = I_r \times \dots$		1,5 - 10

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947
Температура окружающей среды			
Хранение	θ	°C	-20 - +70
Эксплуатация (открыто)		°C	-20 - +70
установочное положение			
категория применения			B
Класс защиты			IP31 с уплотнителем двери, IP55 с защитным кожухом
Направление подвода питания			любая

Цепи главного тока

Расчетный рабочий ток = измеренный ток длительной нагрузки	$I_n = I_u$	A	1250
--	-------------	---	------

Измеренный ток длительной нагрузки при 50 °C	I _u	A	1250
Измеренный ток длительной нагрузки при 60 °C	I _u	A	1250
Измеренный ток длительной нагрузки при 70 °C	I _u	A	1250
Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. тока	12000
Номинальное напряжение	U _e	В перем. тока	690
Use in IT electrical power networks up to	U	V	440
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	B	1000

Коммутационная способность

Расчетный ток короткого замыкания при включении	I _{cm}		
до 440 В 50/60 Гц	I _{cm}	кА	145
до 690 В 50/60 Гц	I _{cm}	кА	145
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании 50/60 Гц			
t = 1 с	I _{cw}	кА	66
t = 3 с	I _{cw}	кА	53
Расчетная разрывная способность при коротком замыкании I _{cn}	I _{cn}		
IEC/EN 60947 очередность включения I _{cu} 0-t-CO			
до 240 В 50/60 Гц	I _{cu}	кА	66
до 440 В 50/60 Гц	I _{cu}	кА	66
до 690 В 50/60 Гц	I _{cu}	кА	66
IEC/EN 60947 очередность включения I _{cs} 0-t-CO-t-CO			
до 240 В 50/60 Гц	I _{cs}	кА	66
до 440 В 50/60 Гц	I _{cs}	кА	66
до 690 В 50/60 Гц	I _{cs}	кА	66
Время переключения			
Время включения на включающую катушку		мс	35
Общее время отключения через расцепитель рабочих токов		мс	35
Общее время отключения через расцепитель минимального напряжения		мс	40
Общее время отключения при расцеплении короткого замыкания без задержки (вплоть до полного гашения электрической дуги)		мс	≤ 52
срок службы		Замыкающий контакт	
Механический срок службы	Циклы переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)		12500
Механический срок службы с техобслуживанием	Циклы переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)		25000.
Электрический срок службы	Циклы переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)		10000
Электрический срок службы с техобслуживанием	Циклы переключения (ВКЛ./ВЫКЛ.)		20000.
максимальная частота коммутаций	Переключени: ч		60
Потеря мощности для расчетного тока при I _n			
Фиксированная установка		W	90

Вес

Фиксированная установка			
3-полюсн.		кг	43

Поперечные сечения соединения

медная шина			
Фиксированная установка			
черный		мм	1 x 60 x 10
			При этом речь идёт о значениях, используемых в собственном оборудовании. Значения зависят от температуры, преобладающей вокруг переключателя,

			от класса защиты (IP), от высоты установки, от заделки и иногда от искусственной вентиляции. Таким образом, в зависимости от индивидуальной концепции оборудования может произойти "дерейтинг", который можно компенсировать снова, увеличив поперечное сечение. Точные сведения об этом предоставляют термические испытания конкретного коммутационного оборудования.
			Допустимый ток длительной нагрузки автоматических выключателей, применяемых при различных температурах в пределах одного коммутационного оборудования. Ожидаемые внутренние температуры могут быть оценены согласно соответствующим стандартам и положениям IEC.
Указания			External IZMX-DTP-PTM-1 voltage measuring module required (1 module is suitable for 16 circuit-breakers)

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I _n	A	1250
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P _{vid}	W	90
Мин. рабочая температура		°C	-20
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ec ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010])

