




**Вспомогательное реле 4A, управляющее напряжение 24В (AC),
контакты 3НО+1НЗ, категория применения AC-15**

EATON®

Powering Business Worldwide™

Тип DILAC-31(24V50HZ)
Каталог № 276463
Eaton Каталог № XTREC10B31U

Программа поставок

Ассортимент	Вспомогательные контакторы DILA		
Применение	Вспомогательный контактор		
Описание	Основные устройства с принудительно ведомыми контактами		
Техника присоединения	Пружинные клеммы		
Расчетный рабочий ток			
AC-15			
220 В 230 В 240 В	I_e	A	4
380 В 400 В 415 В	I_e	A	4
Назначение контактов			
Замык. = замыкающий контакт	3 замык.		
Разм. = размыкающий контакт	1 разм.		
графические условные обозначения			
Кодовое число/исполнение комбинаций			
кодовое число	31E		
комбинируется со вспомогательным контактным модулем	DILA-XHIC(V)...		
Управляющее напряжение	24 V 50 Hz		
Род тока: перем. ток/пост. ток	Питание перем. тока		
указания	Коммутирующие элементы согласно EN 50011. Обозначение соединений катушки в соответствии с EN 50005.		

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения	IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA		
Механический срок службы			
Работа от перем. тока	Переключени: $\times 10^6$	20	
максимальная частота коммутаций	Переключени: ч	9000	
Стойкость к климатическим воздействиям	Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30		
Температура окружающей среды			
разомкнут	°C	-25 - +60	
в капсулном корпусе	°C	- 25 - 40	
Температура окружающей среды, хранение	°C	- 40 - 80	
установочное положение			
установочное положение			
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)			
Импульс полусинуса 10 мс			
Основное устройство со вспомогательным контактным модулем	g		
Замыкающие контакты	g	7	
Размыкающие контакты	g	5	
Класс защиты	IP20		

Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Вес			
Работа от перем. тока		кг	0,24
Поперечные сечения соединения		мм ²	
Пружинные клеммы		мм ²	
одножильный		мм ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
тонкопроволочный с или без окончной муфты DIN 46228		мм ²	1 x (0,75 - 1,5) 2 x (0,75 - 1,5)
одно- или многожильные		AWG	18 - 14
Длина зачистки		мм	10
Стандартная отвёртка		мм	0,6 x 3,5

Контакты

Принудительное управление коммутирующими элементами согласно ZH 1/457, включая модуль вспомогательного контакта			да
Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. 6000 тока	
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В перем. 690 тока	
Номинальное напряжение	U _e	В перем. 690 тока	
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между катушкой и вспомогательными контактами		В перем. 400 тока	
Между вспомогательными контактами		В перем. 400 тока	
Расчетный рабочий ток		A	
обычный термический ток, 1-полюсный			
разомкнут			
при 60 °C	I _{th} =I _e	A	16
AC-15			
220 В 230 В 240 В	I _e	A	4
380 В 400 В 415 В	I _e	A	4
500 В	I _e	A	1,5
Пост. ток (DC)			
DC Л/П  15 мс			
Контакты в серии:		A	
1	24 В	A	10
1	60 В	A	6
2	60 В	A	10
1	110 В	A	3
3	110 В	A	6
1	220 В	A	1
3	220 В	A	5
DC Л/П  50 мс			
Контакты в серии:		A	
3	24 В	A	4
3	60 В	A	4
3	110 В	A	2
3	220 В	A	1
Надёжность контакта	Частота отказов	λ	<10 ⁻⁸ , < один отказ на 100 млн. соединений (при U _e = 24 В пост. тока, U _{min} = 17 В, I _{min} = 5,4 мА)
Стойкость к коротким замыканиям без сваривания			
устройство защиты от максимальных перегрузок			
220 В 230 В 240 В	PKZMO	4	
380 В 400 В 415 В	PKZMO	4	
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			

500 В		A gG/gL	10
Электрические тепловые потери при нагрузке с I_{th}		W	0.53
Механические приводы			
Безопасность по напряжению			
Работа от перем. тока			
Катушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, 60 Гц	втягивание	$\times U_c$	
Безопасность по напряжению катушки на одно напряжение 50 Гц и катушки на два напряжения 50 Гц, 60 Гц миним. напряжение натяжения		$\times U_c$	0.8
Безопасность по напряжению катушки на одно напряжение 50 Гц и катушки на два напряжения 50 Гц, 60 Гц максим. напряжение натяжения		$\times U_c$	1.1
потребляемая мощность			
50 Гц	втягивание	VA	24
50 Гц	Удержание	VA	3.4
50 Гц	Удержание	W	1.4
Продолжительность включения			
Время переключения 100 % U_c (рекомендуемые значения)		%	100 продолжительность включения
Работа от перем. тока, время замыкания		мс	15 - 21
Работа от перем. тока, замыкающий контакт, время размыкания		мс	9 - 18

указания

Указания Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными

Чистое постоянное напряжение, мостовая схема выпрямления трехфазного тока или сглаженная двухимпульсная мостовая схема выпрямления

Опробованные рабочие характеристики

Вспомогательный контакт			
Пилотный режим			
Работа от перем. тока			A600
Управляется постоянным током DC			P300
Общее применение			
Перем. ток (AC)	B		600
Перем. ток (AC)	A		15
Пост. ток (DC)	B		250
Пост. ток (DC)	A		1

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	15.5
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0.5
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	1.4
Способность отдавать потерю мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.


10.2.7 Ярлыки	Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока	Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции	
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев	Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция	Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contactor relay (EC000196)	
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Contactor relay (ecl@ss8.1-27-37-10-01 [AAB716011])	
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V 24 - 24
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V 0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC	V 0 - 0
Voltage type for actuating	AC
Rated operation current Ie , 400 V	A 4
Connection type auxiliary circuit	Spring clamp connection
Mounting method	DIN-rail/screw
Interface	No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact	1
Number of auxiliary contacts as normally open contact	3
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching	0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading	0
With LED indication	No
Number of auxiliary contacts as change-over contact	0
Manual operation possible	No


Апробации

Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

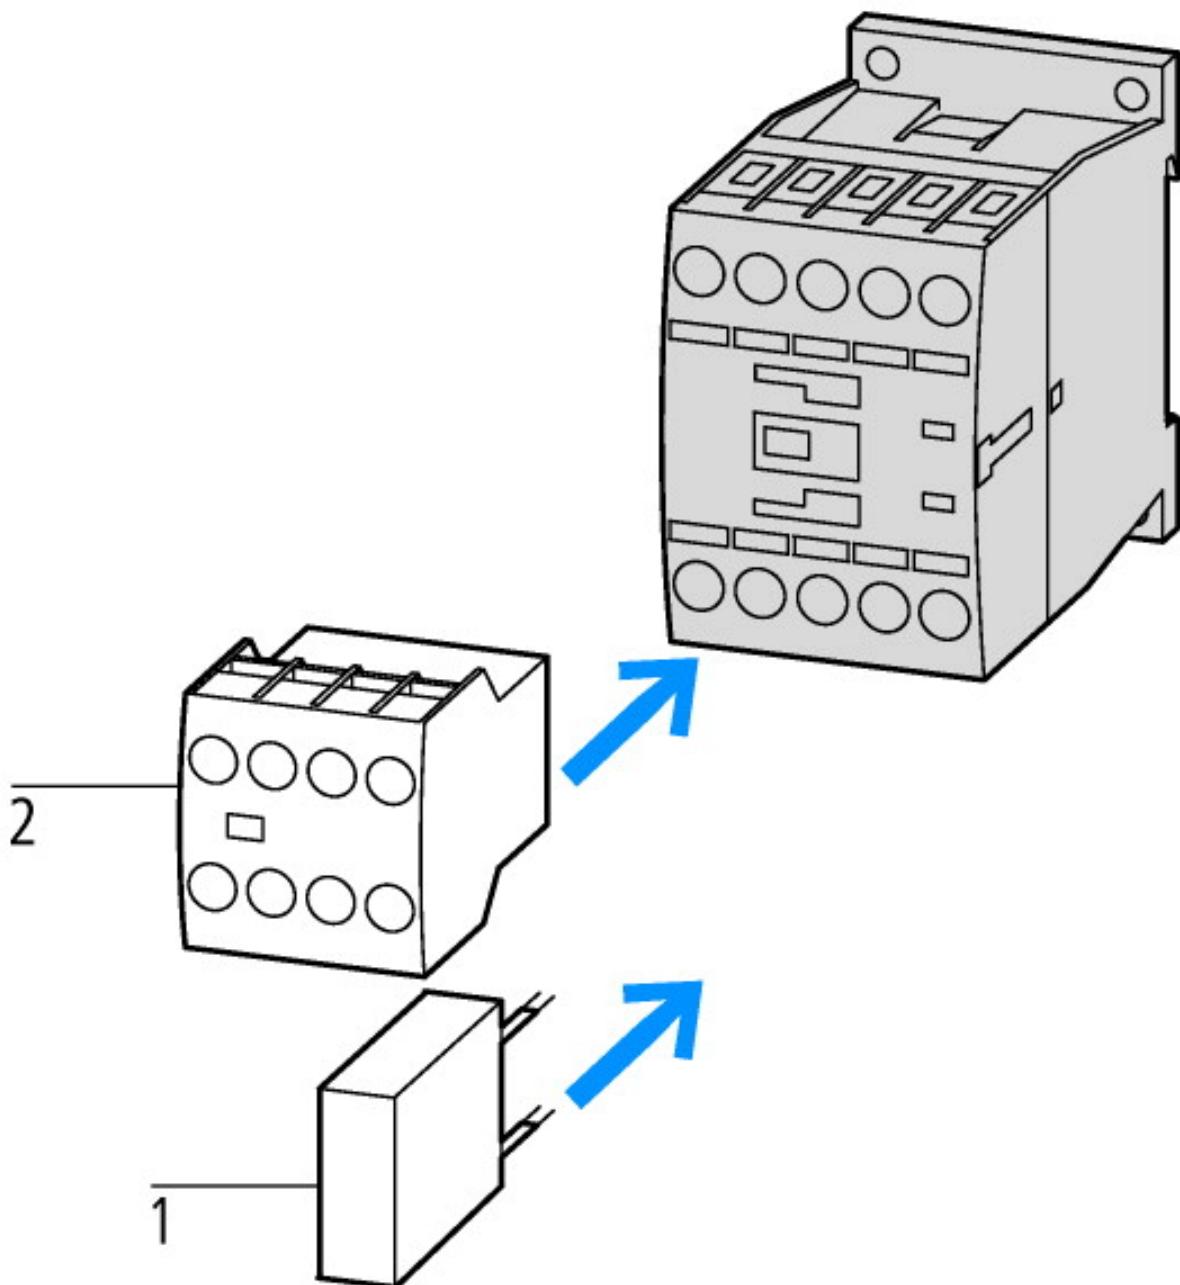


1: Схема защиты

2: Модули вспомогательных контактов

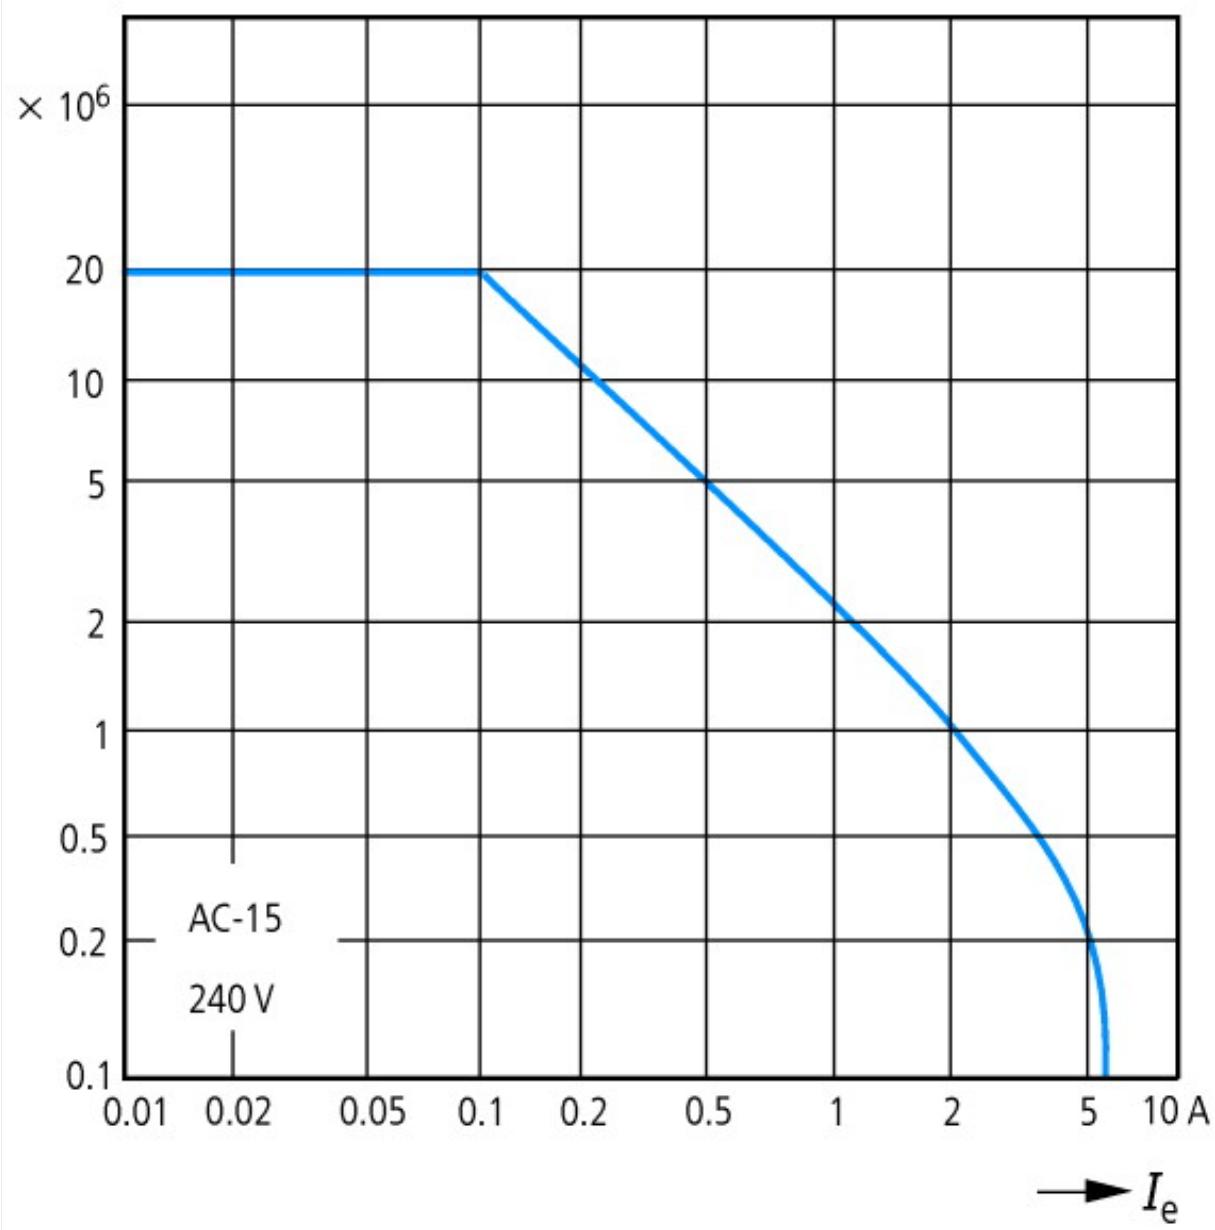


Срок службы компонента (переключений)


I_e = расчетный рабочий ток

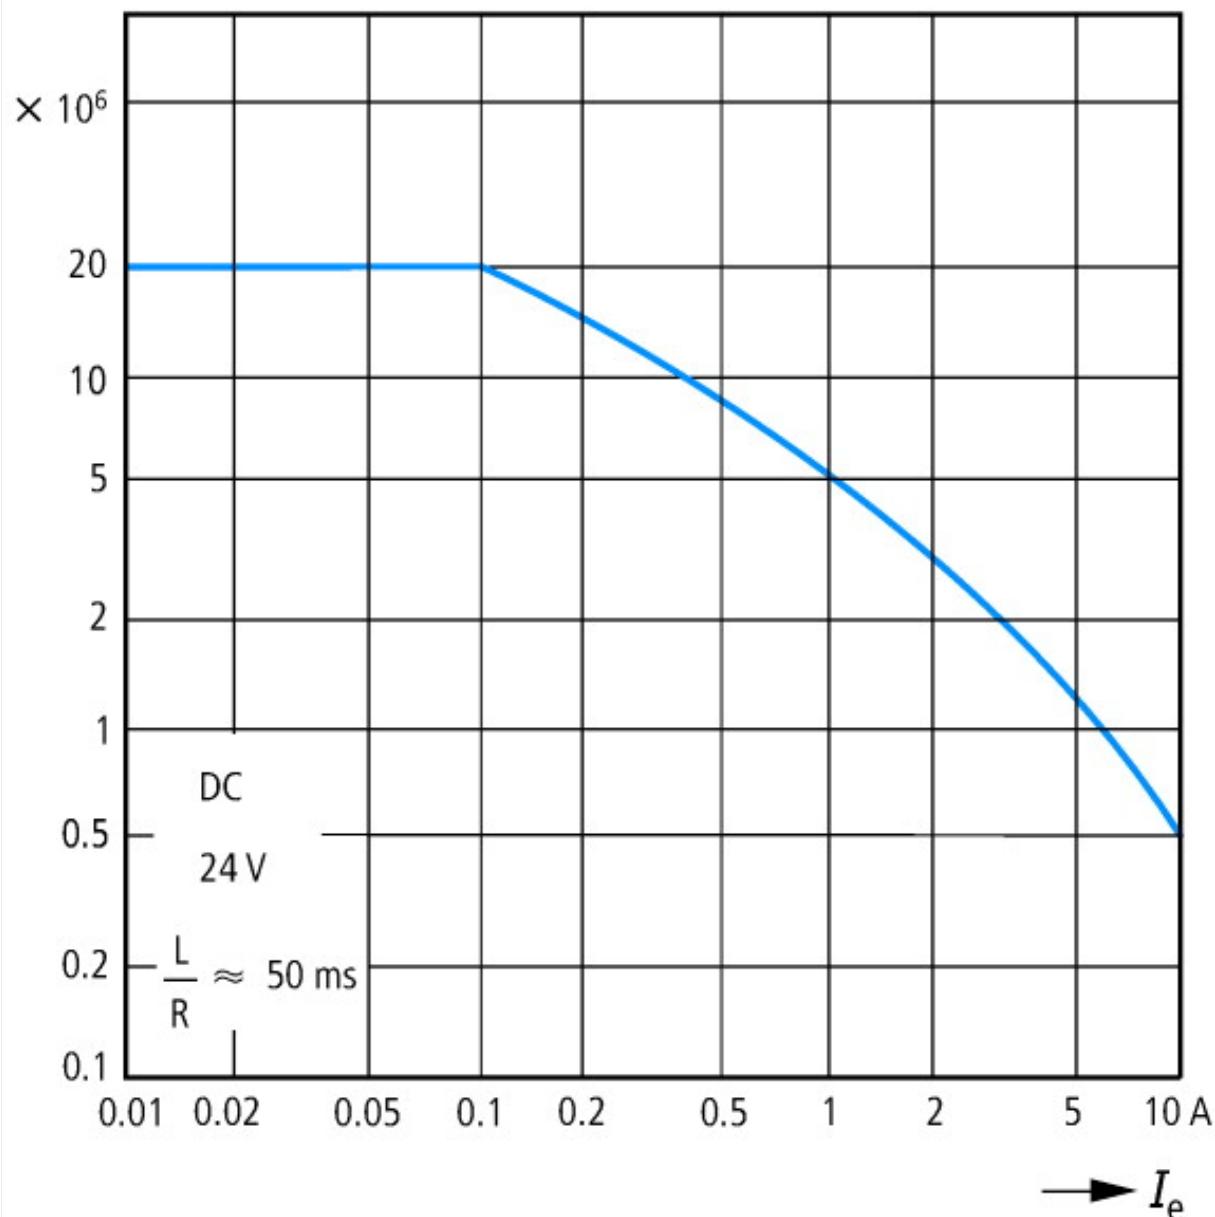

Срок службы компонента (переключений)
Ie = расчетный рабочий ток

Размеры

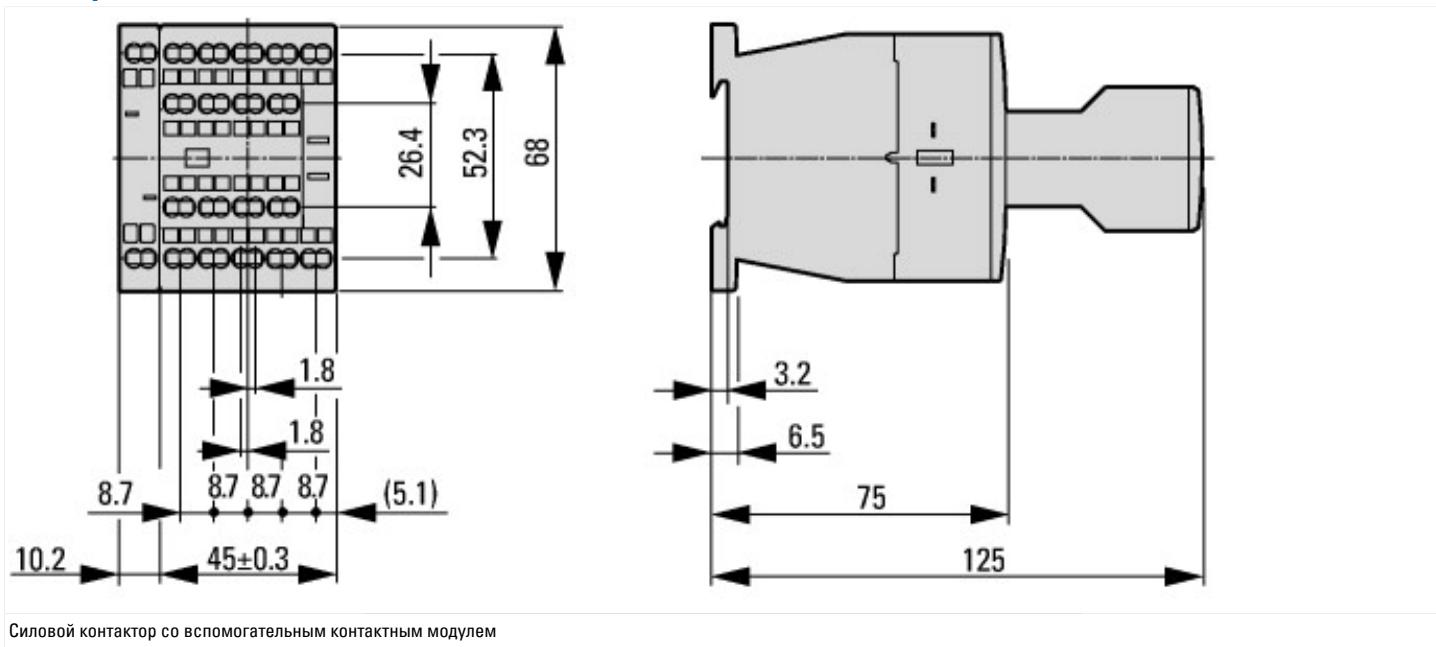

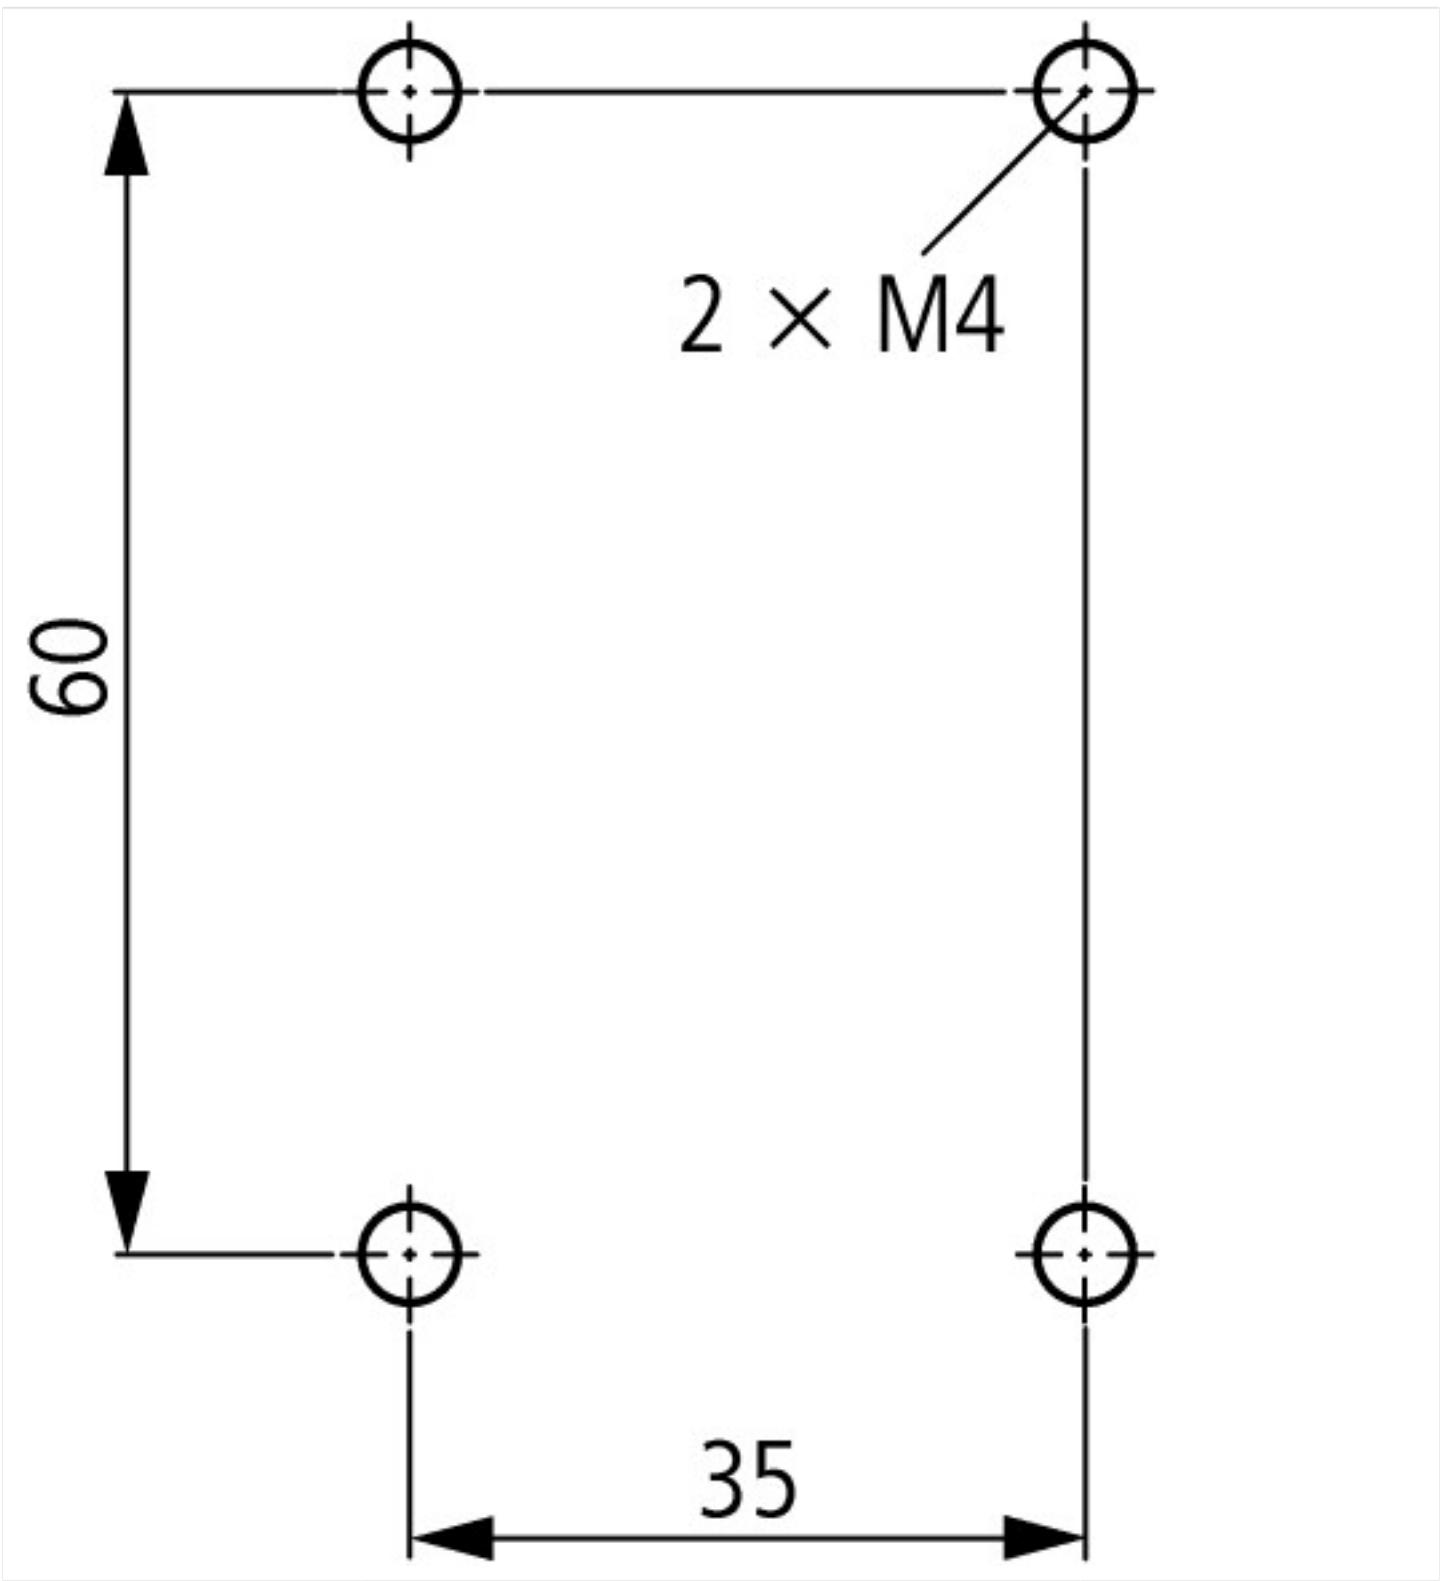

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03407013Z (AWA2100-2126) Силовые контакторы

IL03407013Z (AWA2100-2126) Силовые контакторы

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407013Z2012_03.pdf](http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407013Z2012_03.pdf)

UL/CSA: Проверенные рабочие характеристики

<http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=5.84>