



Пусковая комбинация звезда-треугольник, 115А, управляющее напряжение 230В (AC)



Тип SDALNLM115(230V50HZ,240V60HZ)
Каталог № 239963
Eaton Каталог № XTSD115D11F

Программа поставок

Ассортимент			Комбинации контакторов
Применение			Комбинации контакторов для запуска двигателя в режиме звезда-треугольник
Принадлежности			сборка звезда-треугольник SDALNL
Категория применения			AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы
Примечание			Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
Описание			Частота коммутаций: макс. 30 включений в час
Расчетный рабочий ток			
AC-3			
380 В 400 В	I _e	A	115
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц			
AC-3			
220 В 230 В	P	кВт	30
380 В 400 В	P	кВт	55
500 В	P	кВт	75
660 В 690 В	P	кВт	55
макс. время переключения		с	20
Управляющее напряжение			230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток			Питание перем. тока
Отдельные компоненты комбинации			
Сетевой контактор Q11		Тип	DILM65 + DILM150-XHI31
Контактор для соединения треугольником Q15		Тип	DILM65 + DILM150-XHI11
Контактор для соединения звездой Q13		Тип	DILM40 + DILM150-XHI11
Реле времени K1		Тип	ETR4-51
свободные вспомогательные контакты			


Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I _n	A	115
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P _{vid}	W	17.2
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P _{vid}	W	51.6
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P _{vs}	W	10.2
Способность отдавать потери мощности	P _{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60

Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Combination of contactors (EC000010)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Combination of contactor (ecl@ss8.1-27-37-10-09 [AGZ572011])			
Function			Star-delta contactor
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		V	230 - 230
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		V	240 - 240
Rated control supply voltage Us at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V		A	115
Rated operation power at AC-3, 400 V		kW	55
Type of electrical connection of main circuit			Screw connection
Degree of protection (IP)			IP00

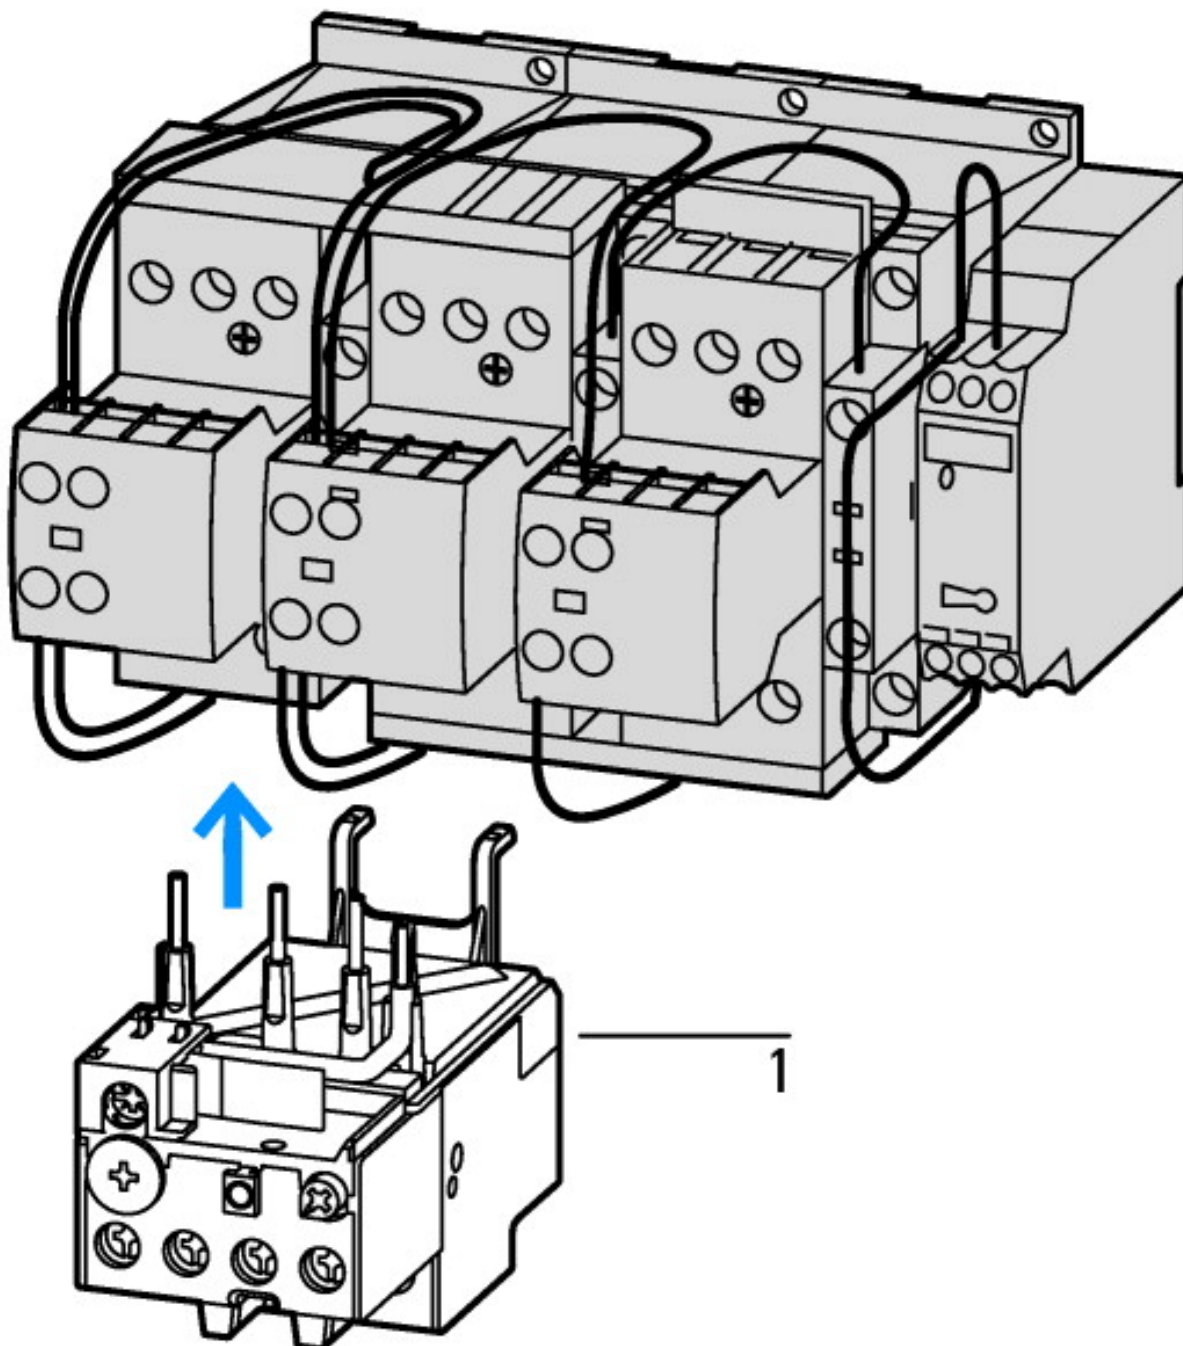

1: Реле защиты электродвигателей

Размеры

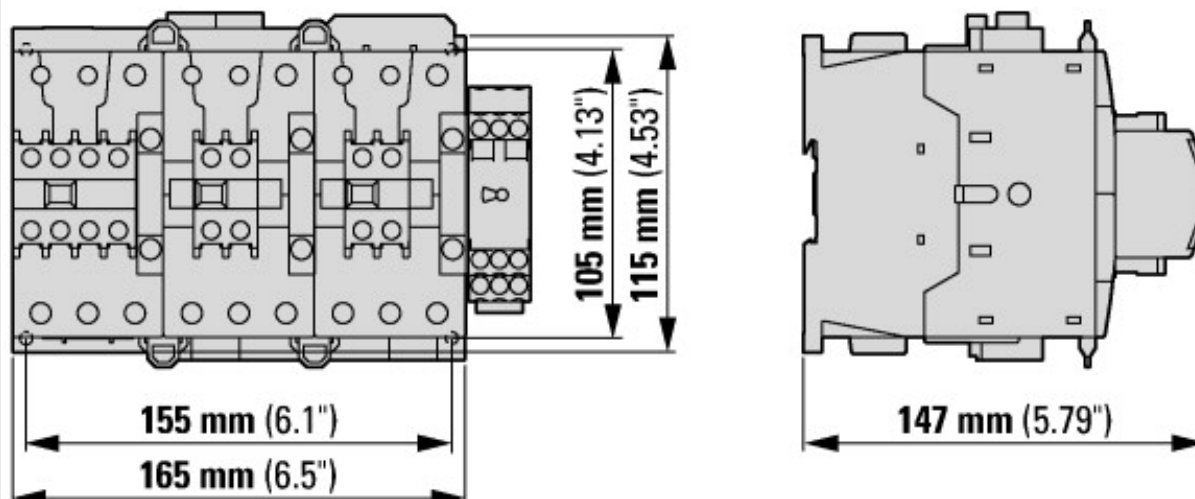

Базовое устройство с функциональным блоком вспомогательного контакта

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03407030Z (AWA2100-2139) Электромонтаж комбинации контакторов

IL03407030Z (AWA2100-2139) Электромонтаж комбинации контакторов ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407030Z2011_07.pdf