


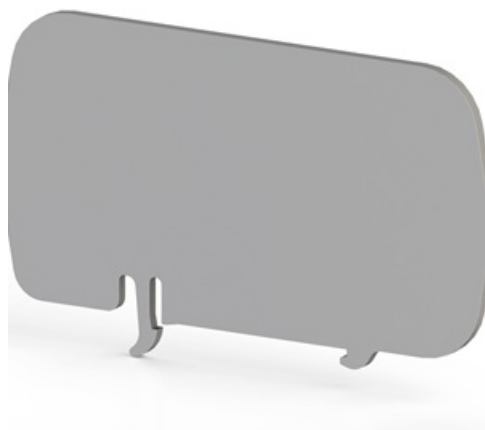

Klemsan®

463200 APP / PYK 10

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	25
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	- 55 ° C
Размеры	Ширина	2 mm
	Длина	85,40 mm
	Высота	54,20 mm
	Упаковка блока	

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	463209
	463200