Модуль постоянного свечения Ba15d;желтый

Тип	**SL4-L-Y**
Каталог №	**171335**
Eaton Каталог №	**SL4-L-Y**

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Модуль постоянного свечения
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U_e	В	< 250 V AC/DC
Описание			без светоэлемента
Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светоэлемент			Лампа накаливания макс. 4 Вт
Цвет			
			желтый
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60069-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка			
			желтый
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Количество сигнальных элементов			макс. 5 со стандартной основой макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес		g	45

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

Разновидности освещения			Постоянное освещение

Светоэлемент			Лампа накаливания макс. 4 Вт
Гнездо			Ba15d
токоутечка		A	< 0.003
срок службы		H	> 3000
Угол излучения			360°
Потребляемый ток/мощность			
потребляемая мощность			макс. 4 Вт при указанных напряжениях
Диапазон напряжений			до 250 В перем./пост. тока

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-30
Макс. рабочая температура		°C	60

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss8.1-27-37-12-20 [AKF038011])			
Function			Continuous light
Colour			Yellow
Outer diameter		mm	43
Degree of protection (IP)			IP66
Operating voltage at AC 50 Hz		V	24 - 250
Operating voltage at AC 60 Hz		V	24 - 250
Operating voltage at DC		V	24 - 250
Voltage type			AC/DC
Type of lamp			None
Colour housing			Black

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Размеры

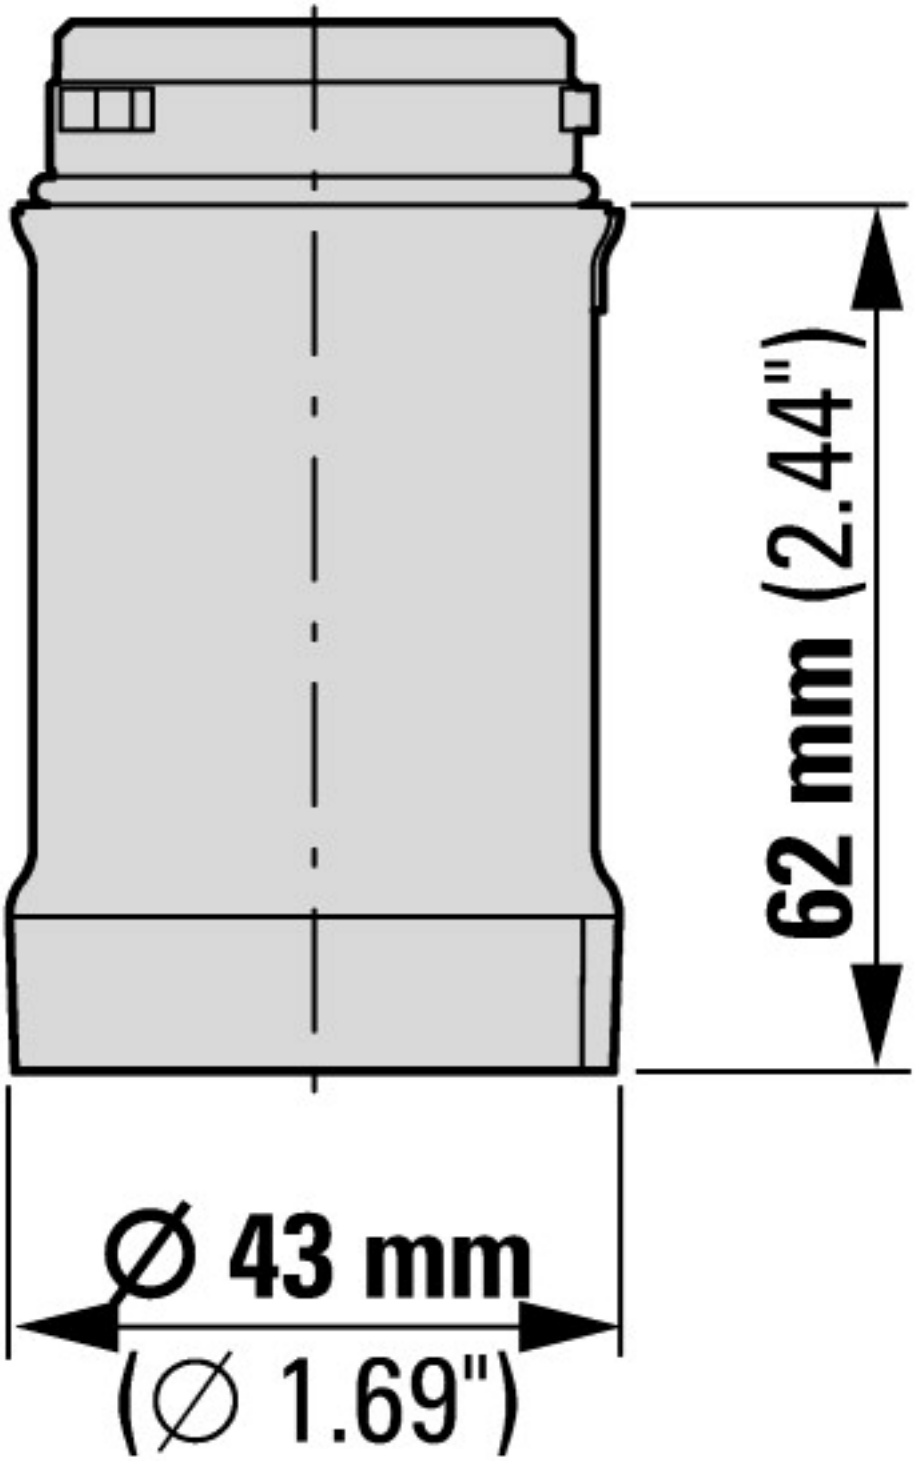

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047005ZU SL4/7 Модули ламп накаливания	
IL047005ZU SL4/7 Модули ламп накаливания	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2013_02.pdf
IL047005ZU SL4/7 modules de lampes à incandescence	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2013_02.pdf

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH