



Моторный привод

Тип **FAZ/FIP-XAWM**
Каталог № **262514**
Eaton Каталог № **FAZ/FIP-XAWM**

Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для линейных защитных автоматов Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока
Основная функция дополнительного оснащения		Модули дистанционного включения
Ассортимент		Принадлежности

Технические характеристики

Электрический

Диапазон рабочего напряжения		V	
В перем. тока			220 - 240
Номинальная частота	f	Гц	50/60
Релейный выход аварийного сигнала, 250 В трехфазного тока, беспотенциальный		A	5
Функция			Автоматическое управление
Функциональный многопозиционный переключатель			Автоматика 5 х, ВыхЛ/СБР0С

Механический

Монтажный размер колпачков		мм	45
Цокольный размер корпуса		мм	80
Монтажная ширина		мм	70
Монтаж			DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты			
встроенный			IP40
Защита клемм			Защита от прикосновения согласно BGV A2
Клеммы			Приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединения		мм ²	
одножильный		мм ²	2 × 1,5 1 × 2,5
тонкопроволочный		мм ²	2 × 1,5 1 × 2,5

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	25
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ec1@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			Earth leakage switch
Additional equipment			Remote release
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			2
Number of normally open contacts			0
Number of normally closed contacts			0
Number of change-over contacts			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Nominal rated voltage		V	230
Control voltage type			AC

With autotest for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		0
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Размеры

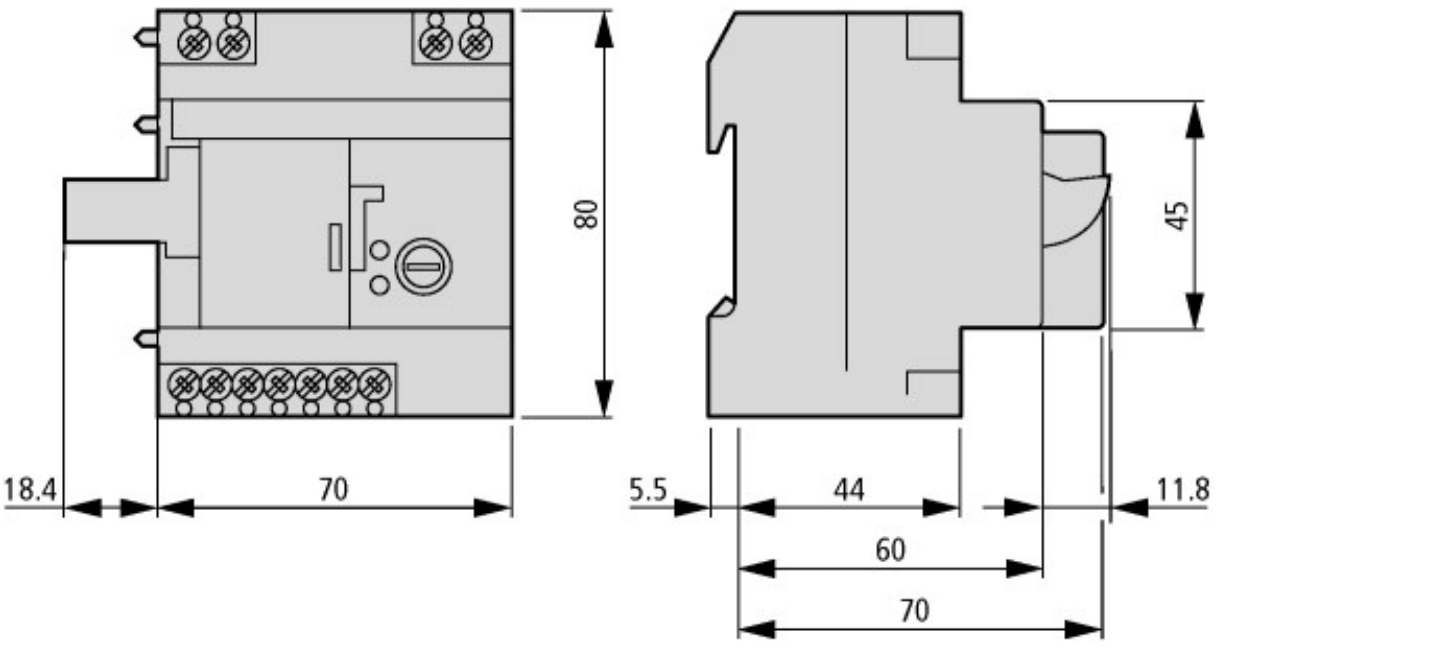

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1220-1762 Модуль дистанционного переключения и проверки	
AWA1220-1762 Модуль дистанционного переключения и проверки	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17620702.pdf