


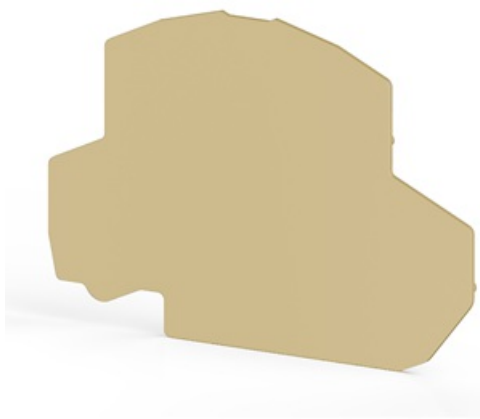

Klemsan®

446510 NPP РYК 2,5 - 2F

1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	РА
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота	mm
	Упаковка блока	

**Order
Info**

■	446519	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, серый
■	446510	1 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции РА, Бежевый