

M2UQU-N/315A/690V



Особенности

Артикул	004334220
Наименование	M2UQU-N/315A/690V
Вес	.61
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальное напряжение dc (V)	440
Номинальный ток	315
Тип	NH
Типоразмер	NH2
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	aR (accompanied semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	25

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	315A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH2
Категория применения	aR (accompanied semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


Технические характеристики

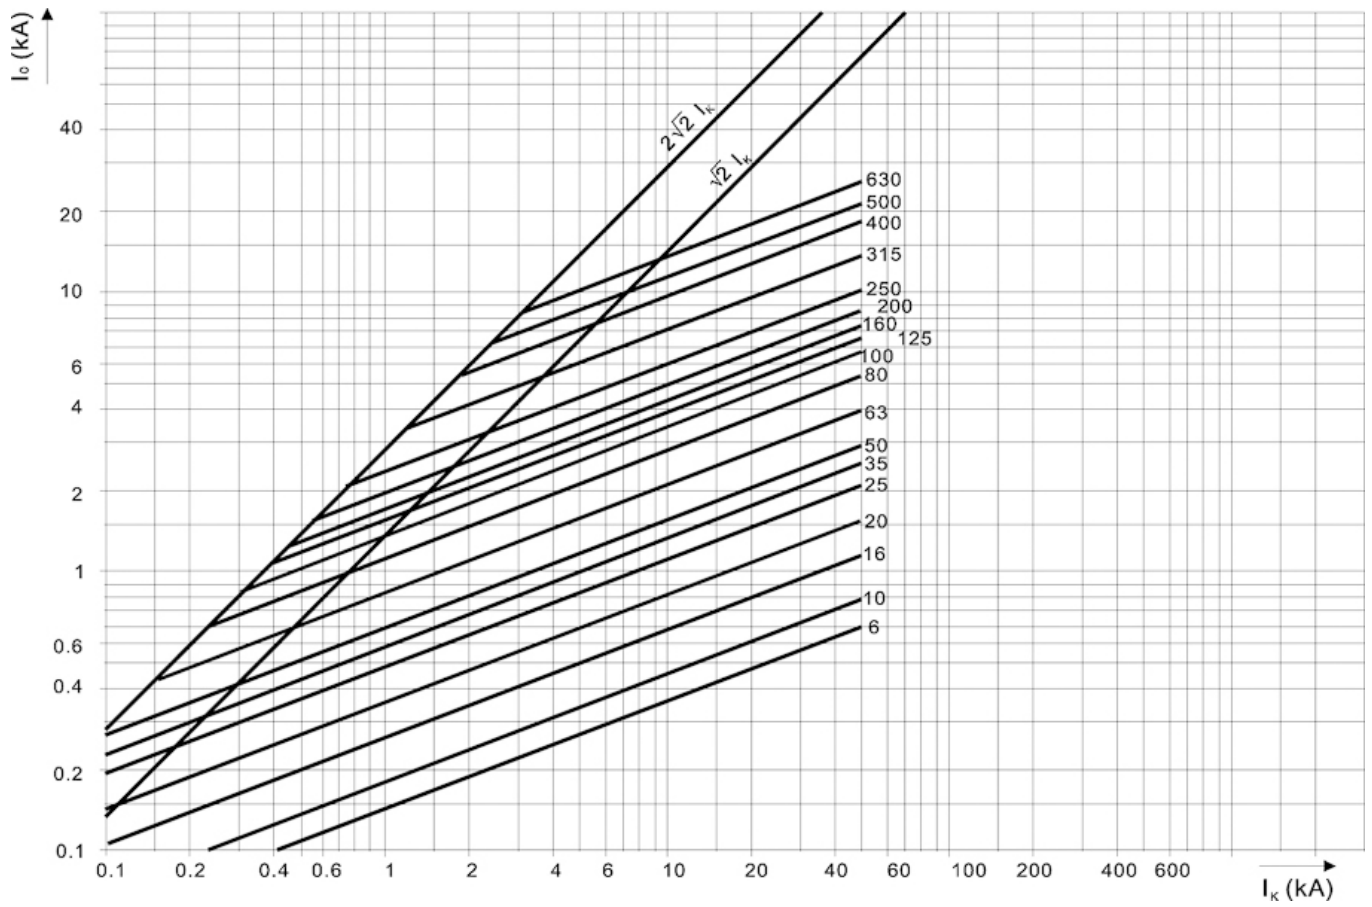

Токо - временные характеристики

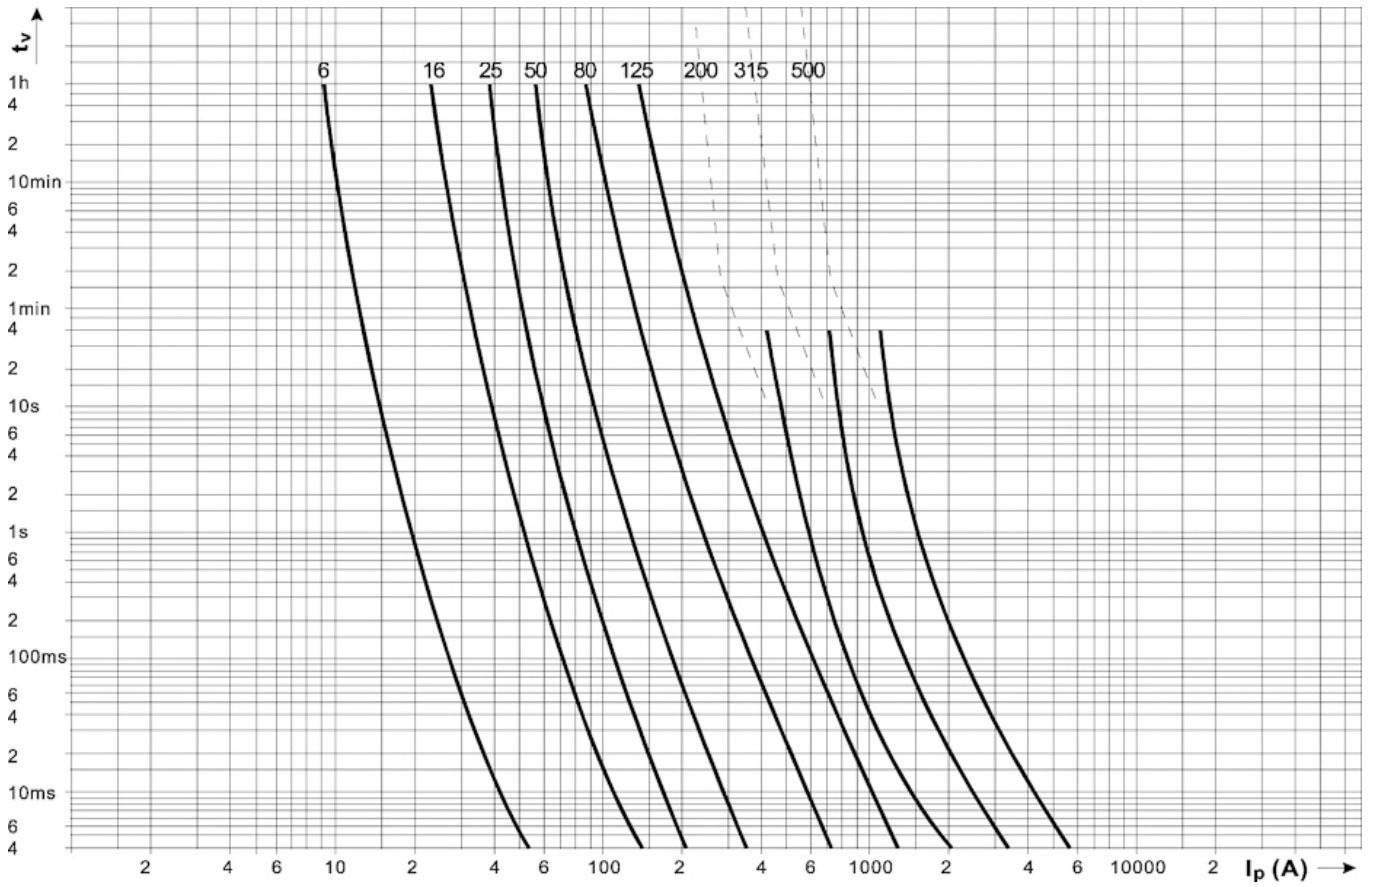

Габаритные размеры

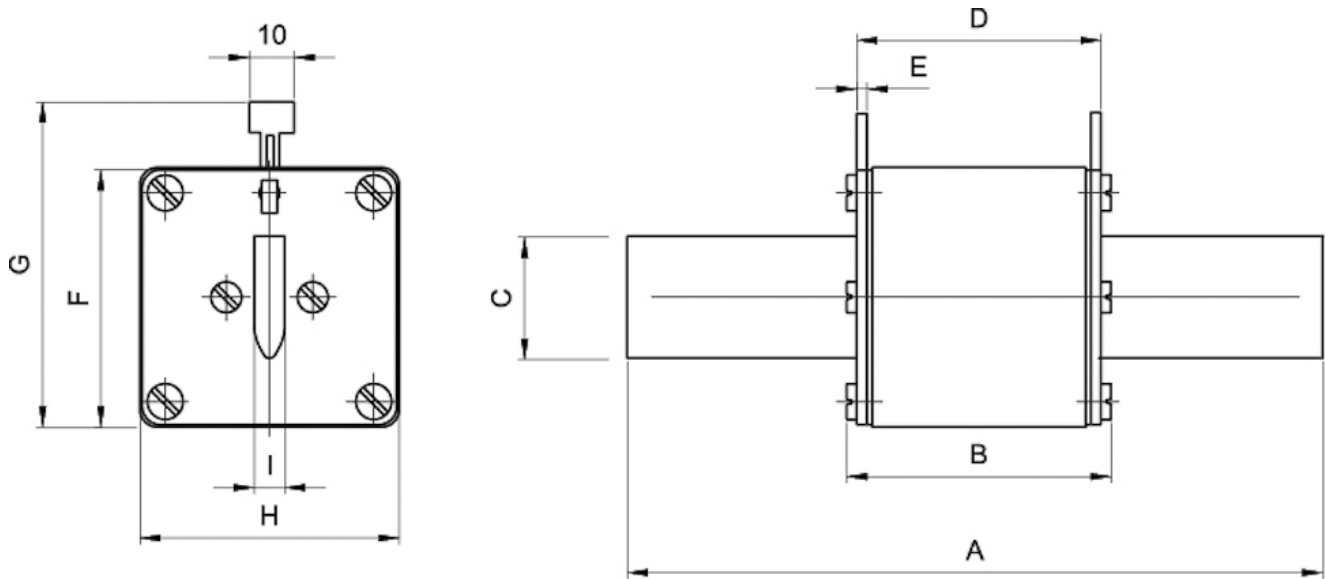

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	135	75	20	68	2	40	61,5	46	6
2	150	75	26	68	2	48	71,5	57	6
3	150	75	36	68	2	60	81,5	69	6