


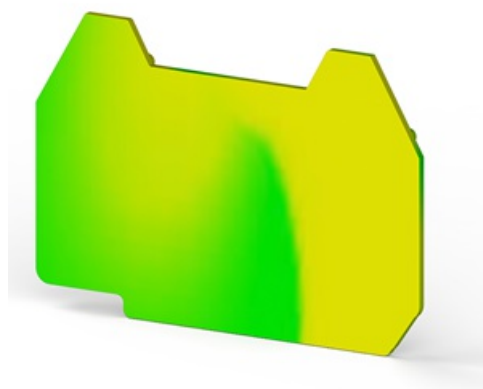

Klemsan®

444132T NPP / AVK 2,5 CCT

1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	10
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	1,2 mm
	Длина	57,10 mm
	Высота	39,70 mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

 444132T 1,2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желто-зеленый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com