



Главные выключатели, 6-полюсн. + 1 Замыкающие контакты + 1 Размыкающие контакты, 20 А, Функция аварийной остановки, 90°, запираемый в положении 0, Монтаж

EATON®
Powering Business Worldwide™

Тип T0-4-15682/EA/SVB-SW
Каталог № 022265

Программа поставок

Ассортимент		Главные выключатели Сервисные выключатели Ремонтные выключатели	
Идентификатор типа	T0		
Функция останова	Функция остановки	с черной поворотной ручкой и с храповым венцом	
Количество полюсов	6-полюсн.		
Цепи вспомогательного тока			
	Замыкающие контакты		
	Размыкающие контакты		
Возможность блокировки	запираемый в положении 0		
Класс защиты	спереди IP65		
Конструктивное исполнение	Монтаж		
графические условные обозначения			
Угол включения	°	90	
Функция			
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц			
400 В	P	кВт	5.5
измеренный ток длительной нагрузки	I _u	A	20
Количество блоков		Модуль (модули)	4

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания		IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям		Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды		
разомкнут	°C	-25 - +50
в капсулном корпусе	°C	-25 - +40
Категория перенапряжения / степень загрязнения		III/3

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	6000
Удароустойчивость	g		15
установочное положение			любая
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Контакты			
Механические размеры			
Количество полюсов			6-полюсн.
Цепи вспомогательного тока			
		Замыкающие контакты	
		Размыкающие контакты	
электрические параметры			
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	20
Указания по измеренному току длительной нагрузки I_u			Измеренный ток длительной нагрузки I_u указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12			
AB 25 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	2
AB 40 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	1.6
AB 60 % ED (продолжительность включения)		$\times I_e$	1.3
стойкость к коротким замыканиям			
Предохранитель		A gG/gL	20
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток)	I_{cw}	A_{eff}	320
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам I_{cw}			1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания	I_q	kA	6
Коммутационная способность			
Номинальный допустимый ток включения $\cos \phi$ в соответствии с IEC 60947-3		A	130
Расчетная разрывная способность $\cos \phi$ согласно IEC 60947-3		A	
230 В		A	100
400/415 В		A	110
500 В		A	80
690 В		A	60
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между контактами		В перем. тока	
Электрические тепловые потери на контакт при I_e		W	0.6
Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при I_e ($15/230$ В перем. тока)		W	0.6
Механический срок службы	Переключени: $\times 10^6$		> 0.4
максимальная частота коммутаций	Переключени: ч		1200
Переменное напряжение			
AC-3			
Расчетная рабочая мощность моторного выключателя	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	3
230 В звезда-треугольник	P	кВт	5.5
400 В 415 В	P	кВт	5.5
400 В звезда-треугольник	P	кВт	7.5
500 В	P	кВт	5.5
500 В звезда-треугольник	P	кВт	7.5
690 В	P	кВт	4
690 В звезда-треугольник	P	кВт	5.5
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	I_e	A	11.5

230 В звезда-треугольник	I_e	A	20
400 В 415 В	I_e	A	11.5
400 В звезда-треугольник	I_e	A	20
500 В	I_e	A	9
500 В звезда-треугольник	I_e	A	15.6
690 В	I_e	A	4.9
690 В звезда-треугольник	I_e	A	8.5
AC-21A			
Расчетный рабочий ток силового выключателя			
440 В	I_e	A	20
AC-23A			
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц	P	кВт	
230 В	P	кВт	3
400 В 415 В	P	кВт	5.5
500 В	P	кВт	7.5
690 В	P	кВт	5.5
Расчетный рабочий ток моторного переключателя			
230 В	I_e	A	13.3
400 В 415 В	I_e	A	13.3
500 В	I_e	A	13.3
690 В	I_e	A	7.6
постоянное напряжение			
DC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мс			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	10
Напряжение на контакт, соединенный последовательно		B	60
DC-21A	I_e	A	
Расчетный рабочий ток	I_e	A	1
Контакты		Количество	
DC-23A, моторный выключатель Л/П = 15 мс			
24 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	10
Контакты		Количество	
48 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	10
Контакты		Количество	
60 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	10
Контакты		Количество	
120 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	5
Контакты		Количество	
240 В			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	5
Контакты		Количество	
DC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мс			
Расчетный рабочий ток	I_e	A	10
Напряжение на последовательно подключенный контакт		B	32
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА	Частота отказов	H _F	< 10-5, < 1 отказа на 100000 соединений

Поперечные сечения соединения

одно- или многожильные	мм^2	1 x (1 - 2,5) 2 x (1 - 2,5)
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228	мм^2	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)

Соединительный винт		M3,5
макс. начальный пусковой момент	Nm	1
Параметры техники безопасности		
указания	Значения B10d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1	
Опробованные рабочие характеристики		
Контакты		
Номинальное напряжение	Ue	В перем. 600 тока
Измеренный ток длительной нагрузки макс.		
Цепи главного тока		
Общее применение	A	16
Цепи вспомогательного тока		
Общее применение	I_U	A 10
Пилотный режим		A 600 P 600
Коммутационная способность		
максимальная мощность двигателя		
однофазный		
120 В перемен. тока	л.с.	0.5
200 В переменного тока	л.с.	1
240 В переменного тока	л.с.	1.5
трехфазн.		
200 В переменного тока	л.с.	3
240 В переменного тока	л.с.	3
480 В переменного тока	л.с.	7.5
600 В переменного тока	л.с.	7.5
Short Circuit Current Rating		SCCR
Основная номинальная характеристика		кА 5
Макс. предохранитель		A 50
Номинал короткого замыкания		кА 10
Макс. предохранитель		A 20, Class J
Поперечные сечения соединения		
одно- или тонкопроволочный с окончной муфтой	AWG	18 - 14
Соединительный винт		M3,5
Начальный пусковой момент	фунт на дюйм	8.8

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	20
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_vid	W	0.6
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_vid	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_vs	W	0
Способность отдавать потерю мощности	P_ve	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	50
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость		Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции		Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве		Требования производственного стандарта выполнены.	
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению		Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.	
10.2.5 Подъём		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.	

10.2.6 Испытание на удар		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки		Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока		Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010])		
Version as main switch		Yes
Version as maintenance-/service switch		Yes
Version as safety switch		No
Version as emergency stop installation		No
Version as reversing switch		No
Max. rated operation voltage Ue AC	V	690
Rated operating voltage	V	690 - 690
Rated permanent current Iu	A	20
Rated permanent current at AC-21, 400 V	A	20
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	5.5
Rated short-time withstand current Icw	kA	0.32
Rated operation power at AC-23, 400 V	kW	5.5
Switching power at 400 V	kW	5.5
Conditioned rated short-circuit current Iq	kA	6
Number of poles		6
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		1
Number of auxiliary contacts as normally open contact		1
Number of auxiliary contacts as change-over contact		0
Motor drive optional		No
Motor drive integrated		No
Voltage release optional		No
Device construction		Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting		No
Suitable for front mounting 4-hole		No
Suitable for front mounting center		Yes

Suitable for distribution board installation	No
Suitable for intermediate mounting	No
Colour control element	Black
Type of control element	Door coupling rotary drive
Interlockable	Yes
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Degree of protection (IP), front side	IP65

Апробации


Product Standards	UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-05
North America Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection	IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Размеры

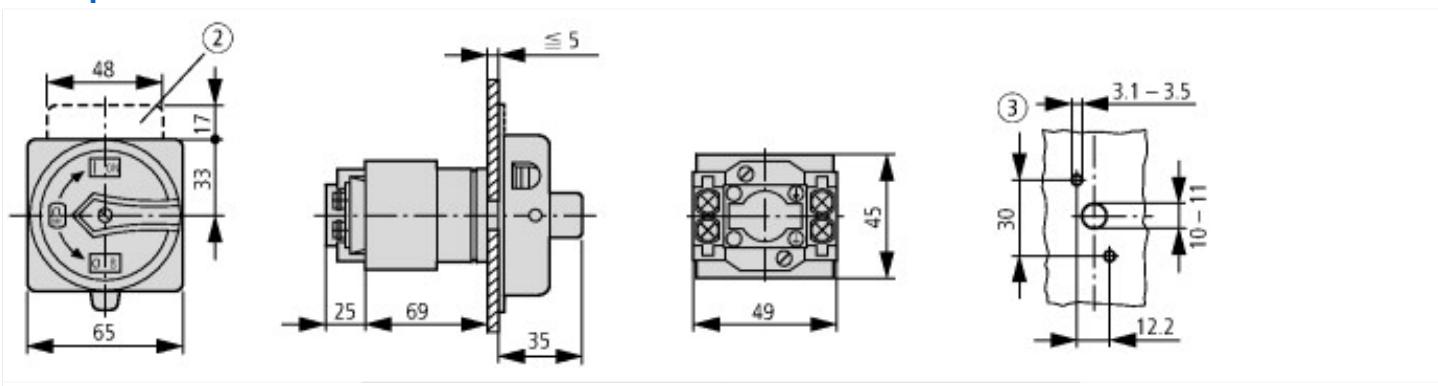

(2) Держатели ZFS-... не входят в комплект поставки

(3) шаблоны сверления для двери

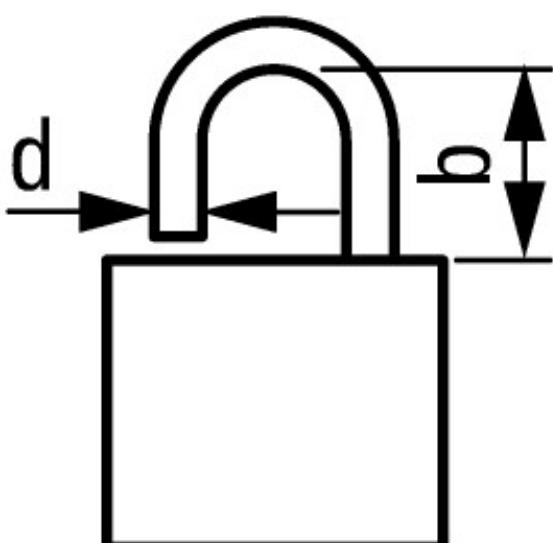

$$d = 4 - 8 \text{ mm}$$

$$b + d \leq 47 \text{ mm}$$

$$d = 0.16 - 0.31"$$

$$b + d \leq 1.85"$$

3 навесных замков

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03801020Z (AWA1150-0586) Кулачковый переключатель: монтаж

IL03801020Z (AWA1150-0586) Кулачковый переключатель: монтаж [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03801020Z2016_07.pdf](http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03801020Z2016_07.pdf)

Формуляр заказа специальных передних бленд	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.87
Показать страницу каталога для перелистывания.	http://ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=K115A&startpage=41
Технический обзор кулачковых выключателей, силовых разъединителей	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.2
обзор системы кулачковых выключателей Т	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.4
Обзор системы силовых разъединителей Р	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.6
Расшифровка кодов кулачкового выключателя	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Расшифровка кодов силового разъединителя	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=4.8
Выключатели для ATEX	http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html