



Контактор 95А, управляющее напряжение 110-130В (DC), категория применения AC-3, AC-4

Тип **DILM95(RDC130)**  
Каталог № **239512**  
Eaton Каталог № **XTCE095F00AD**

## Программа поставок

Ассортимент				Силовые контакторы
Применение				Силовой контактор для двигателей
Подассортимент				Силовые контакторы до 170 А, 3-полюсн.
Категория применения				AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Примечание				Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
Техника присоединения				Винтовые клеммы
Полюсы				3-полюсн.
<b>Расчетный рабочий ток</b>				
AC-3				
380 В 400 В	$I_e$	A	95	
AC-1				
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц				
разомкнут				
при 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	130	
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	100	
обычный термический ток, 1-полюсный				
разомкнут	$I_{th}$	A	275	
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	250	
<b>максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц</b>				
AC-3				
220 В 230 В	P	кВт	30	
380 В 400 В	P	кВт	45	
660 В 690 В	P	кВт	75	
AC-4				
220 В 230 В	P	кВт	16	
380 В 400 В	P	кВт	26	
660 В 690 В	P	кВт	35	
графические условные обозначения				
указания				Коммутирующие элементы согласно EN 50012. Встроенная схема защиты электроники управления.
комбинируется со вспомогательным контактом				DILM150-XHI(V).. DILM1000-XHI(V)..
Род тока: перем. ток/пост. ток				Питание пост. тока

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и предписания	IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
-------------------------	---------------------------------

Механический срок службы		
Управляется постоянным током DC	Переключени: $\times 10^6$	10
Частота коммутаций, механическая		
Управляется постоянным током DC	Переключени: ч	3600
Стойкость к климатическим воздействиям		
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30		
Температура окружающей среды		
разомкнут	°C	-25 - +60
в капсульном корпусе	°C	- 25 - 40
Хранение	°C	- 40 - 80
установочное положение		
		
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)		
Импульс полусинуса 10 мс		
Цели главного тока		
Замыкающие контакты	g	10
Вспомогательные блок-контакты		
Замыкающие контакты	g	7
Размыкающие контакты	g	5
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтаже		
Импульс полусинуса 10 мс		
Цели главного тока		
Замыкающие контакты	g	10
Вспомогательные блок-контакты		
Замыкающие контакты	g	7
Размыкающие контакты	g	5
Класс защиты		
IP00		
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)		
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук		
Вес		
Управляется постоянным током DC	кг	2.25
Поперечные сечения соединения главного провода		
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм <sup>2</sup>	1 x (10 - 95) 2 x (10 - 70)
многожильный	мм <sup>2</sup>	1 x (16 - 95) 2 x (16 - 70)
одно- или многожильные	AWG	single 8...3/0, double 8...2/0
Плоский провод	Количество сегментов x ширина x толщина	мм
2 x (6 x 16 x 0,8)		
Длина зачистки	мм	24
Соединительный винт главного провода		
M10		
Начальный пусковой момент		
Нм		
14		
Поперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводов		
одножильный	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 4)
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
одно- или многожильные	AWG	18 - 14
Длина зачистки	мм	10
Соединительный винт вспомогательного провода		
M3,5		
Начальный пусковой момент		
Нм		
1,2		
Инструменты		
Главный провод		

внутренний шестигранник	SW	мм	5
Кабели системы управления			
Отвертка с профилем Pozidriv		Размер	2
Стандартная отвертка		мм	0,8 x 5,5 1 x 6

### Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	8000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между катушкой и контактами		В перем. тока	690
между контактами		В перем. тока	690
Включающая способность (cos φ по IEC/EN 60947)			
	до 690 В	A	1330
Отключающая способность			
220 В 230 В		A	950
380 В 400 В		A	950
500 В		A	950
660 В 690 В		A	800
стойкость к коротким замыканиям			
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
Тип координации 2			
400 В	gG/gL 500 В	A	160
690 В	gG/gL 690 В	A	160
Тип координации "1"			
400 В	gG/gL 500 В	A	250
690 В	gG/gL 690 В	A	200

### Переменное напряжение

АС-1			
Расчетный рабочий ток			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	130
при 50 °C	$I_{th} = I_e$	A	125
при 55 °C	$I_{th} = I_e$	A	115
при 60 °C	$I_{th} = I_e$	A	110
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	100
обычный термический ток, 1-полюсный			
разомкнут	$I_{th}$	A	275
в капсульном корпусе	$I_{th}$	A	250
АС-3			
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
220 В 230 В	$I_e$	A	95
240 В	$I_e$	A	95
380 В 400 В	$I_e$	A	95
415 В	$I_e$	A	95
440 В	$I_e$	A	95
500 В	$I_e$	A	95
660 В 690 В	$I_e$	A	80
380 В 400 В	$I_e$	A	95

Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	30
240 В	P	кВт	32
380 В 400 В	P	кВт	45
415 В	P	кВт	57
440 В	P	кВт	60
500 В	P	кВт	70
660 В 690 В	P	кВт	75

<b>АС-4</b>			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
220 В 230 В	$I_e$	A	50
240 В	$I_e$	A	50
380 В 400 В	$I_e$	A	50
415 В	$I_e$	A	50
440 В	$I_e$	A	50
500 В	$I_e$	A	50
660 В 690 В	$I_e$	A	37

Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	16
240 В	P	кВт	17
380 В 400 В	P	кВт	26
415 В	P	кВт	30
440 В	P	кВт	32
500 В	P	кВт	36
660 В 690 В	P	кВт	35

#### постоянное напряжение

Расчетный рабочий ток $I_e$ открытый			
<b>DC-1</b>			
60 В	$I_e$	A	110
110 В	$I_e$	A	110
220 В	$I_e$	A	70

#### Электрические тепловые потери

3-полюсный, при $I_{th}$ (60°)		W	16.9
Электрические тепловые потери при $I_e$ согласно АС-3/400 V		W	12.6
Сопротивление на полюс		мОм	0.6

#### Механические приводы

<b>Безопасность по напряжению</b>			
Управляется постоянным током DC	втягивание	$x U_c$	0.7 - 1.2
Примечание			RDC 130 ( $U_{min}$ 110 В пост. тока/ $U_{max}$ 130 В пост. тока) Пример: $U_c = 0,7 \times U_{min} - 1,2 \times U_{max} / U_c = 0,7 \times 110 \text{ В} - 1,2 \times 130 \text{ В}$ пост. тока
Управляется постоянным током DC	Отпускание	$x U_c$	0.15 - 0.65
Примечание			минимальный сглаженный инвертор двухполупериодной мостовой схемы или инвертор трехфазного тока
<b>Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и <math>1,0 \times U_c</math></b>			
Управляется постоянным током DC	втягивание	W	90
Управляется постоянным током DC	Удержание	W	1.5
Продолжительность включения		%	100 продолжительность включения
<b>Время переключения 100 % <math>U_c</math> (рекомендуемые значения)</b>			
<b>Цепи главного тока</b>			
Управляется постоянным током DC		мс	
Задержка замыкания		мс	45
Время открытия		мс	34
Время дугового разряда		мс	15
допустимый ток покоя при активации A1 - A2 из электроники (при сигнале 0)		мА	$\leq 1$

## Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Излучаемые радиопомехи			согласно EN 60947-1
Иммунитет			согласно EN 60947-1
<b>Опробованные рабочие характеристики</b>			
<b>Коммутационная способность</b>			
максимальная мощность двигателя			
трехфазн.			
200 В 208 В		л.с.	30
230 В 240 В		л.с.	40
460 В 480 В		л.с.	75
575 В 600 В		л.с.	100
однофазный			
115 В 120 В		л.с.	7.5
230 В 240 В		л.с.	15
Общее применение		A	125
Short Circuit Current Rating		SCCR	
Основная номинальная характеристика			
SCCR		kA	10
Макс. предохранитель		A	600
макс. СВ		A	600
480 В кор. замык.			
SCCR (предохранитель)		kA	30/100
Макс. предохранитель		A	300/300 Class J
SCCR (СВ)		kA	65
макс. СВ		A	250
600 В кор. замык.			
SCCR (предохранитель)		kA	30/100
Макс. предохранитель		A	300/300 Class J
SCCR (СВ)		kA	30
макс. СВ		A	350
Ном. характеристики специального назначения			
Электроразрядные лампы (балласт)			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	100
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.		A	100
Лампы накаливания (вольфрам)			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	100
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.		A	100
Воздушные электронагреватели			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	100
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.		A	100
Управление холодильной техникой (только CSA)			
LRA 480В 60Гц 3-фазн.		A	540
FLA 480В 60Гц 3-фазн.		A	90
LRA 600В 60Гц 3-фазн.		A	420
FLA 600В 60Гц 3-фазн.		A	70
Ном. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)			
LRA 480В 60Гц 3-фазн.		A	570
FLA 480В 60Гц 3-фазн.		A	95
Управление лифтами			
200В 60Гц 3-фазн.		л.с.	20
200В 60Гц 3-фазн.		A	62.1
240В 60Гц 3-фазн.		л.с.	30

240В 60Гц 3-фазн.	A	80
480В 60Гц 3-фазн.	л.с.	60
480В 60Гц 3-фазн.	A	77
600В 60Гц 3-фазн.	л.с.	75
600В 60Гц 3-фазн.	A	77

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	95
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	4.2
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	12.6
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	1.5
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss8.1-27-37-10-03 [AAB718012])		
Rated control supply voltage $U_s$ at AC 50HZ	V	0 - 0

Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC	V	110 - 130
Voltage type for actuating		DC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V	A	130
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V	A	95
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	45
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V	A	50
Rated operation power Ie at AC-4, 400 V	kW	26
Modular version		No
Number of auxiliary contacts as normally open contact		0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact		0
Number of main contacts as normally open contact		3


## Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.		E29096
UL Category Control No.		NLDX
CSA File No.		012528
CSA Class No.		2411-03, 3211-04
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No




- 1: Реле защиты электродвигателей
- 2: Схема защиты
- 3: Модули вспомогательных контактов



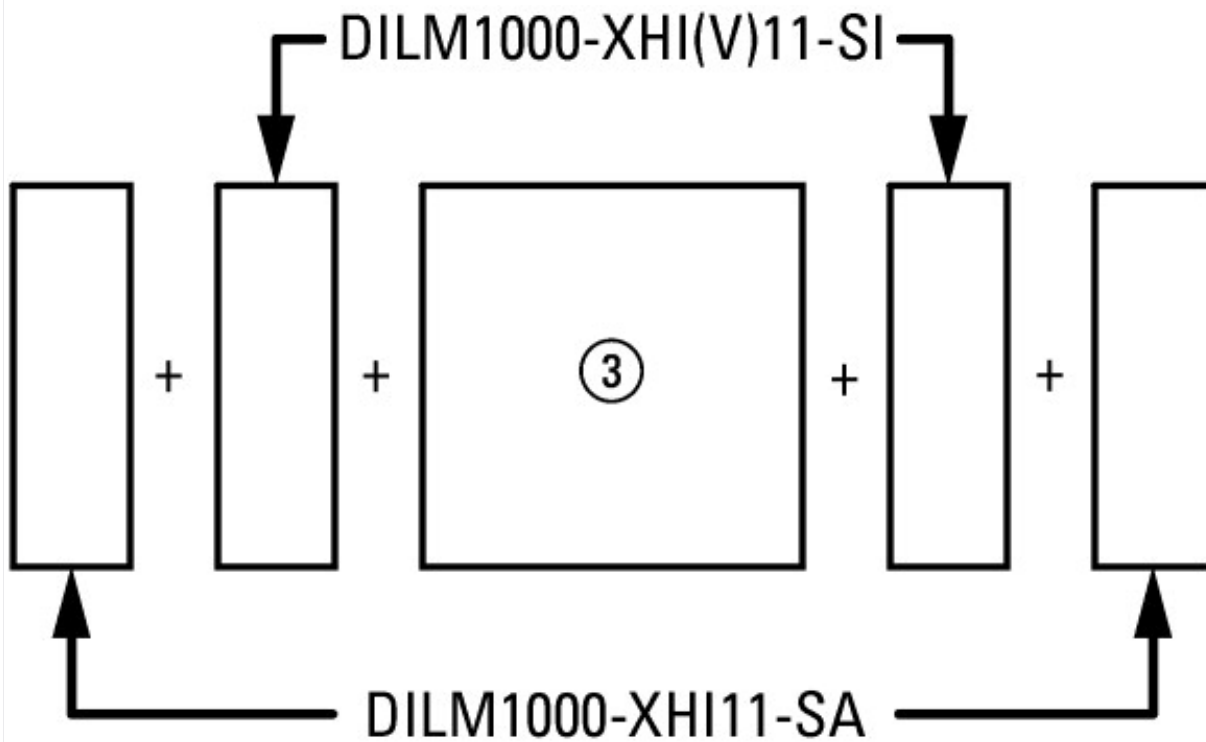


сбоку: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA

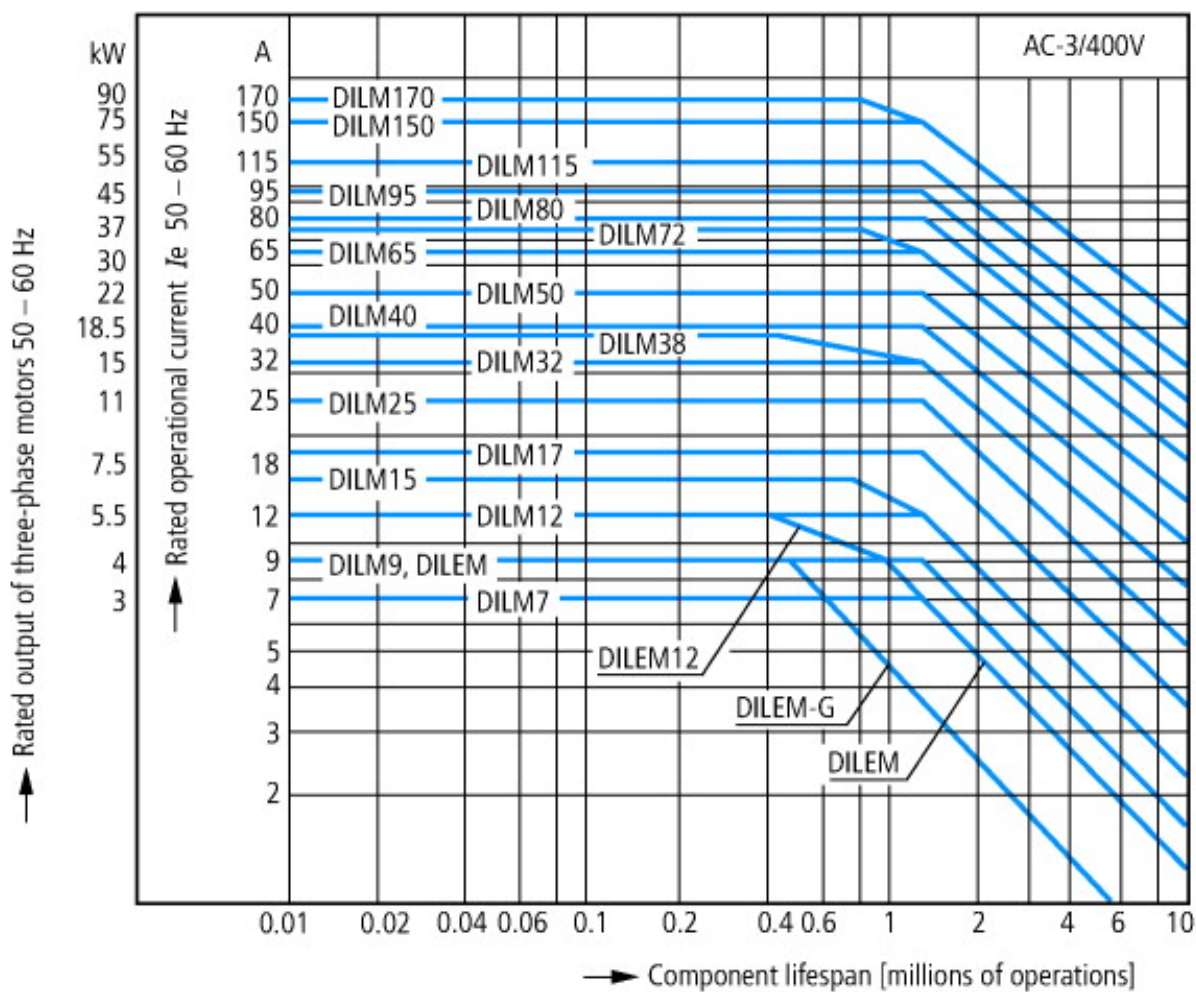

Индукционные двигатели переменного тока  
 Рабочая характеристика  
 Включение: со станда  
 Выключение: во время работы  
 Электрическое краткое обозначение  
 Включение: до 6 × номинальных токов двигателя  
 Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя  
 категория применения  
 100 % AC-3  
 Типичные случаи применения

- Компрессоры
- Лифты
- Миксер
- Насосы
- Эскалаторы
- Мешалка
- Вентиляторы
- Ленточные транспортеры
- Центрифуги
- Откидные заслонки
- Ковшовый элеватор
- Системы кондиционирования воздуха
- Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании

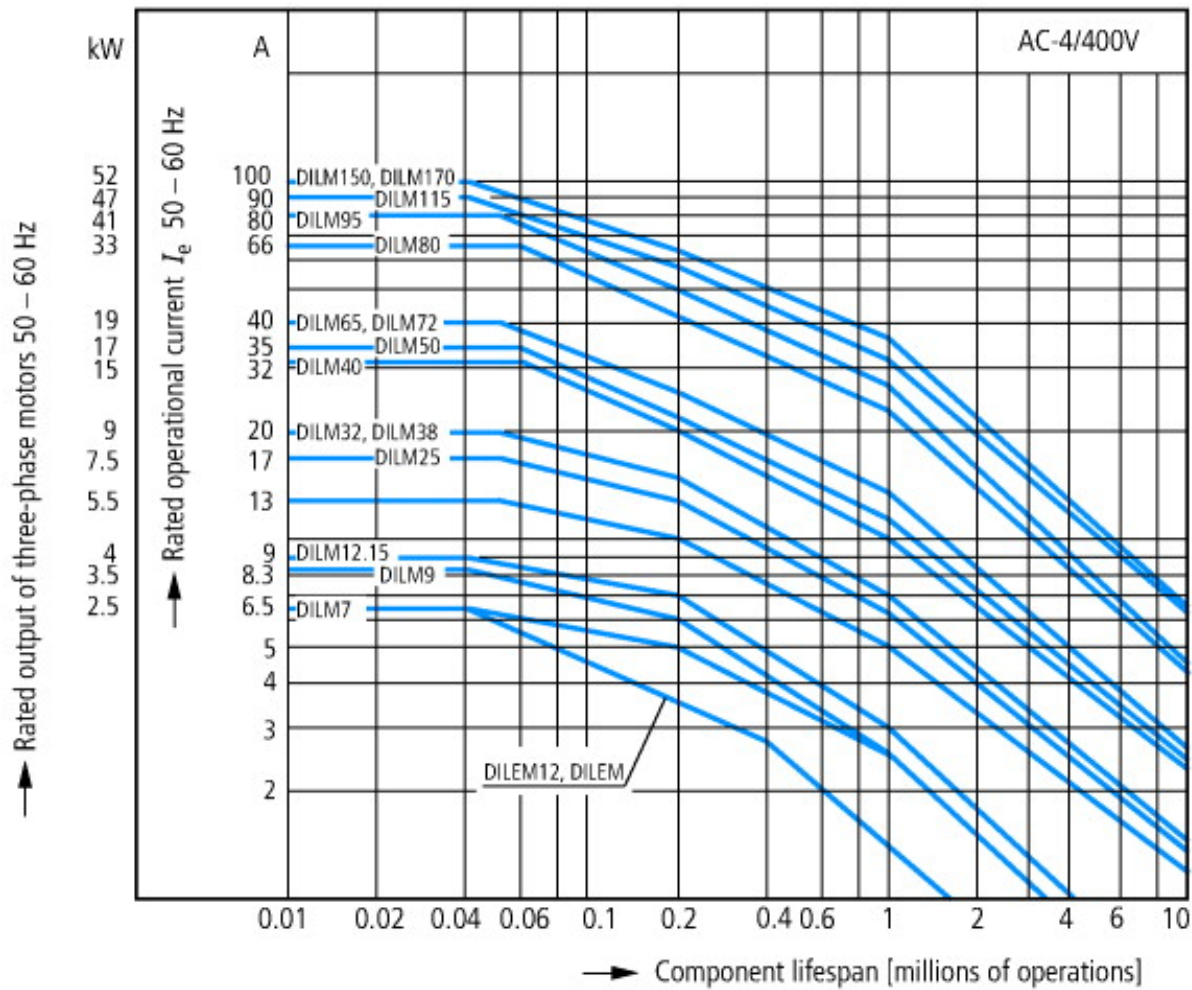

- Экстремальные условия переключения
- Индукционные двигатели переменного тока
- Рабочая характеристика
- Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
- Электрическое краткое обозначение
- Включение: до  $6 \times$  номинальных токов двигателя
- Выключение: до  $6 \times$  расчетный ток двигателя
- категория применения
- 100 % AC-4
- Типичные случаи применения
- Печатающие устройства
- Машины для перемотки кабеля
- Центрифуги
- Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании



Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных

Рабочая характеристика

Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка

Электрическое краткое обозначение

Включение: 1 × расчетный рабочий ток

Выключение: 1 × расчетный рабочий ток


Категория применения

100 % AC-1

Типичные случаи применения

Электрический нагрев

## Размеры

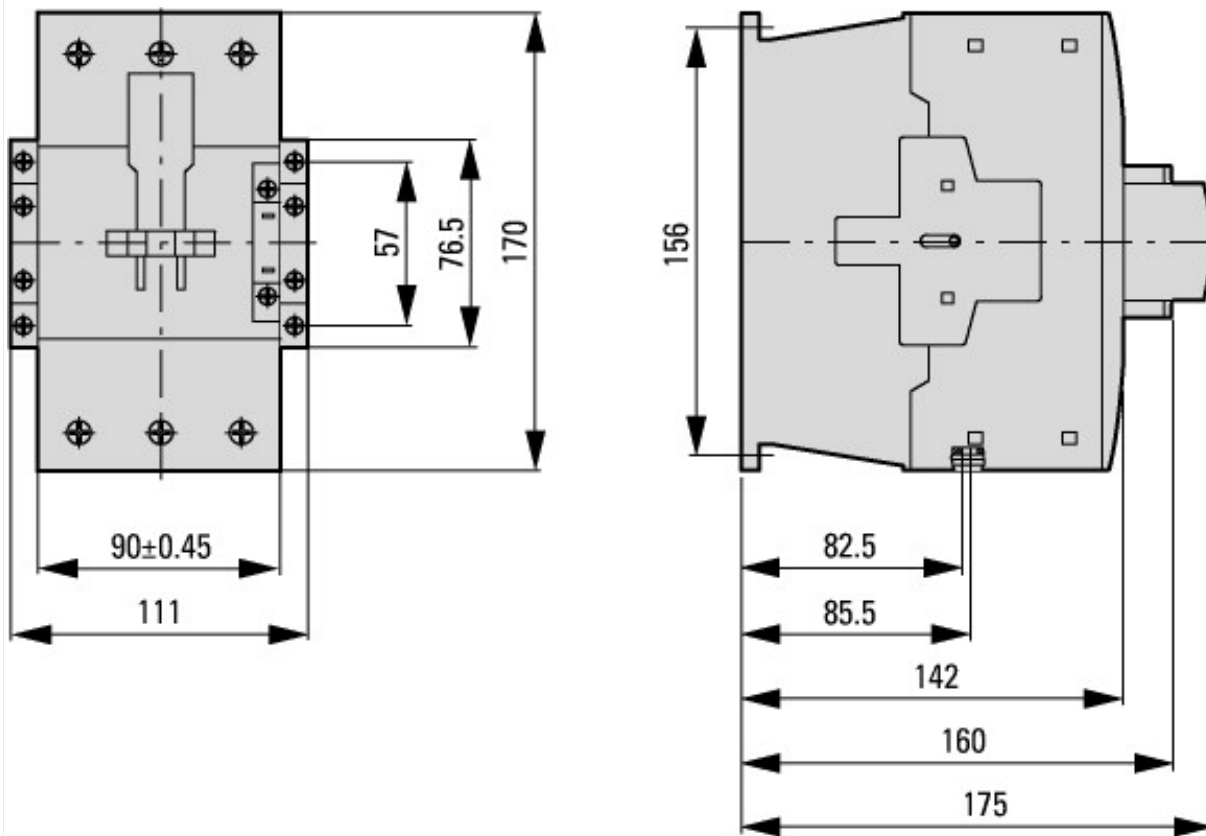

Силовые контакторы со вспомогательным контактным модулем



боковое расстояние от заземлённых деталей: 10 мм

DILM80...DILM170  
 DILMC80...DILMC150  
 DILMF80...DILMF150

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

### IL03407039Z (AWA2100-2286) Силовые контакторы

IL03407039Z (AWA2100-2286) Силовые контакторы	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407039Z2010_10.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407039Z2010_10.pdf</a>
UL/CSA: Проверенные рабочие характеристики	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=5.84">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=5.84</a>
UL/CSA: UL/CSA: Специальное номинальное значение	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=5.85">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=5.85</a>
UL/CSA: UL/CSA: Номинальное значение тока короткого замыкания (SCCR)	<a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=5.86">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=5.86</a>
Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf</a>

Х-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf</a>
Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функциях управления	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf</a>
Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf</a>
Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf</a>
Коммутационные устройства для систем освещения	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf</a>
Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf</a>
Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf</a>
Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a>