

M000UQU-N/25A/690V



Особенности

Артикул	004331022
Наименование	M000UQU-N/25A/690V
Вес	120
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальное напряжение dc (V)	440
Номинальный ток	25
Тип	NH
Типоразмер	NH000
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	gR (general purpose semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	25

Веб-страница продукта

Другая документация




Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	25A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH000
Категория применения	gR (general purpose semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


Технические характеристики

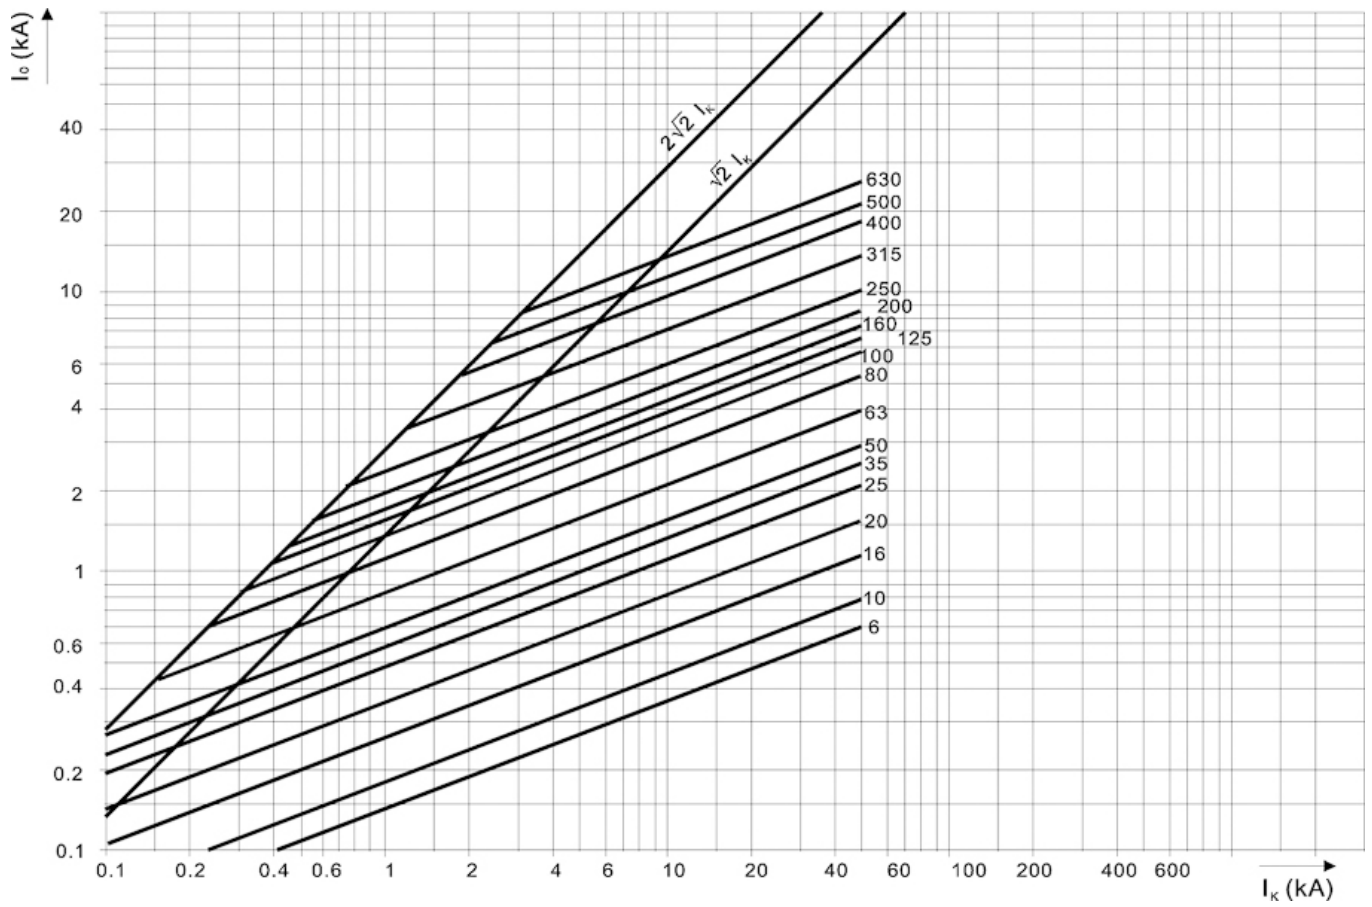

Токо - временные характеристики

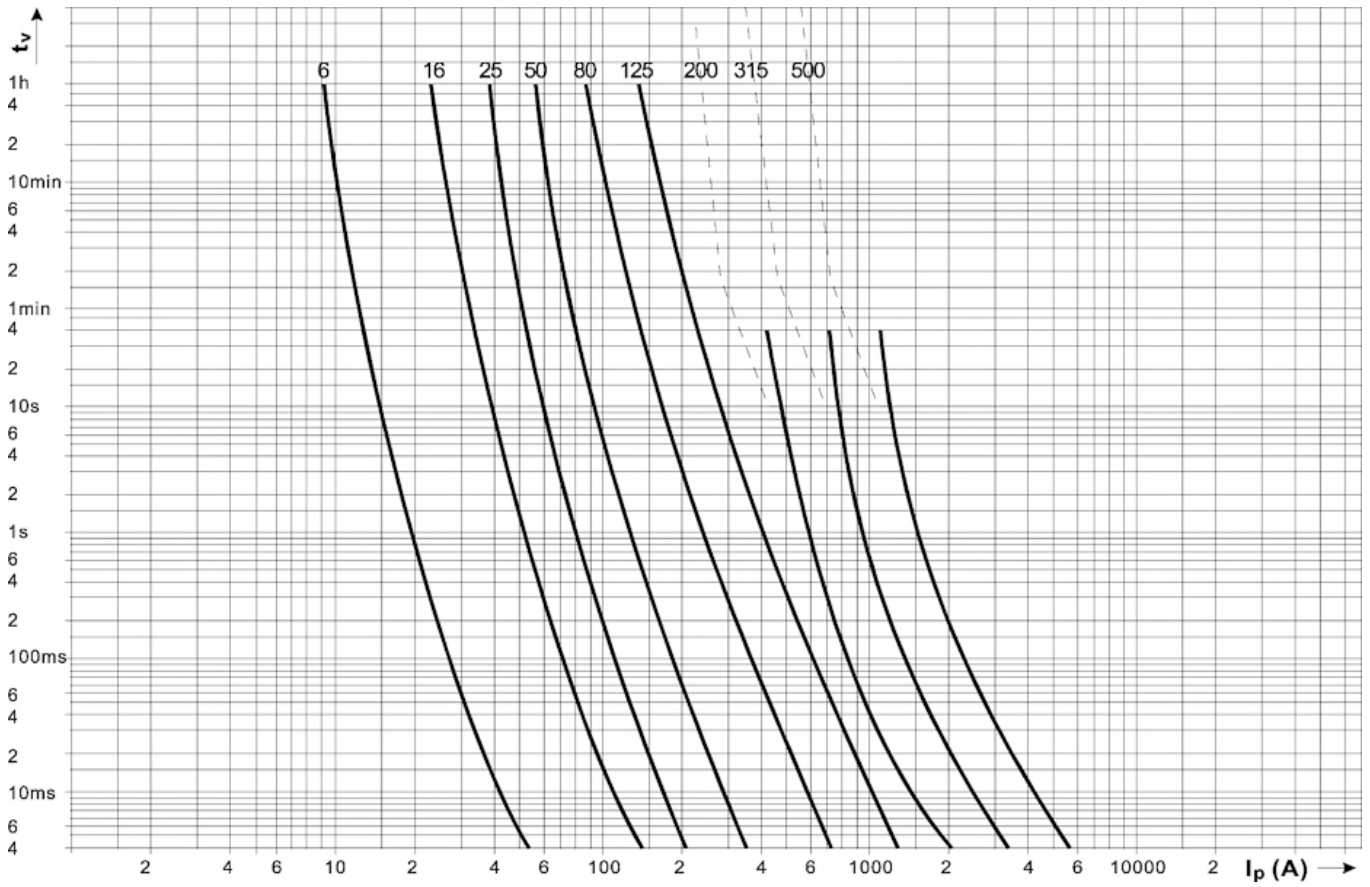

Габаритные размеры

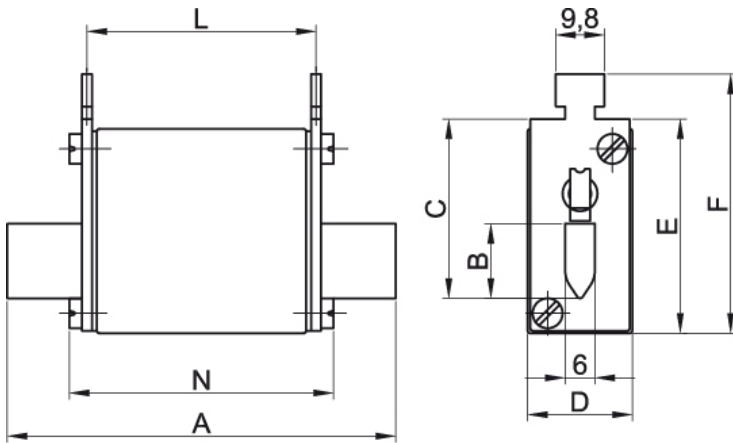

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
00C	80	15	35	21	40	50,5	47	54
00	80	15	35	28	40	50,5	47	54
0	125	15	35	28	47	56,5	66	66