Держатель предохранителя, 1П, 25A

Тип S27-1/FORMP
Каталог № 020327

Программа поставок

Ассортимент			Держатели предохранителей
Основная функция			Держатели предохранителей, 1-полюсные
			для установочного кольца (установочный винт:/FORMP)
			резьбовое крепление (отверстия для винтов M4)
Полюсы			1-полюсный
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	500
Предохранитель		Типоразмер	D27, DII
Информация о комплекте поставки Установочные кольца и винты, предохранительные вставки и головки **не** входят в комплект поставки			

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			
			Допустимая нагрузка блоков предохранителей с учетом коэффициентов ослабления согласно IEC/EN 60439 и VDE 0660, часть 500 или часть 504, и поперечных сечений подводящего провода.
Держатели предохранителей S27(-1), S33(-1)			VDE 0636 CEE 16
Кожухи			VDE 0636
Система установочных колец			DIN 49326 DIN 49327 DIN 49524
Система установочных винтов RS27 (33)-3/FORMP			DIN 49510
Температура окружающей среды		°C	-5 - +25 (+40, если годовое и суточное среднее значение ≦ 35
установочное положение			любая
измеренный ток длительной нагрузки	I_u	A	25

Контакты

Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	500
Пути тока утечки и воздушные зазоры			VDE 0636 часть 31
Электрические тепловые потери на контакт при измеренном токе длительной нагрузки I_u		W	3.9
Поперечные сечения соединения		$мм^2$	
одножильный		$мм^2$	1 - 10
тонкопроволочный с оконечной муфтой		$мм^2$	0,75 - 10

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system fuse base (EC000094)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Diazed fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-03 [AFZ802011])			
Number of poles			1
Construction size			DII
Material			Plastic
Model			Fitted screw
Version with cover			No

Mounting method			Screw mounting
Nominal rated voltage		V	500
Nominal rated current		A	25

Размеры

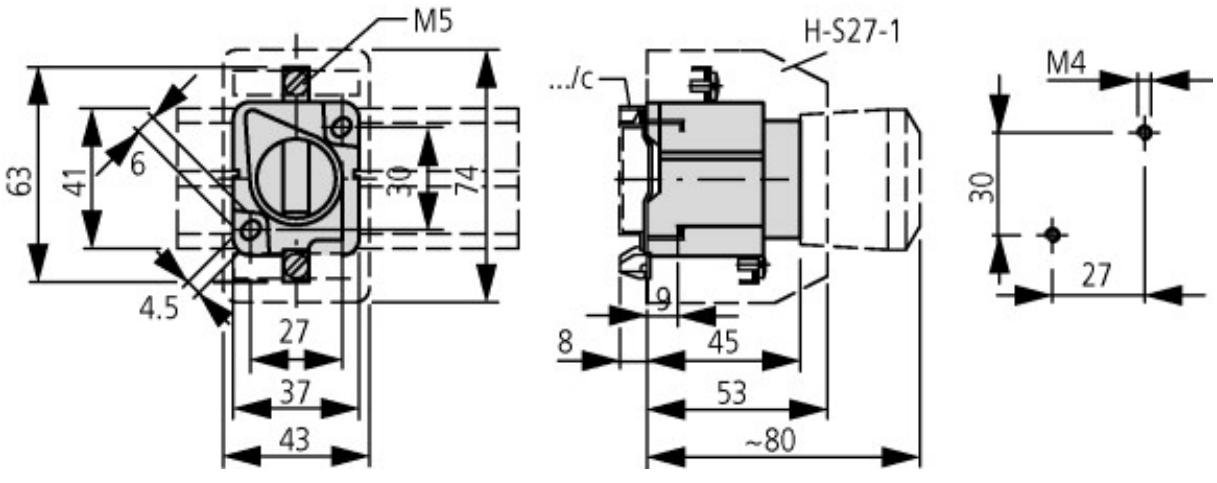

(…) = S33

© 11/2012 by Eaton Industries GmbH