



Однофазный трансформатор , 400 ВА , конфигурируемый

Тип **STN0,4(*/*)**
Каталог № **204983**
Eaton Каталог № **-**

Программа поставок

Ассортимент		Однофазные управляющие трансформаторы ST...
Основная функция		Однофазные управляющие трансформаторы STN
Номинальное входное напряжение	V	100 – 690± 5 %
Номинальное напряжение на выходе	V	100 – 690
Номинальная мощность	кВА	0.4
кратковременная мощность	кВА	0.62
Cu factor 0,11		
указания		
		<ul style="list-style-type: none"> Трансформаторы STN пригодны для использования в цепях управляющего тока согласно VDE 0113 или IEC/EN 60204. UL/CSA только до первичных и вторичных 600 В (включая отводы). Тип должен быть дополнен при заказе следующими данными:
STN0,1(*/*)		
1. заглушка 		номинальное напряжение входа
2. заглушка 		номинальное напряжение входа
Пример заказа		
		<ul style="list-style-type: none"> необходимый тип STN0,1 необходимое номинальное входное напряжение 200 В необходимое номинальное напряжение на выходе 18,5 В
Правильное обозначение типа		
STN0,1(200/18,5)		
автомат защиты трансформаторов →#088907		

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения		
изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями		IEC/EN 61558-2-2 VDE 0570 часть 2-2
применяется после		IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 VDE 0113, VDE 0100 часть 410
Температура окружающей среды		-25 - 40

Характеристики

Соединительные клеммы		● (< 115 A)
Соединительные шины		● (> 115 A)
Класс изоляции		B
Номинальная частота	Гц	50 - 60
Отвод первичный		± 5 %
Класс защиты		IP00
Раздельные обмотки		●
в сборе с вакуумной пропиткой		●
Номинальная продолжительность включения	% продолжительность включения	100

электрические параметры

Примечание		На значения потерь холостого хода, потерь при коротком замыкании, напряжения короткого замыкания и коэффициента полезного действия распространяется правило: все данные относятся к температуре 20 °C
Общий вес	кг	4.2
Потери на холостом ходу	W	12
Потери в результате короткого замыкания	W	27

напряжение короткого замыкания		%	5.3
Коэффициент полезного действия			0.92

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	0
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	39
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	40
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / One-phase control transformer (EC002486)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Transformer, converter, coil / Control transformer / One-phase control transformer (ecl@ss8.1-27-03-13-02 [AAB620012])			
Built as safety transformer			No
Built as isolating transformer			No
Built as energy saving transformer			No
Primary voltage 1		V	100 - 690

Primary voltage 2	V	0 - 0
Primary voltage 3	V	0 - 0
Primary voltage 4	V	0 - 0
Primary voltage 5	V	0 - 0
Primary voltage 6	V	0 - 0
Primary voltage 7	V	0 - 0
Primary voltage 8	V	0 - 0
Primary voltage 9	V	0 - 0
Primary voltage 10	V	0 - 0
Secondary voltage 1	V	12 - 250
Secondary voltage 2	V	0 - 0
Secondary voltage 3	V	0 - 0
Secondary voltage 4	V	0 - 0
Secondary voltage 5	V	0 - 0
Secondary voltage 6	V	0 - 0
Secondary voltage 7	V	0 - 0
Secondary voltage 8	V	0 - 0
Secondary voltage 9	V	0 - 0
Secondary voltage 10	V	0 - 0
Rated apparent power	VA	400
Type of insulation material acc. IEC 85		B
Short-circuit-proof		No
Relative short circuit voltage	%	5.3
Width	mm	121
Height	mm	131
Depth	mm	88
Degree of protection (IP)		IP00
Ring core		No
Suitable for mounting on PCB		No
Modular version		No

Апробации

Product Standards		UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.		E167225
UL Category Control No.		XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		-
North America Certification		UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America		No
Suitable for		Branch circuits
Max. Voltage Rating		600 V AC
Degree of Protection		IEC: IP00, UL/CSA Type: -

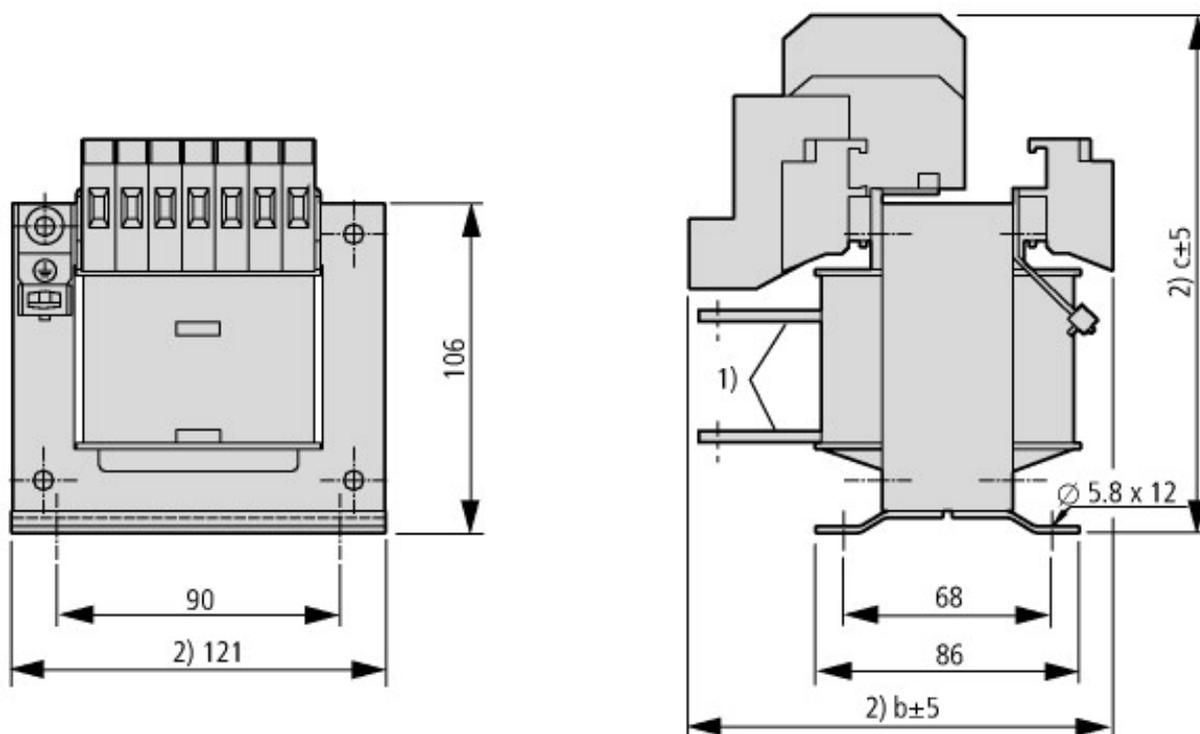

	b	c
12 V	108	133
24 V	88	124
42 V	88	124
110 V	88	124
200/230 V	88	124

- ① Соединительные шины
- ② максимально необходимое пространство
- ③ при STN0,06-02 подключение заземления вниз

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока

AWA1210-2295 Шинный соединитель
трехфазного тока

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf