

**IEK**

**TITAN 5**

# Корпуса ЩРн(в) ТИТАН 5



**До 125А**

Номинальный ток

**12...252/216**

Количество модулей (встраиваемый/навесной)

**IP31(УХЛ3)/IP54(У2)**

Степень защиты (встраиваемый/навесной)

**0,8-1,0 мм**

Толщина стали



# Особенности ЩРН(В) ТИТАН 5





# Особенности ЩРн(в) ТИТАН 5

Единая съемная рама – удобный монтаж




Суппорт с шинами N/PE в комплекте



Кабельный ввод сверху и снизу



Увеличенное пространство за DIN-рейками

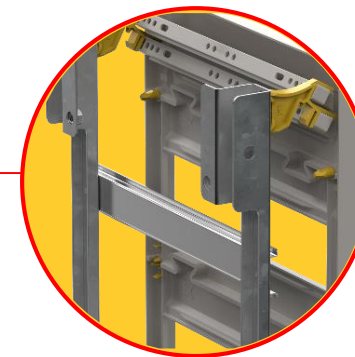

**IEK**

**TITAN 5**

# Корпуса ЩРн IP31 ТИТАН 5

**RAL  
7035**

**НОВИНКА**



**До 125А**  
Номинальный ток

**12, 18...216**  
Количество модулей

**IP31(УХЛ3)**  
Степень защиты

**0,8-1,0 мм**  
Толщина стали


**RAL  
9016**





# Особенности ЩРн IP31 ТИТАН 5

Съемная рама с едиными DIN-рейками (без соединительной пластины)

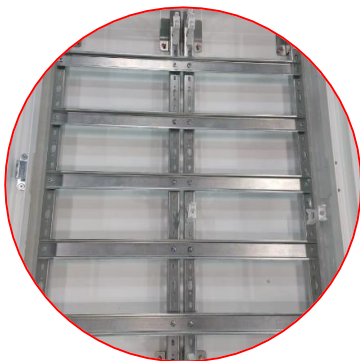


Кабельный ввод снизу (сальники в комплекте)



Быстросъемные петли (щеколдного типа)



Суппорты без шин N/PE устанавливаются в два яруса

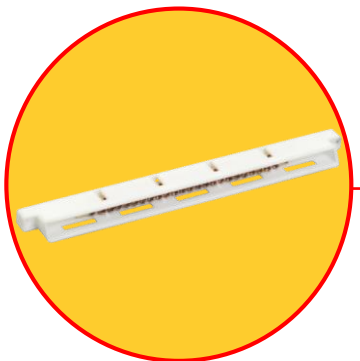

**IEK**

**ТИТАН 5**

# Корпуса мультимедиа ТИТАН 5



**1...7/1**

Количество рядов/секций

**Навесной/  
встраиваемый**

Способ монтажа

**IP30(УХЛ3)**

Степень защиты

**0,8 мм**

Толщина стали




# Особенности мультимедийных ТИТАН 5

Патч-панель на 12 модулей RJ45




Перфорированные монтажные платы с регулировкой по глубине 107/126 мм

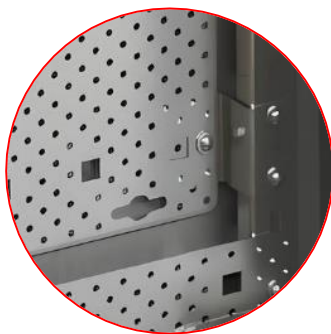



Двери с вентиляционными отверстиями



Двойная розетка для подключения активного оборудования

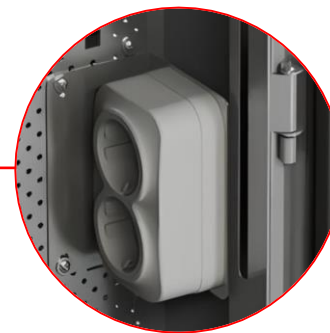

Универсальный держатель роутера

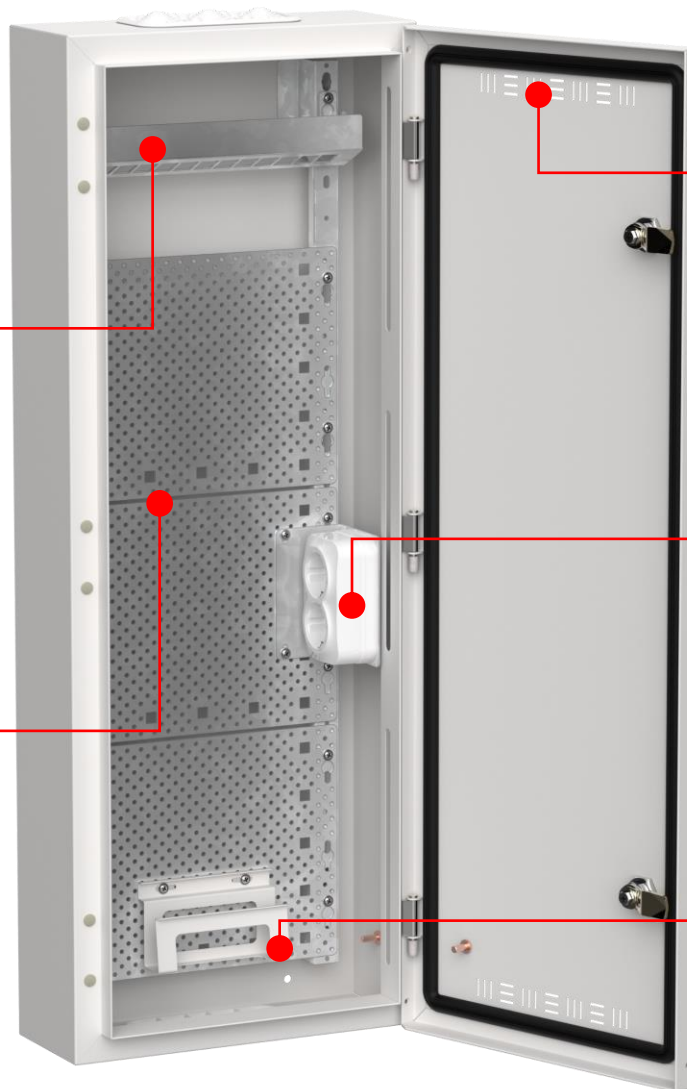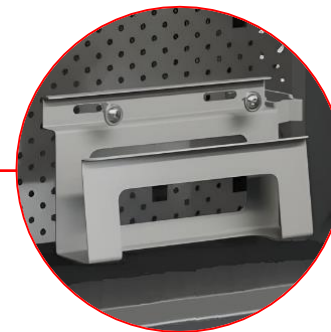

**IEK**

# Комбинированные корпуса ТИТАН 5

**ТИТАН 5**



**12...144/168**

Количество модулей (встраиваемый/навесной)

**Разделительная  
перегородка**

Силового и слаботочного отсека

**IP30(УХЛ3)**

Степень защиты

**0,8-1,0 мм**


Толщина стали





# Особенности комбинированных ТИТАН 5

Суппорта с шинами N/PE установлены в два яруса

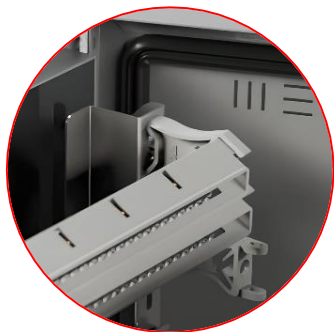

Двери с вентиляционными отверстиями




Горизонтальная перегородка. Силовая розетка с поворотом на 90°



Двойная розетка RJ45



Перфорированная монтажная плата с регулировкой по глубине 107/126 мм

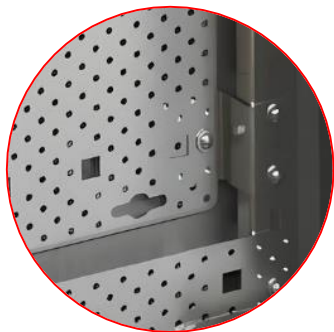

Универсальный держатель роутера

