

# CH14x51 gG 50A/500V



## Особенности

Артикул	002630019
Наименование	CH14x51 gG 50A/500V
Вес	18.75
Группа	Цилиндрические предохранители gG
Группа 1	CH Низковольтные предохранители цилиндрические
Характеристика	gG
Номинальное напряжение ac (V)	500
Номинальный ток	50
Тип	CH
Типоразмер	CH14
Отключающая способность ac (kA)	120
Размеры	14x51

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные




## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	50A
Размер	14x51 mm
Номинальное напряжение	AC 500/600 V
С бойком/с ударником	


# Характеристики токов отключения

Cut-off current characteristics  
CH14

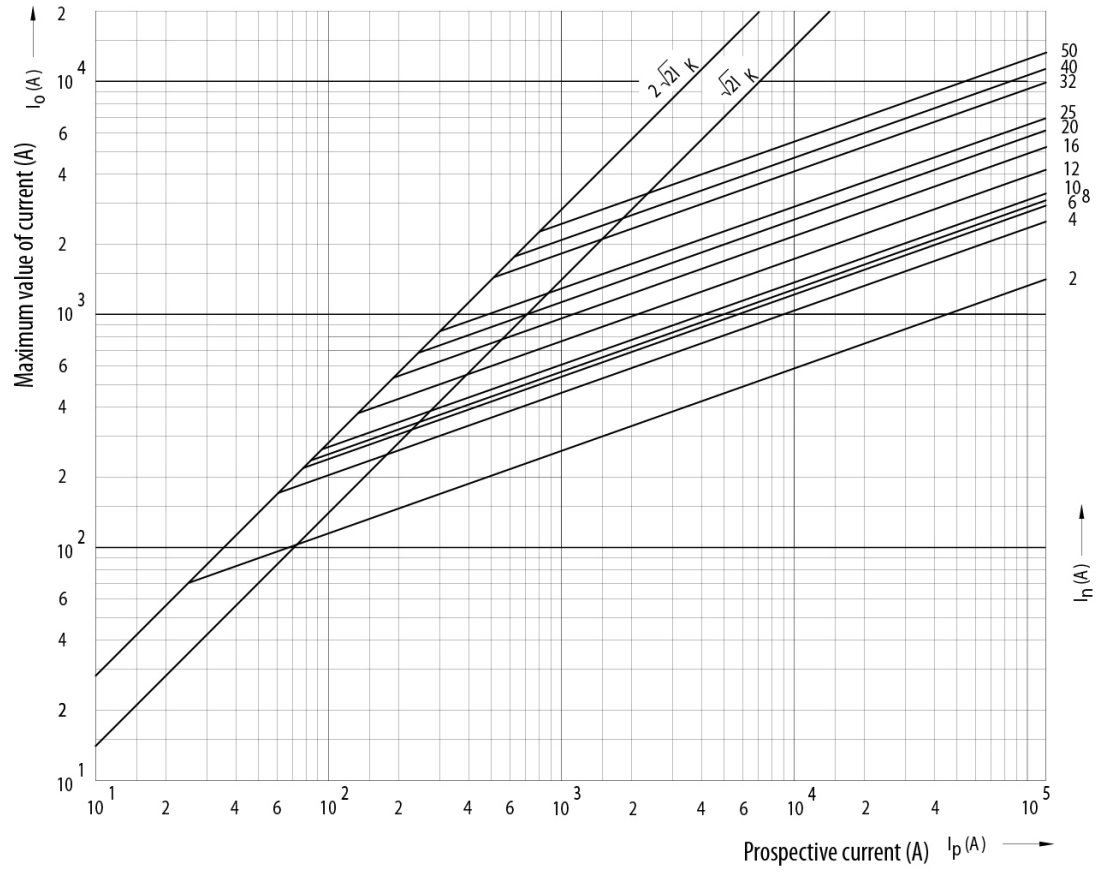


# Технические характеристики

Melting energy characteristics I<sup>2</sup>t  
CH14

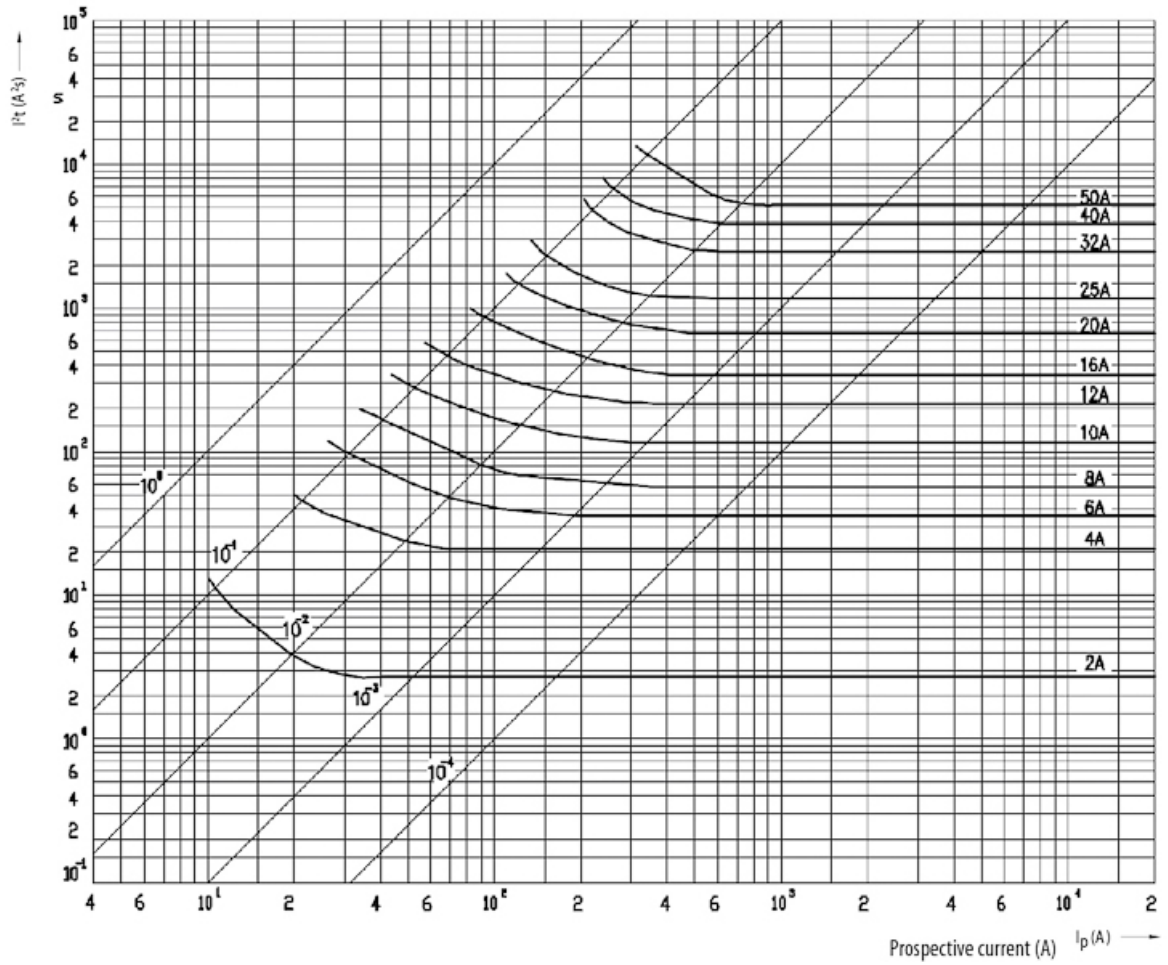

# Токо - временные характеристики

Time current characteristics I/t, gG CH14

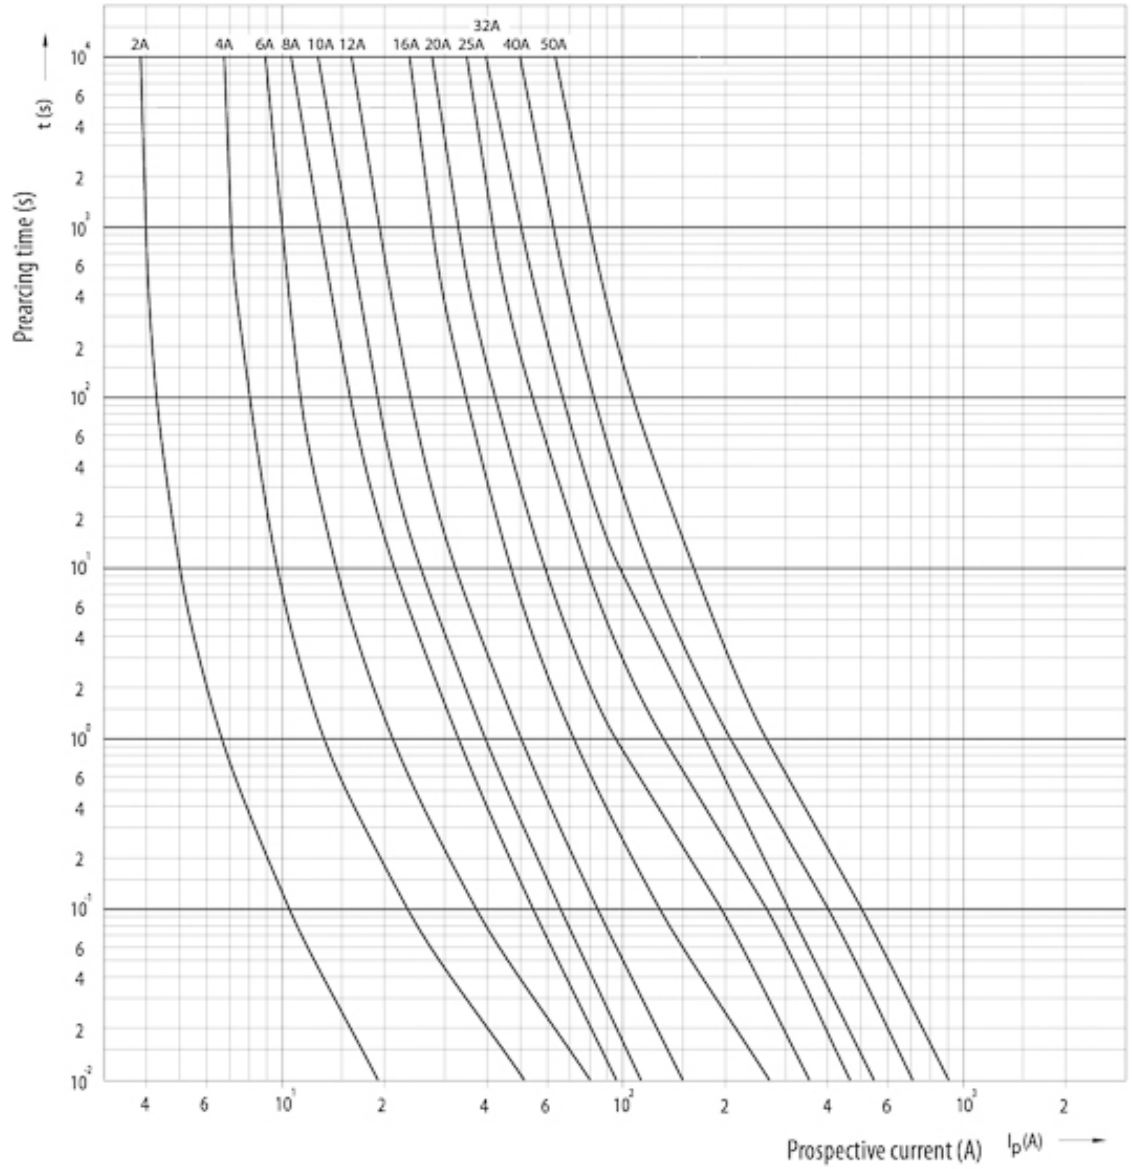

## Габаритные размеры



	$a$	$b_{\text{max.}}$	$c$	$d_{\text{min.}}$	$r$
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	$\pm 1$
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	$\pm 1$