


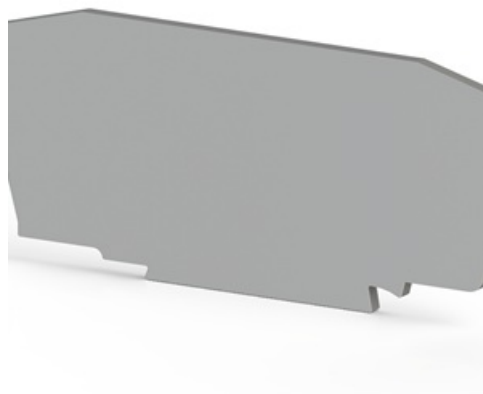

Klemsan®

446359 NPP / YBK 10

2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	-55°C
Размеры	Ширина	mm
	Длина	mm
	Высота	mm

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info		
	446350	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Бежевый
	446351	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Синий
	446352	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Зеленый
	446353	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Желтый
	446354	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Красный
	446359	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, серый
	446355	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Черный
	446356	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Белый
	446357	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Оранжевый
	446358	2 мм, Торцевая крышка, Материал изоляции PA, Коричневый

