



Расцепитель минимал. Напряжения, 400 В

Тип **FAZ-XUA(400VAC)**
 Каталог № **212053**
 Eaton Каталог № **FAZ-XUA-400VAC-**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для линейных защитных автоматов
Основная функция дополнительного оснащения		Расцепители минимального напряжения
Ассортимент		Принадлежности
графические условные обозначения		

Технические характеристики

Электрический

Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	115, 230, 400
Порог срабатывания	$x U_n$		0.8
Порог расцепления	$x U_n$		0.5
Номинальная частота	f	Гц	50/60

Механический

Монтажный размер колпачков		мм	45
Цокольный размер корпуса		мм	80
Монтажная ширина		мм	17,5 (1 установочное место)
Монтаж			DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты			
встроенный			IP40
Защита клемм			Защита от прикосновения согласно BGV A2
Клеммы			Зажимы и приподнятые зажимы
Поперечные сечения соединения		мм ²	
одножильный		мм ²	2 × (1 - 2,5)
тонкопроволочный		мм ²	2 × (1 - 2,5)
Момент затяжки винтов клеммы		Нм	0,8

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439


Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			Miniature circuit breaker (MCB)

Additional equipment		Under voltage coil
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		1
Number of normally open contacts		0
Number of normally closed contacts		0
Number of change-over contacts		0
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	0
Nominal rated voltage	V	400
Control voltage type		AC
With autotest for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Размеры

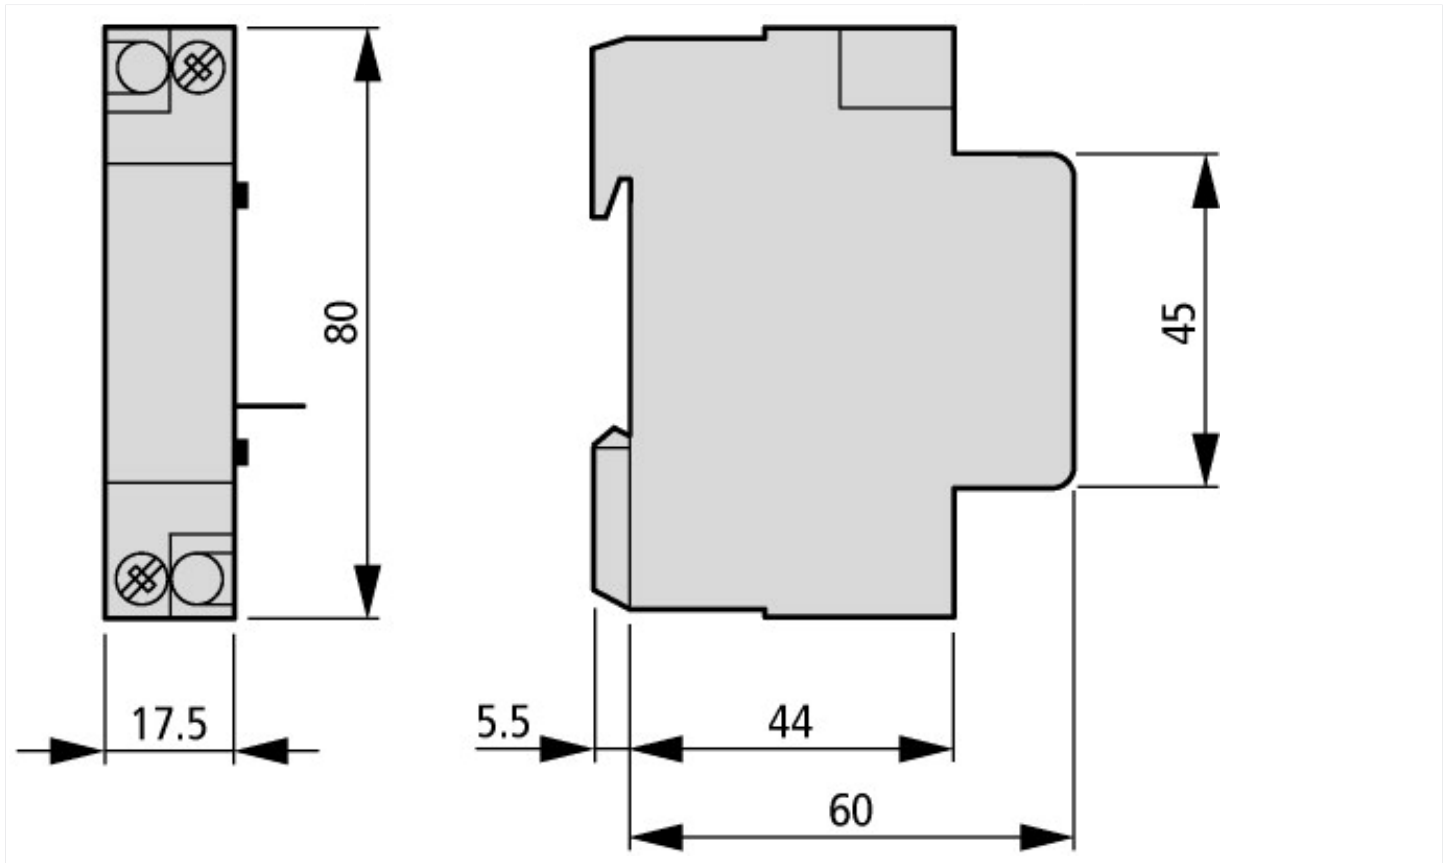

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1220-1777 Расцепители рабочего тока и минимального напряжения

AWA1220-1777 Расцепители рабочего тока и минимального напряжения ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17770301.pdf