


EB2S 160/3LF 100A 3p

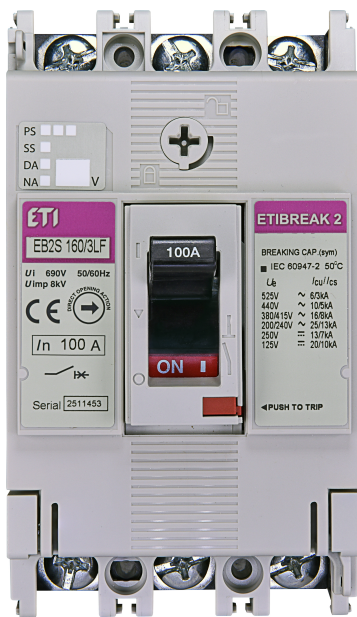

Особенности

Артикул	004671809
Наименование	EB2S 160/3LF 100A 3p
Вес	.8
Группа	Промышленные автоматические выключатели EB2S
Назначение	Промышленные автоматические выключатели с низкой отключающей способностью
Отключающая способность (кА)	16/8
Номинальный ток	100
Типоразмер	160A
Тепловая/электромагнитная защита	Фиксированная/Фиксированная
Количество полюсов	3

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



[Технические данные](#)
[Технические характеристики](#)
[Токо - временные характеристики](#)



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	100
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	100A
Количество полюсов	3
Диапазон уставки тока расцепления	100-100A
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Степень защиты (IP)	IP20
Отключающая способность по EN 60898	16/8
Вид подключения главной электрической цепи	EV009502
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Возможность установки индикатора отключения	true
Номинальная отключающая способность I _{cu} при	16kA

400 В, 50 Гц

Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания A

Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания 1500-1500A

Подходит для монтажа на DIN-рейку

Комплексная защита от замыканий на землю false


Моторный привод (дополнительно) false

С расцеплением под напряжением

Конструкция прибора Built-in device fixed built-in technique

Frame size acc. to IEC 160A

Токо - временные характеристики

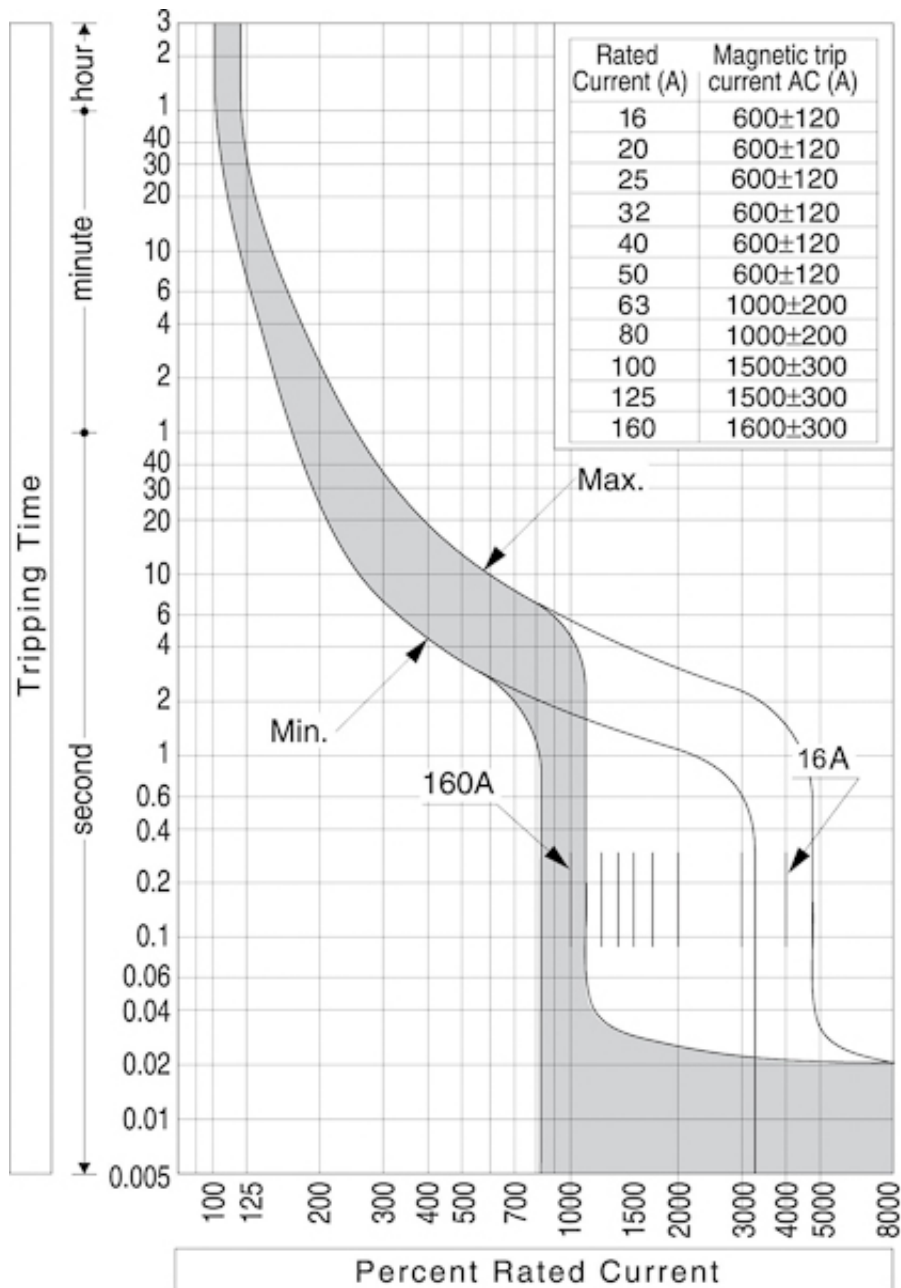

Габаритные размеры

EB2S 160

