




Блок предохранителей , 2x3xE33 , ВxШxД = 250x189x150 мм

Тип **RS33/123E**  
Каталог № **022648**

### Программа поставок

Размеры		мм		
Основная функция				Скомплектованный корпус
Функция продукции				Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство				Отдельное устройство
Класс защиты				IP65
Описание				Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины РЕ/Н Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция				с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки				прозрачный
ширина		мм	187,5	
Высота		мм	250	
Глубина		мм	150	
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	63	
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690	
Предохранитель макс.		A	35, DIII/E33	
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	3-полюсн.	
Клеммы РЕ и N число x поперечное сечение		мм <sup>2</sup>	по 2 x (6 - 35) по 2 x (4 - 25)	
<b>указания</b>	<b>A</b>		<b>B</b>	
		1 x M32/20 6 x M20 2 x M16		2 x M32/20 4 x M25/16 4 x M20 4 x M16
указания ---Шины РЕ/Н Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и закручивающиеся крышки →#288934 →#288909 →#100651				

## Размеры

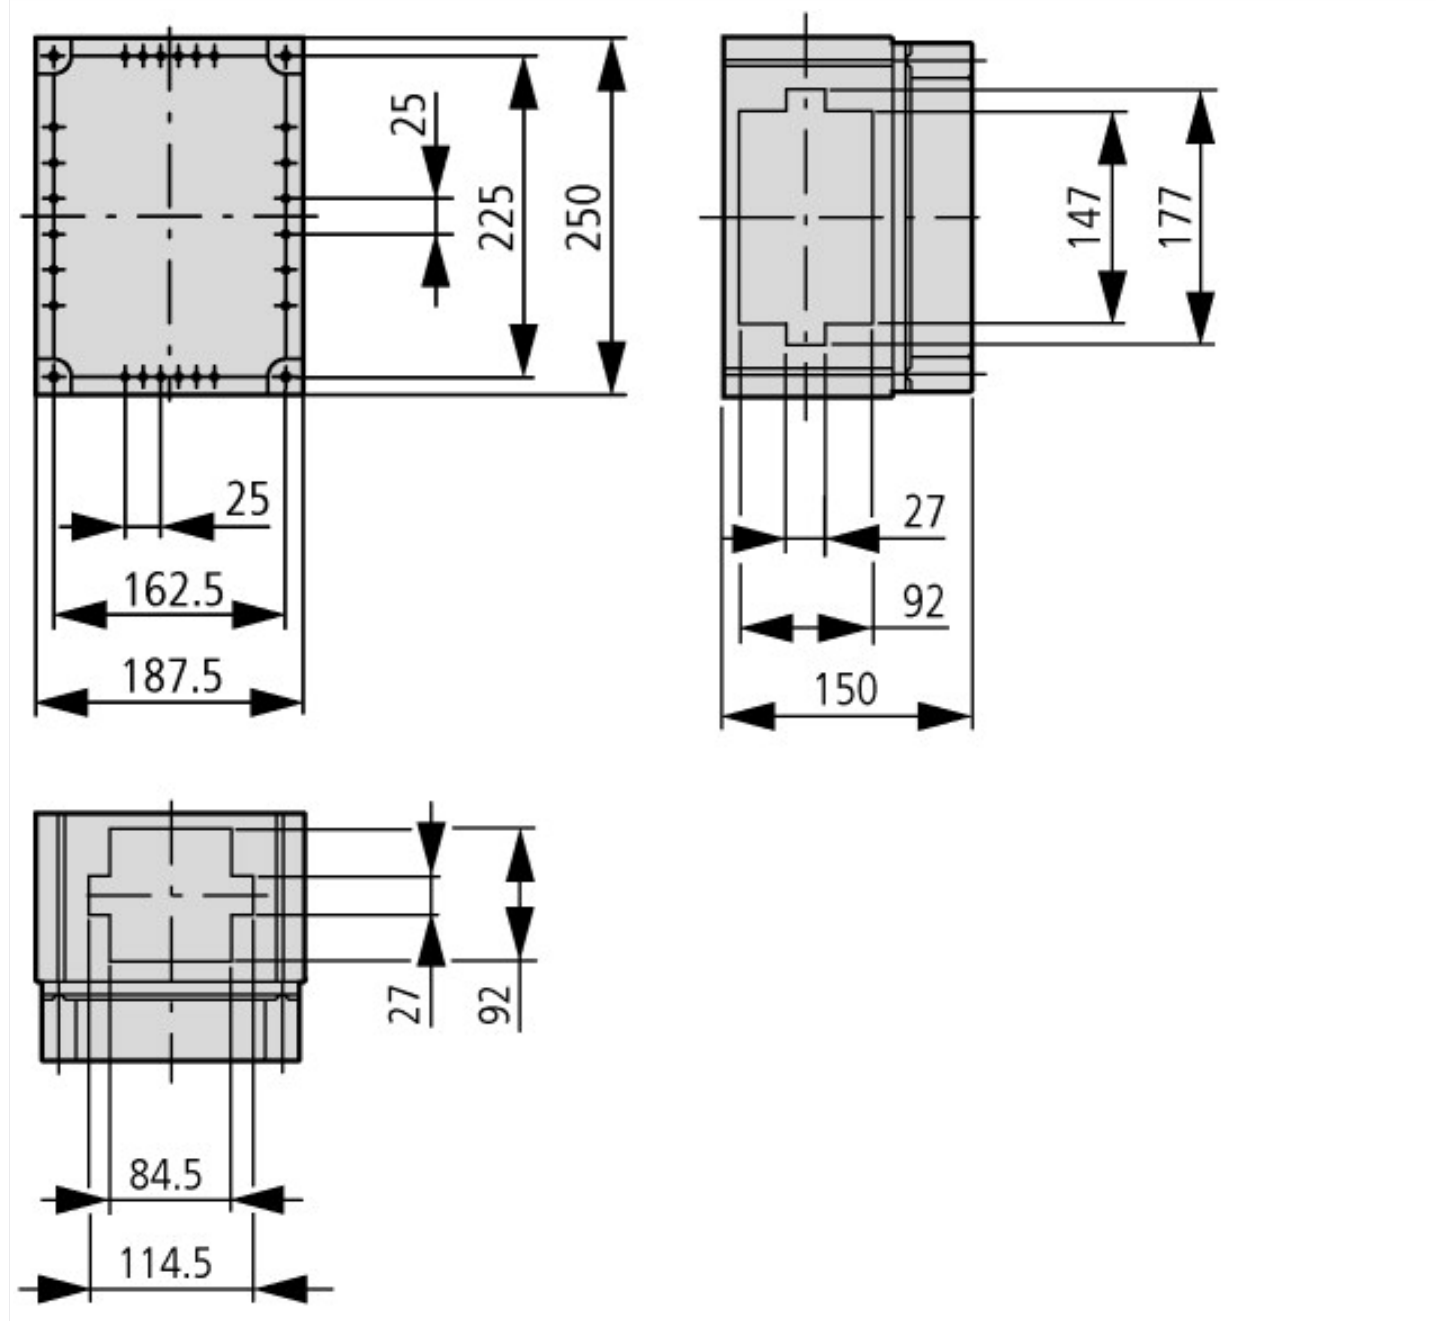

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31\\_Ci\\_RoHS.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf)

Декларация о соответствии

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci\\_ce.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf)