

# M1UQU-N/250A/690V



## Особенности

Артикул	004333216
Наименование	M1UQU-N/250A/690V
Вес	420
Группа	Тип NV/NH
Индикация	Верхний индикатор состояния
Номинальное напряжение dc (V)	440
Номинальный ток	250
Тип	NH
Типоразмер	NH1
Группа 1	Защита полупроводников
Характеристика	aR (accompanied semiconductor protection)
Номинальное напряжение ac (V)	690
Отключающая способность ac (kA)	50
Отключающая способность dc (kA)	25

Веб-страница продукта

## Другая документация




Технические данные




## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	250A
Номинальное рабочее напряжение	690V
Конструктивный размер	NH1
Категория применения	aR (accompanied semiconductor protection)
Тип индикатора срабатывания	Top fuse status indicator


# Технические характеристики

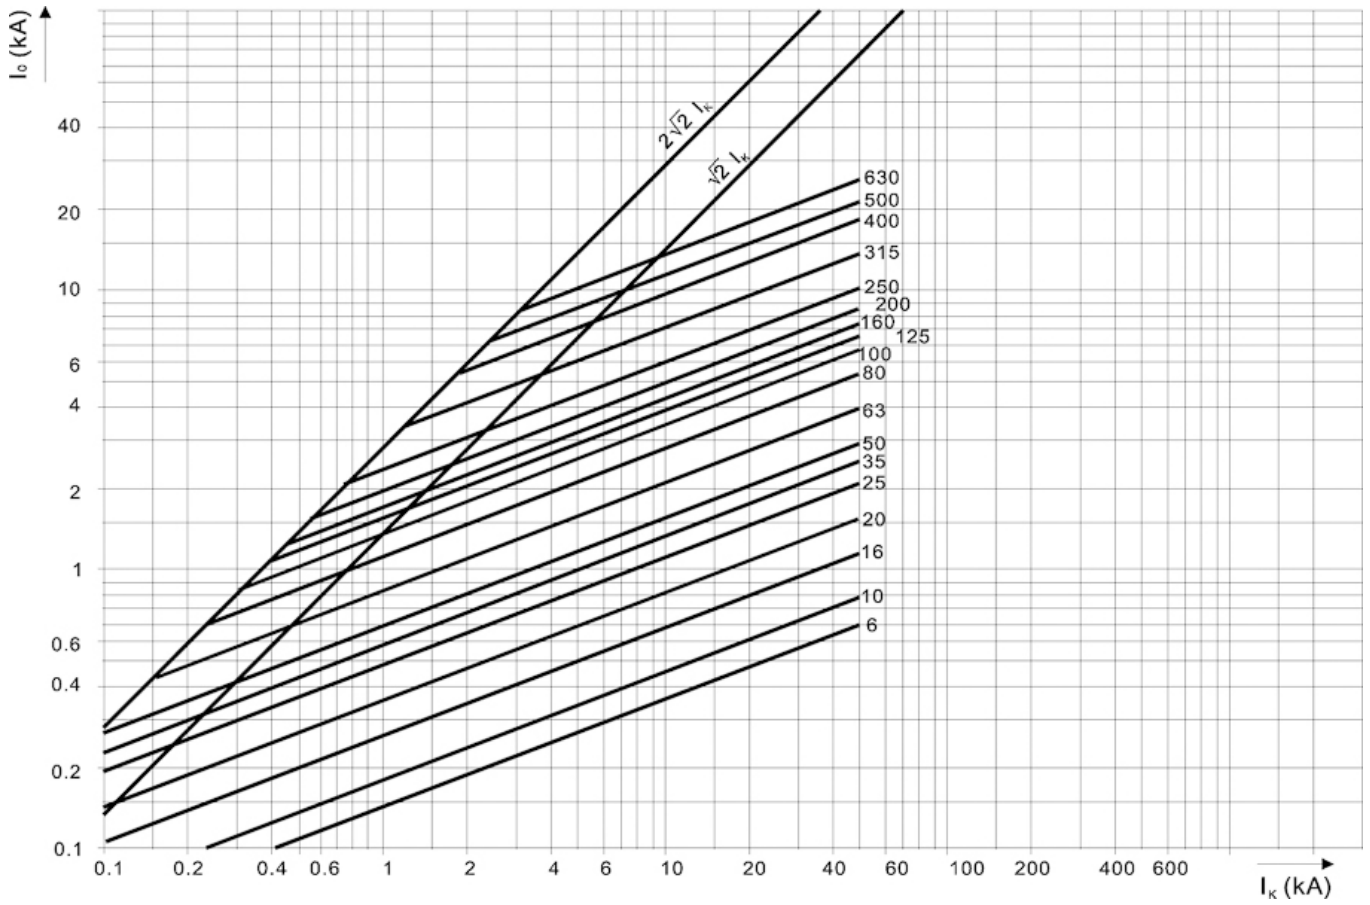

# Токо - временные характеристики

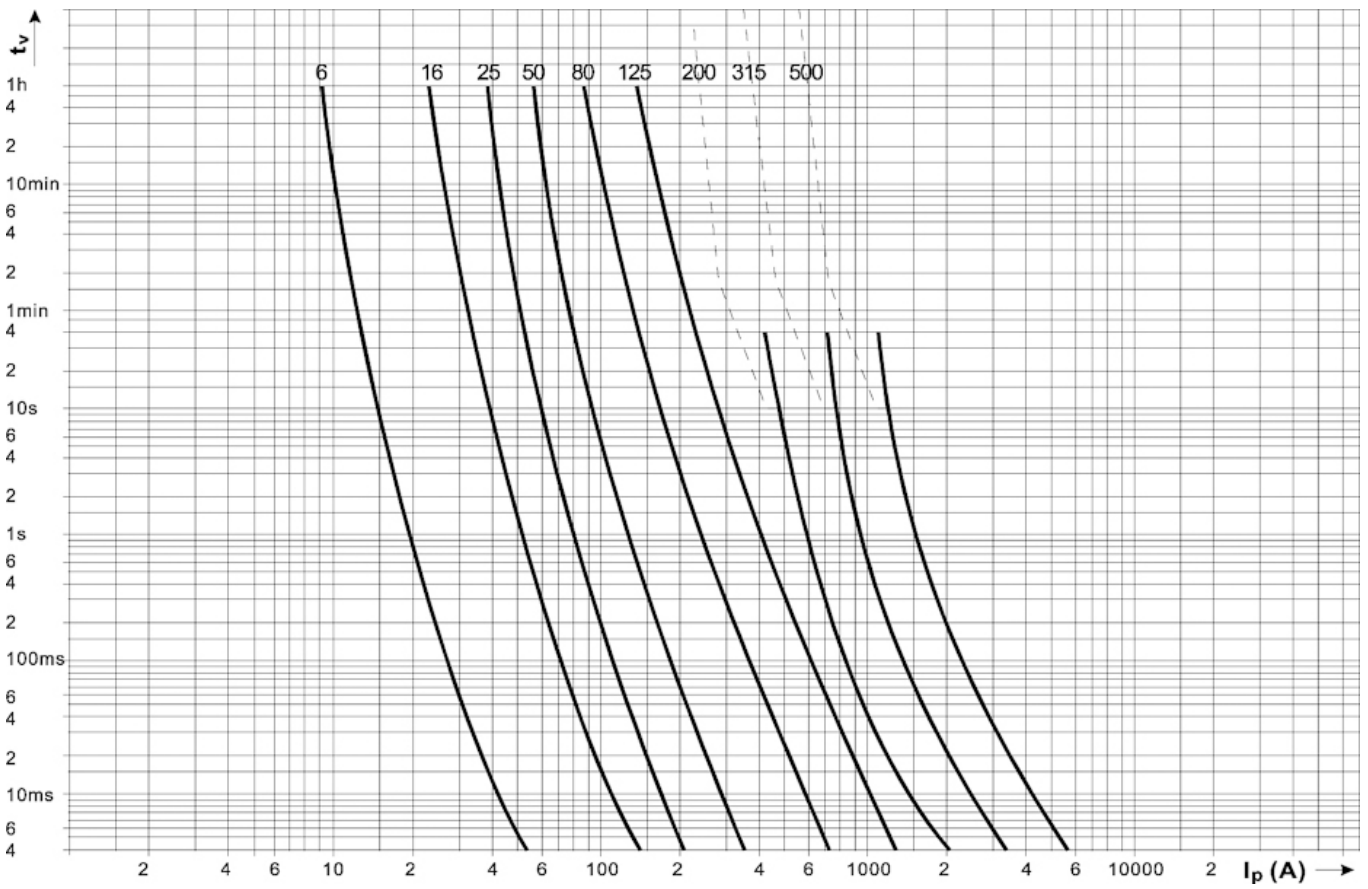

## Габаритные размеры

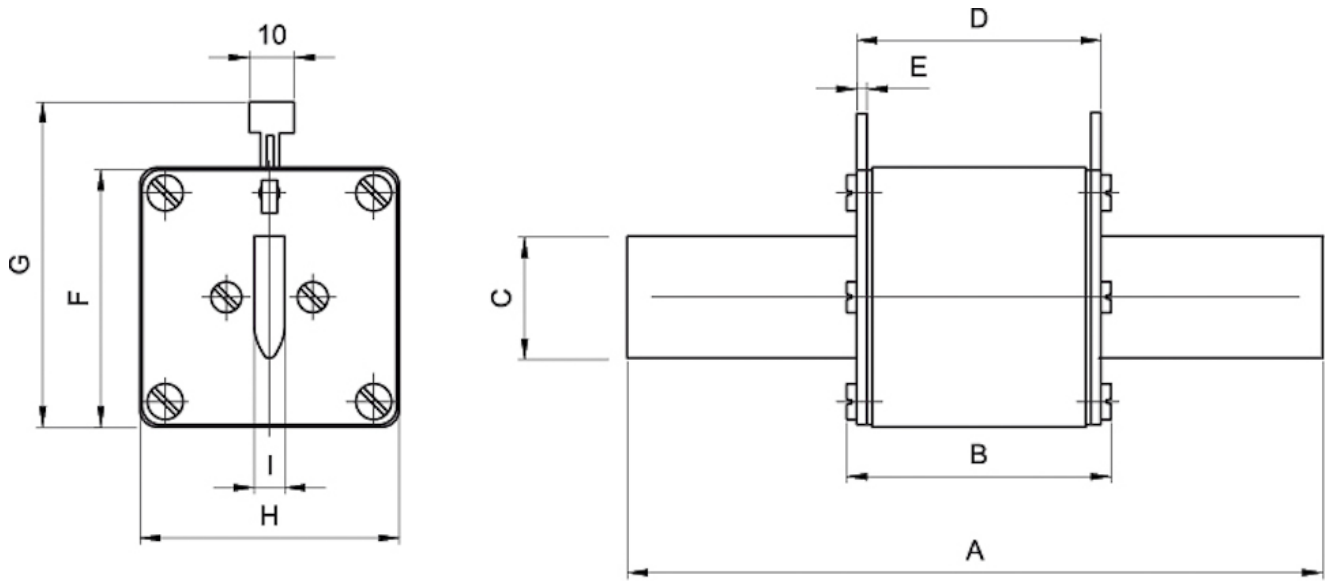

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	135	75	20	68	2	40	61,5	46	6
2	150	75	26	68	2	48	71,5	57	6
3	150	75	36	68	2	60	81,5	69	6