

CH22x58 aM 100A/500V



Особенности

Артикул	002641025
Наименование	CH22x58 aM 100A/500V
Вес	52
Группа	Цилиндрические предохранители aM
Группа 1	CH Низковольтные предохранители цилиндрические
Характеристика	aM
Номинальное напряжение ac (V)	500
Номинальный ток	100
Тип	CH
Типоразмер	CH22
Отключающая способность ac (kA)	120
Размеры	22x58

Веб-страница продукта 

Другая документация



CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	100A
Размер	22x58 mm
Номинальное напряжение	AC 500/600 V
С бойком/с ударником	


Характеристики токов отключения

Time current characteristics I/t, gG CH22

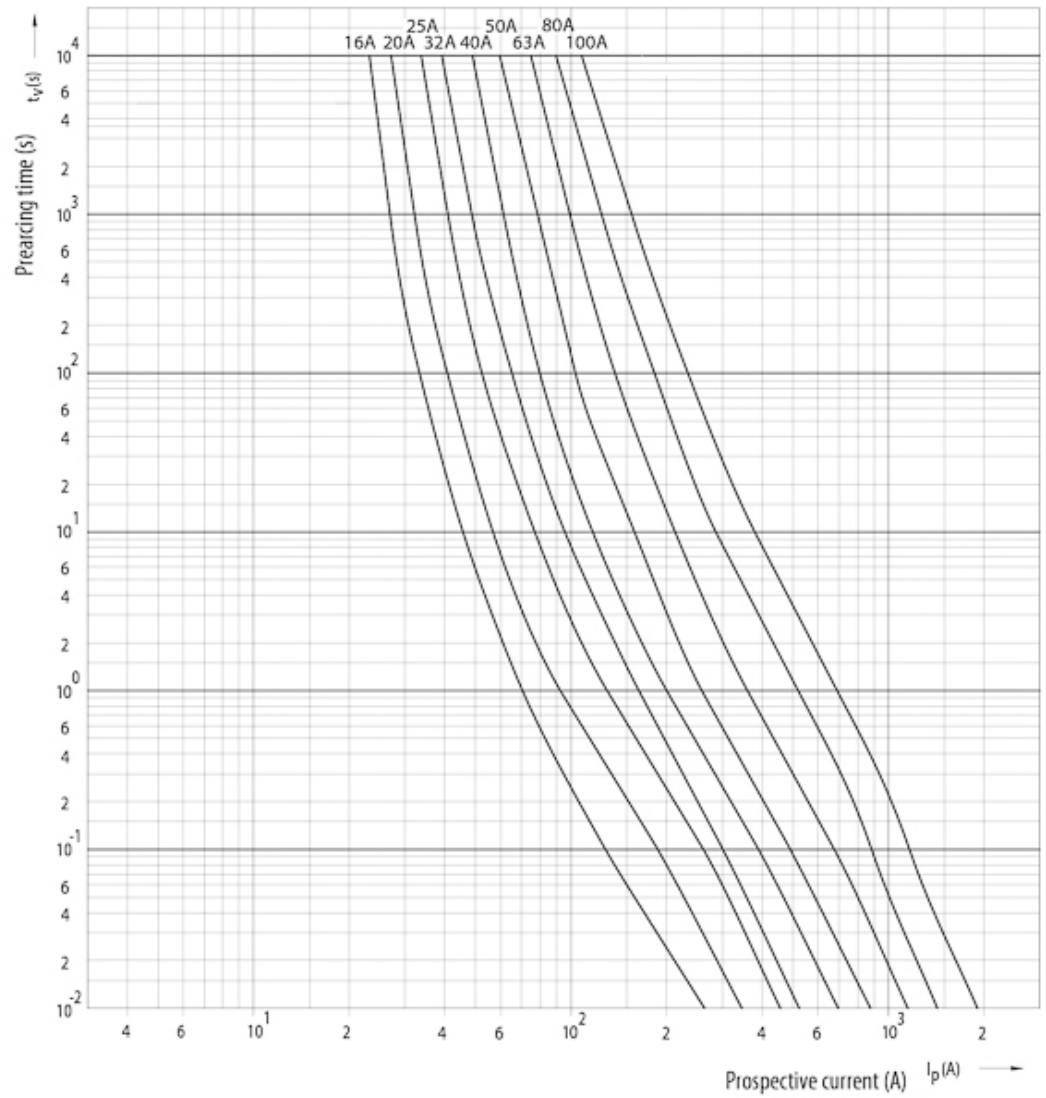


Технические характеристики

Melting energy characteristics I²t
CH22

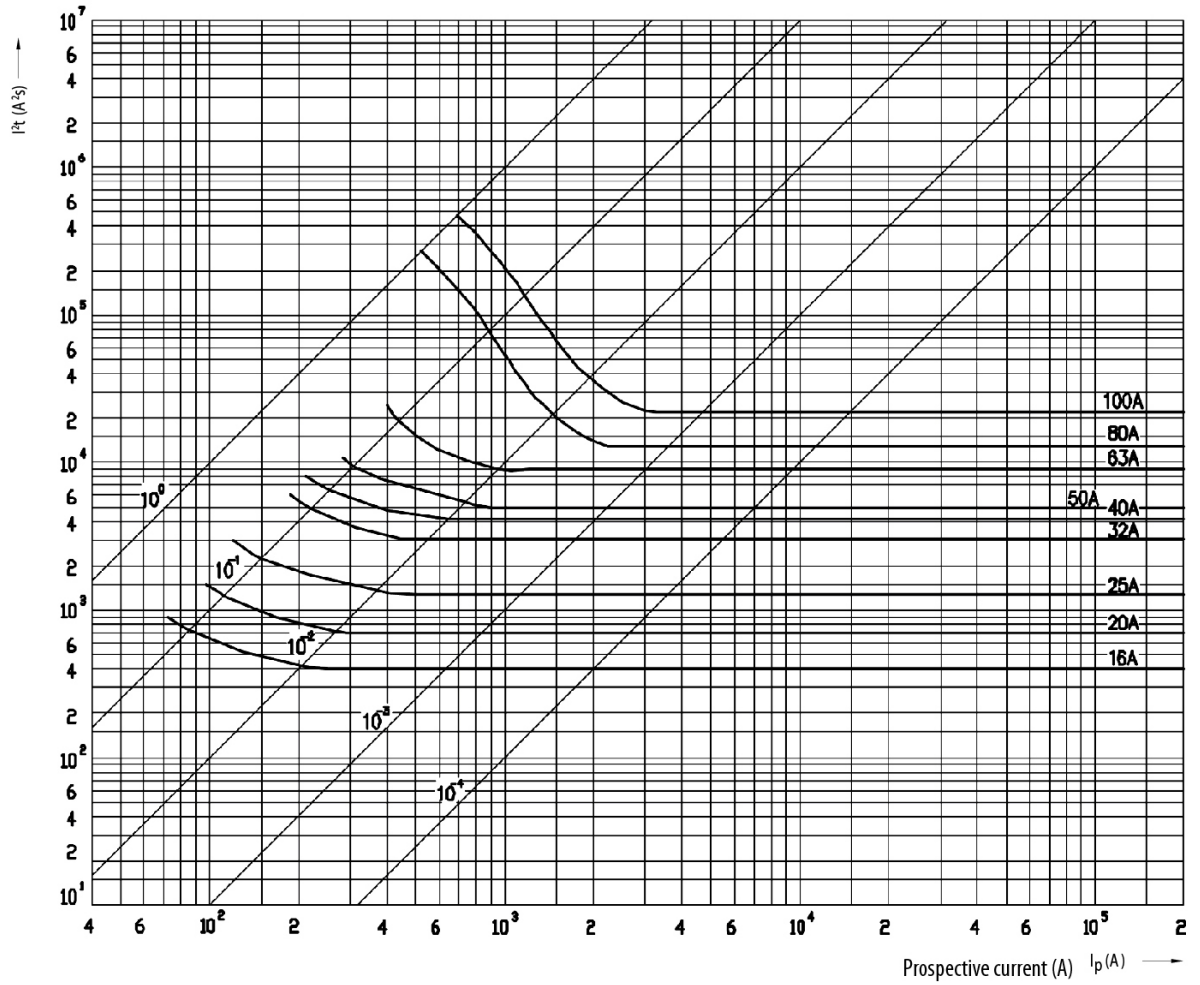

Токо - временные характеристики

Time current characteristics I/t, aM
CH10, 14, 22

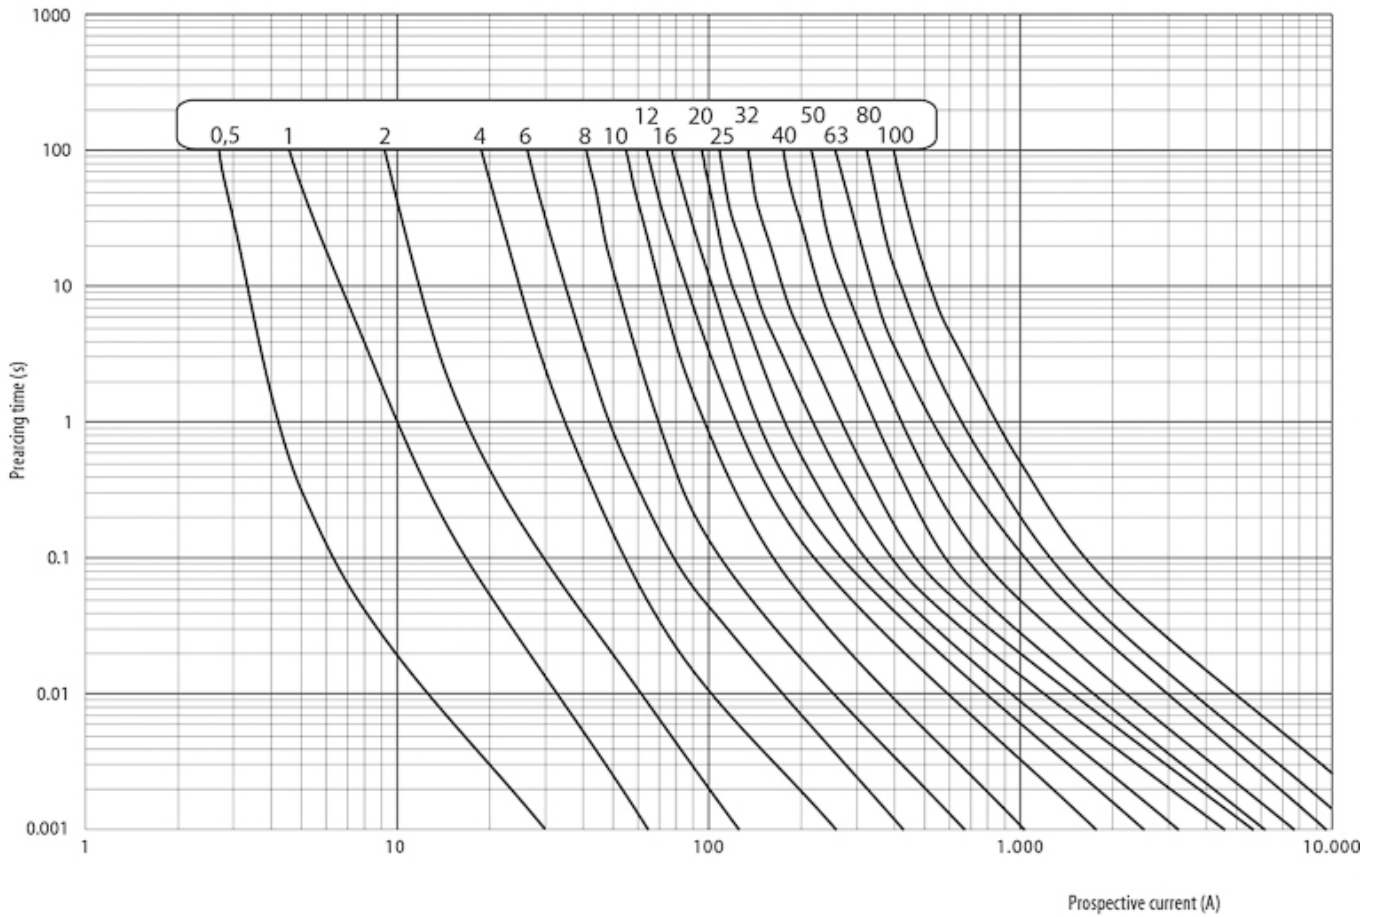

Габаритные размеры



	a	$b_{\text{max.}}$	c	$d_{\text{min.}}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1