


Klemsan®

446462T NPP / PYK 6T

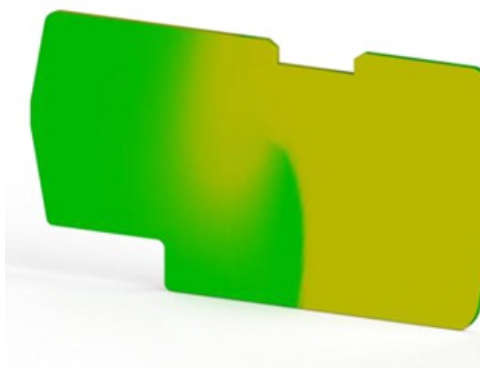

Общая информация о продукции

Изолирующий материал	PA
Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
Штук в упаковке	10
Рабочая температура Макс.	120°C
Рабочая температура Минимум	-55°C

Размеры

Ширина	1 mm
Длина	65,4 mm
Высота	36,3 mm

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info

446462T

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com