


CH22x58 aM 50A/690V



Особенности

| | |
|---------------------------------|--|
| Артикул | 002641019 |
| Наименование | CH22x58 aM 50A/690V |
| Вес | 52 |
| Группа | Цилиндрические предохранители aM |
| Группа 1 | CH Низковольтные предохранители цилиндрические |
| Характеристика | aM |
| Номинальное напряжение ac (V) | 690 |
| Номинальный ток | 50 |
| Тип | CH |
| Типоразмер | CH22 |
| Отключающая способность ac (kA) | 80 |
| Размеры | 22x58 |

Веб-страница продукта 

Другая документация



CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

| | |
|------------------------|----------|
| Номинальный ток | 50A |
| Размер | 22x58 mm |
| Номинальное напряжение | AC 690 V |
| С бойком/с ударником | |


Технические характеристики

Melting energy characteristics I²t
CH22

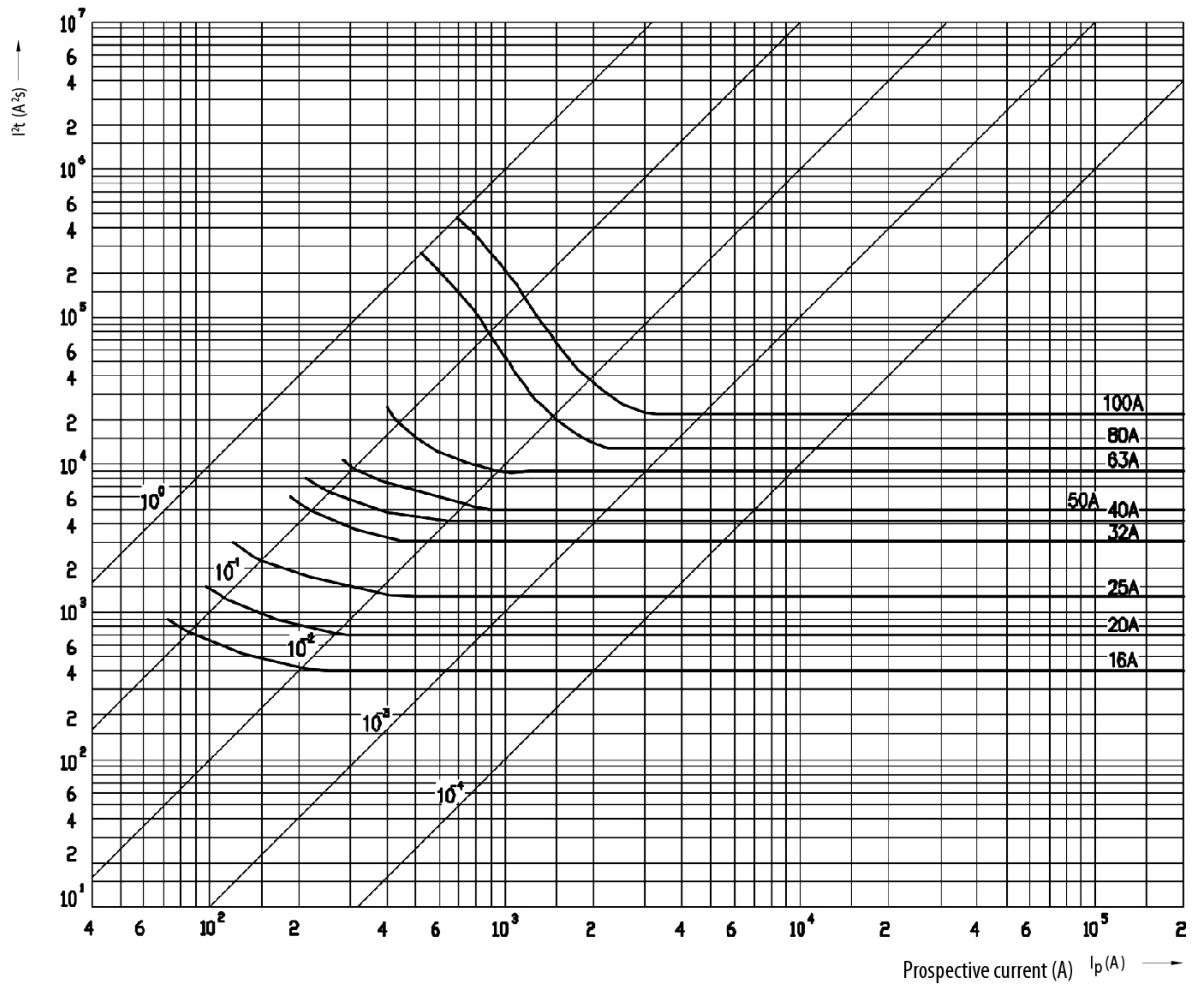

Токо - временные характеристики

Time current
characteristics I/t, aM
CH10, 14, 22

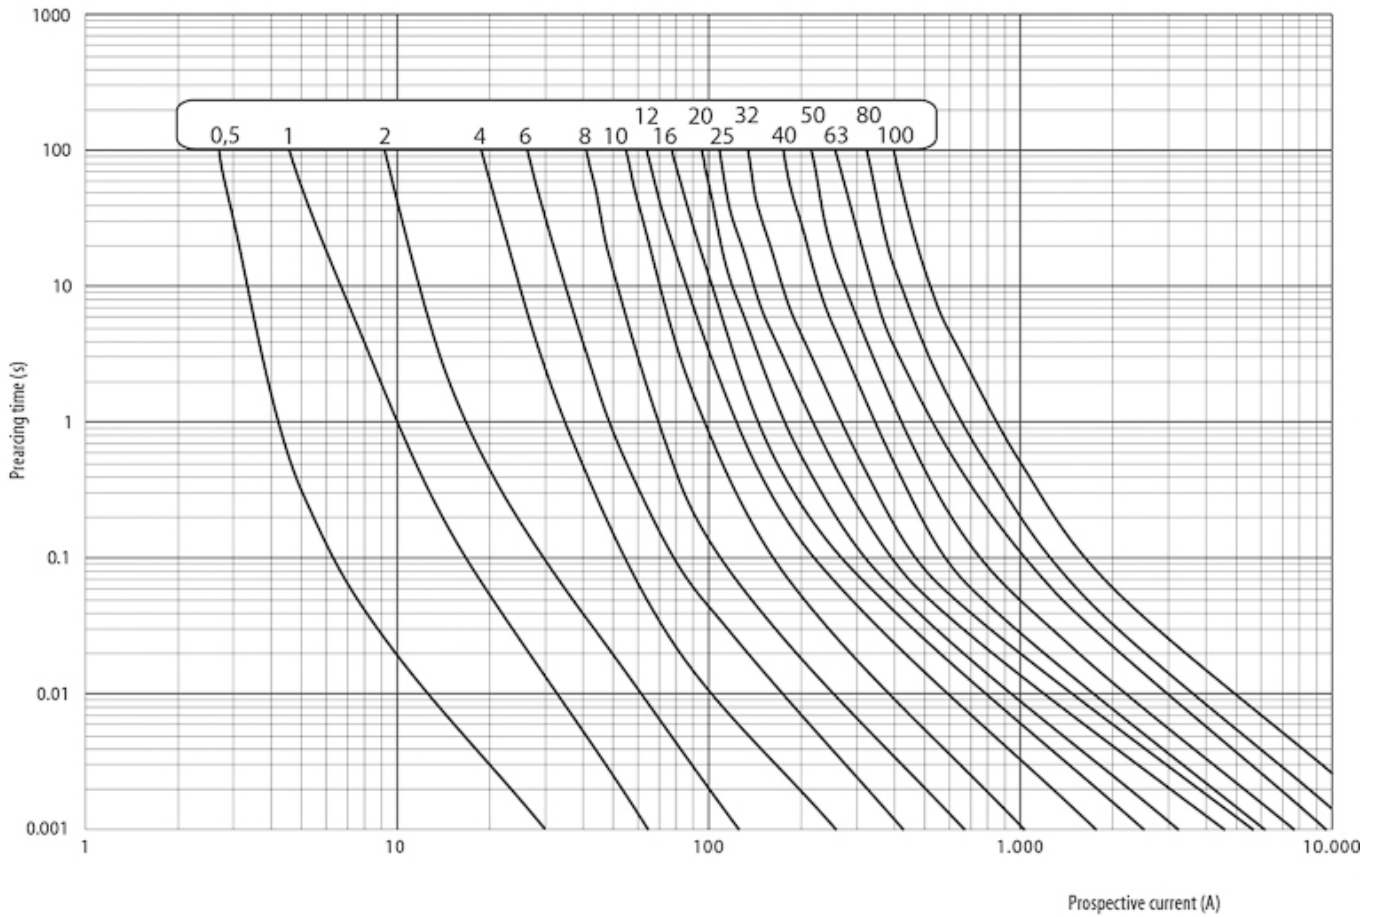

Габаритные размеры



| | a | $b_{\text{max.}}$ | c | $d_{\text{min.}}$ | r |
|---------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 8 x 32 | $31,5 \pm 0,5$ | 6,7 | $8,5 \pm 0,1$ | 4 | $1 \pm 0,5$ |
| 10 x 38 | $38,0 \pm 0,6$ | 10,5 | $10,3 \pm 0,1$ | 6 | $1,5 \pm 0,5$ |
| 14 x 51 | $51,0 + 0,6 / -1$ | 13,8 | $14,3 \pm 0,1$ | 7,5 | ± 1 |
| 22 x 58 | $58,0 + 0,1$ | 16,2 | $22,2 \pm 0,1$ | 11 | ± 1 |