

# KZS-1M 1p+N A B25/0.01 6kA



## Особенности

Артикул	002175416
Наименование	KZS-1M 1p+N A B25/0.01 6kA
Вес	.115
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	6
Характеристика срабатывания	B
Номинальный ток	25
Номинальный ток утечки (А)	0,01
Тип тока	Тип А
Количество полюсов	1+N
Серия	KZS-1M Дифференциальные автоматические выключатели, 1 модуль, тип А и АС
Тип ошибки сигнализация	Нет
Тип соединения	С нижним подключением питания
Тип соединения	Supply from the bottom

Веб-страница продукта

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)




## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	
Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	25 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	B
Количество полюсов	1+N
Номинальный ток утечки	0,01A
Тип тока утечки	Прочее
Импульсная прочность	kA
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	

Ширина по количеству модулей	1
Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1
Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	6kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Подходит для установки заподлицо	
Количество полюсов (общее)	1+N
Antinuisance tripping version	


## Габаритные размеры

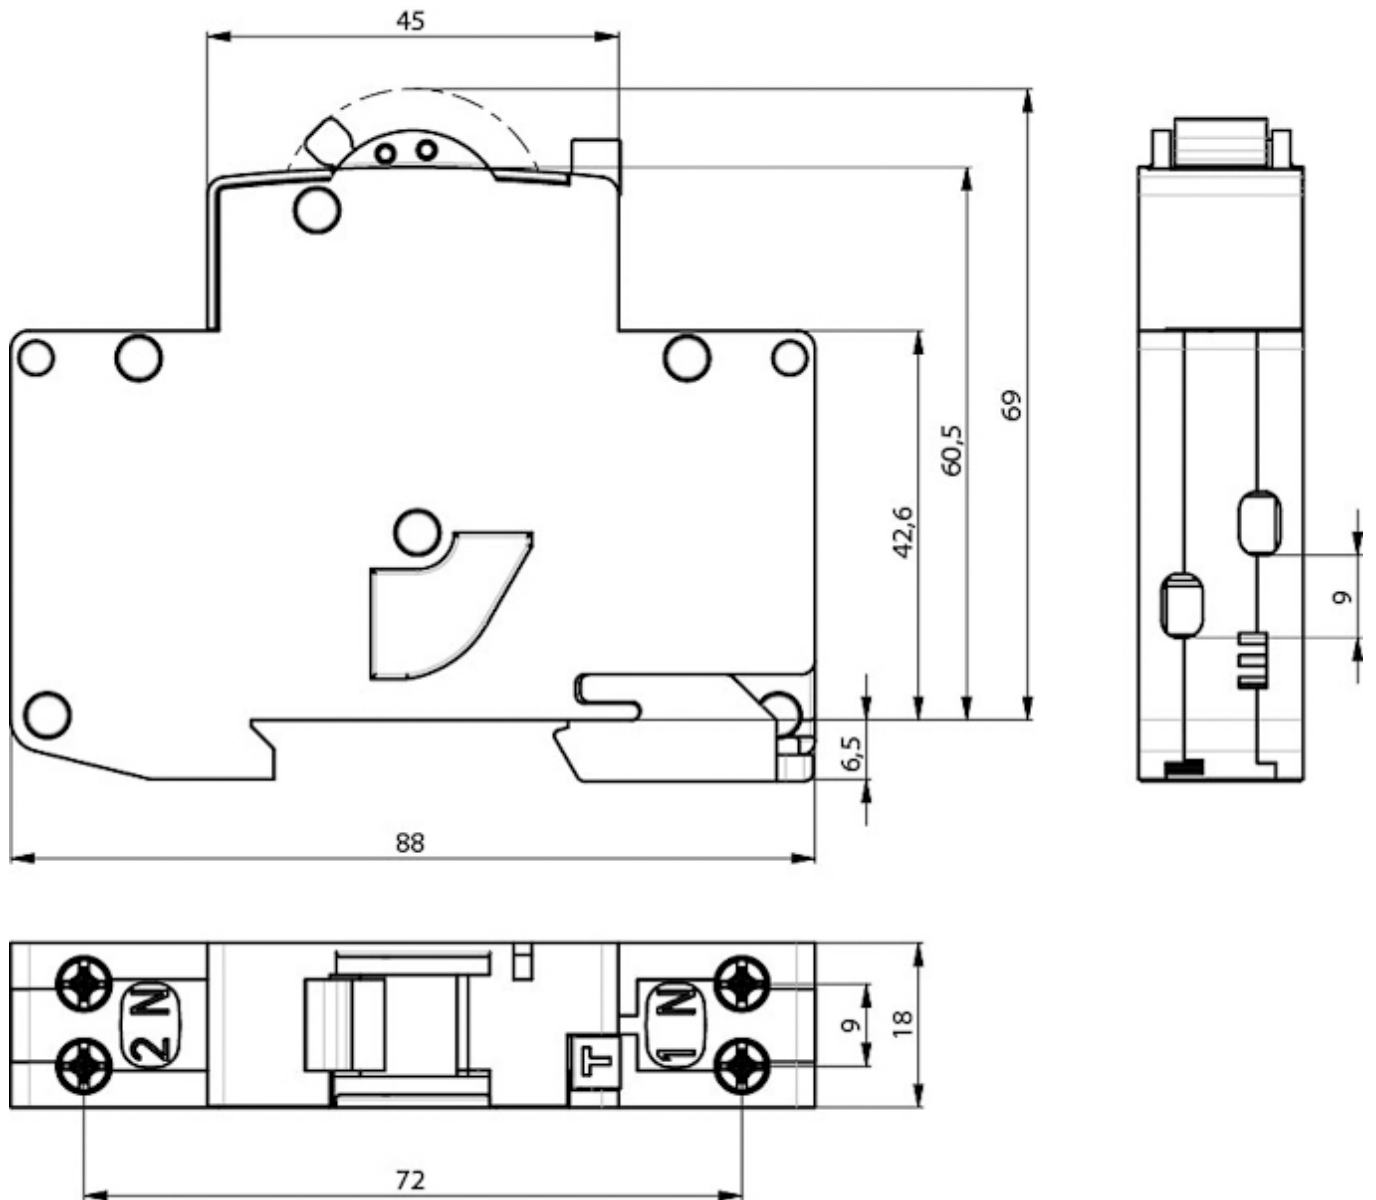

## Обозначение/Подключение

# LOAD

# 2 N

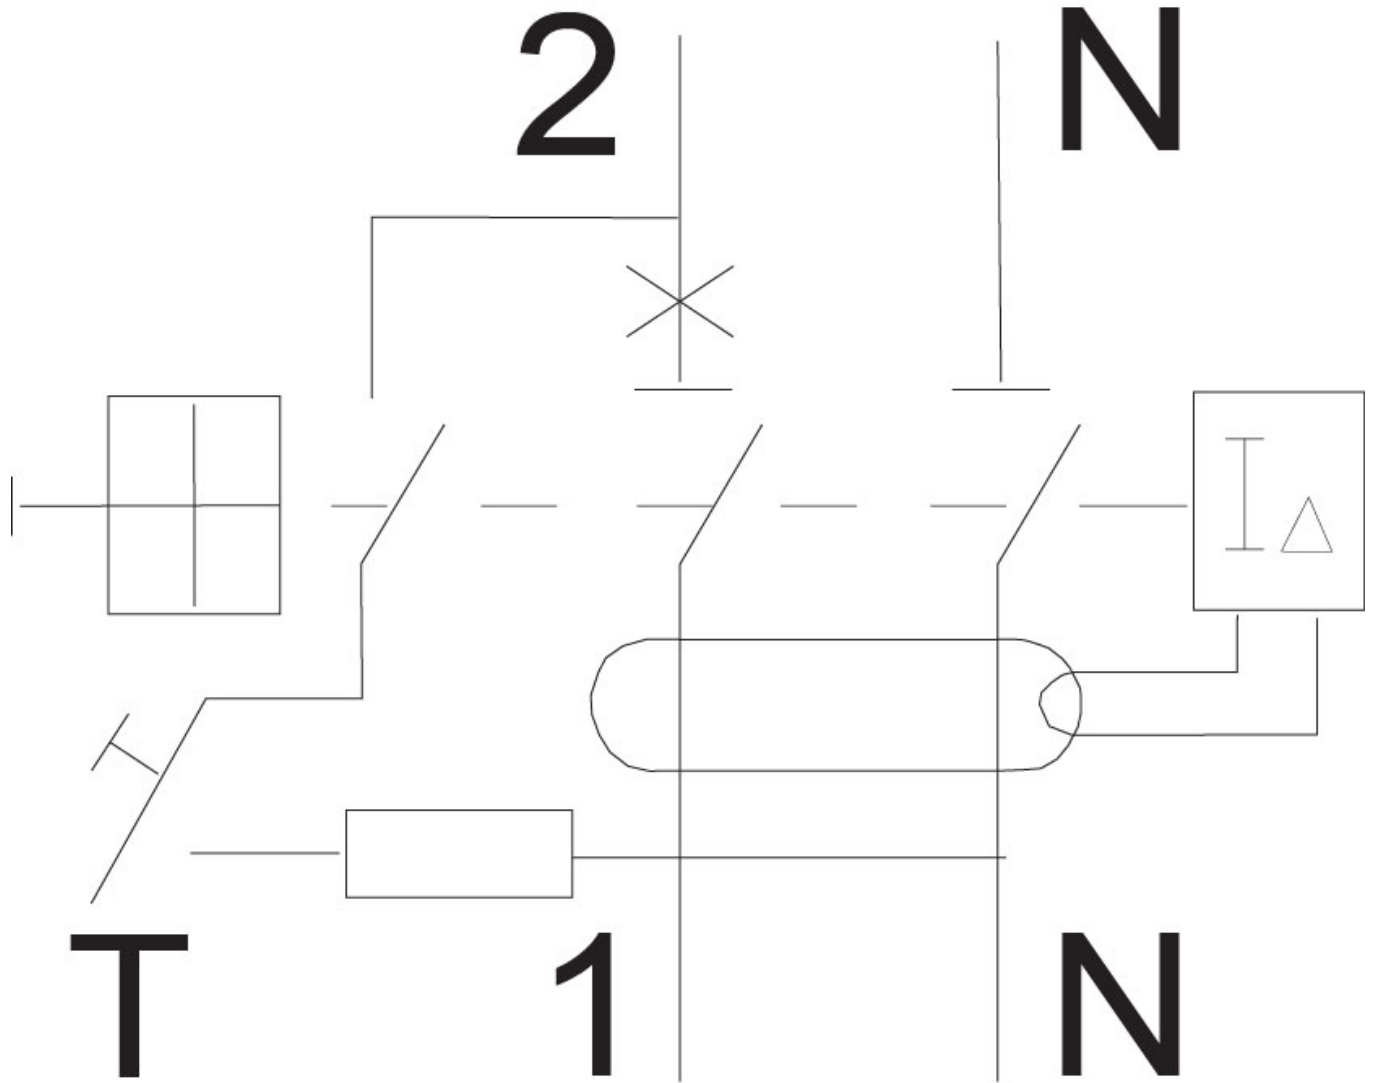

# T

# 1

# N

# LINE