


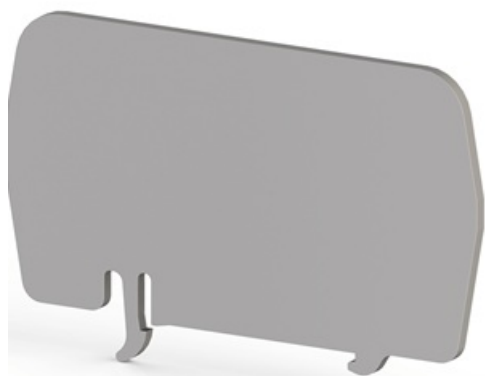

Klemsan®

463190 APP / PYK 6

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94	V2
	Штук в упаковке	25
	Рабочая температура Макс.	120°C
	Рабочая температура Минимум	- 55 ° C
Размеры	Ширина	2 mm
	Длина	75,60 mm
	Высота	49,40 mm
	Упаковка блока	

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Declaration of Conformity - Declaration of Conformity Certificate

Order Info

	463199
	463190

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com