


Технические характеристики продукта

Характеристики

TCSESM063F2CU1C

Ком. ConneXium 6TX/2FXMM (6 RJ45, 1 мед.каб., 2опт.мультм. каб., 10/100Mbit,покр.)

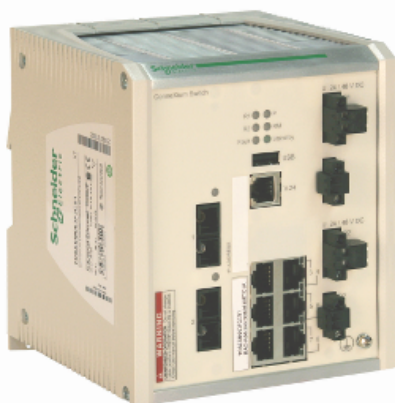

Основные характеристики

Серия продукта	ConneXium
Тип устройства или его аксессуаров	Управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP
Специальная область применения продукта	Для работы в сложных условиях
Концепция	Transparent Ready
Протокол порта обмена данными	Ethernet TCP/IP
Порт Ethernet	100BASE-FX - 2 порт(ы) оптоволоконный 10BASE-T/100BASE-TX - 6 порт(ы) медный кабель
Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде	Не ограничено

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	Дуплекс SC оптоволоконный Экранированный RJ45 медный кабель
Поддерживаемая среда передачи	Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5Е для медный кабель Многомодовое оптоволокно для оптоволоконный
Ослабление	11 дБ 62,2/125 мкм 8 дБ 50/125 μm
Служба Ethernet	Конфигурирование через веб-сервер Управление потоком данных FDR IGMP Snooping Multicast filtering (групповая фильтрация) Приоритет порта Ускоренный протокол связующих деревьев (RSTP) Безопасный порт SMTP V3 SNTP-клиент VLAN
Максимальное кол-во коммутаторов в кольце	50
Резервирование	Резервные источники питания Одно кольцо резервирования Отказоустойчивое дублирование (ring coupling)
[Us] номинальное напряжение сети	12...48 V
Пределы напряжения питания	10...60 В БСНН пост. тока
Потребляемая мощность	12 Вт

Электрическое соединение	2 съемных разъема 2 канала блок питания
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Маркировка	CE
Локальная индикация	1 светодиод авария 2 светодиода источники питания P1 P2 1 светодиод ring manager 1 светодиод режим ожидания 1 светодиод на каждый канал активность проводного порта 1 светодиод на каждый канал состояние проводного порта
Выход аварийной сигнализации	2 voltfree contact 1 A
Функция аварийной сигнализации	Отказ питания Статус канала передачи данных Высокая температура:
Кабельная система Ethernet	TF коммутаторы
Ширина	120 мм
Высота	137 мм
Глубина	115 мм
Масса продукта	1 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Относительная влажность	> 0...95 % без образования конденсата
Степень защиты IP	IP30
Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
Стандарты	EN/IEC 61131-2 IEC 61850-3 UL 1604 класс 1 раздел 2 UL 508 CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 CSA C22.2 No 214
Сертификация продукта	BV C-Tick GL LR

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---