

SEC012.PR-230V-50/60HZ



Особенности

Артикул	004641206
Наименование	SEC012.PR-230V-50/60HZ
Вес	.18
Группа	Контакты миниатюрные и аксессуары
Назначение	4-полюсный миниатюрный контактор
P (AC3 kw) (kW)	5,5
Количество вспомогательных NC контактов	2
Серия	Контакты миниатюрные SEC

Веб-страница продукта

Другая документация



[Технические данные](#)





ETIM международная спецификация


Модульное исполнение	
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	5,5kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	2
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	2
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	2
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	13.7A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 V	22A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	230-230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	230-230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	V
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток Ie при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW

Схема подключения

CEC07.4P-230V-50/60Hz	004641200
CEC09.4P-230V-50/60Hz	004641201
CEC012.4P-230V-50/60Hz	004641202
CEC016.4P-230V-50/60Hz	004641203
CEC07.4P-24VDC	004641210
CEC09.4P-24VDC	004641211
CEC012.4P-24VDC	004641212
CEC016.4P-24VDC	004641213
CEC07.PR-230V-50/60HZ	004641204
CEC09.PR-230V-50/60HZ	004641205
CEC012.PR-230V-50/60HZ	004641206
CEC016.PR-230V-50/60HZ	004641207
CEC07.PR-24V-DC	004641214
CEC09.PR-24V-DC	004641215
CEC012.PR-24V-DC	004641216
CEC016.PR-24V-DC	004641217

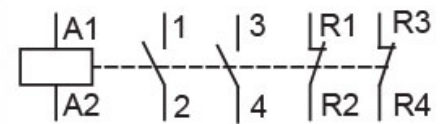

Описание

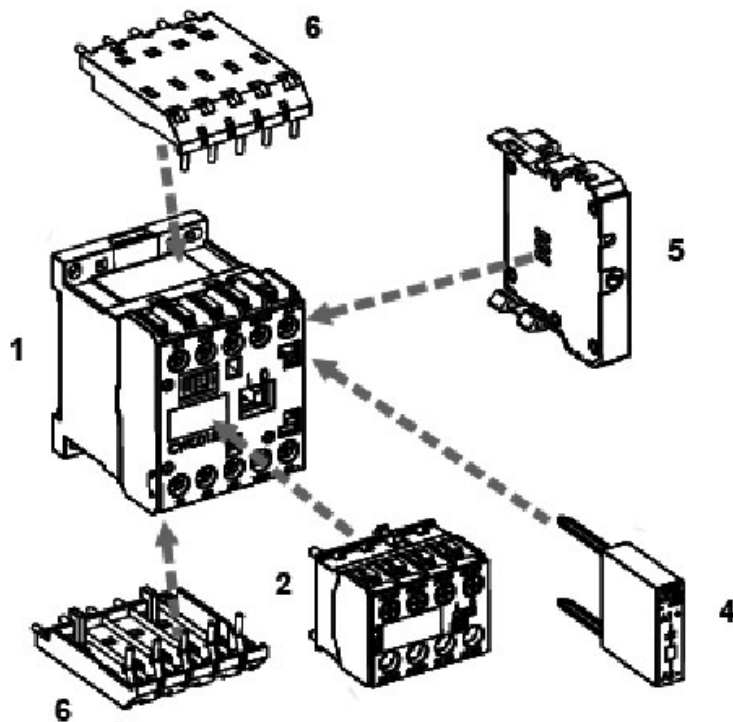

1 - Mini contactor

2 - Auxiliary frontal contacts block

3 - Mechanical interlock block

4 - Surge suppressor blocks

5 - Timer

6 - Link module for printed circuit board

