


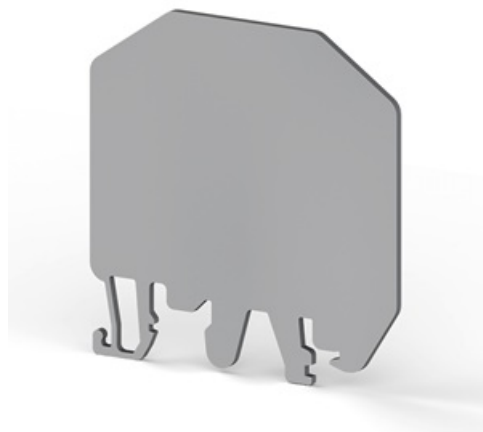

Klemsan®

464009 APP / PB 2.5-PB6 NM

Общая информация о продукции

Изолирующий материал	PA
Clasificación de inflamabilidad de acuerdo a UL 94 V2	
Штук в упаковке	25
Рабочая температура Макс.	120° C
Рабочая температура Минимум	-55° C

Размеры

Ширина	1,5 mm
Длина	55,70 mm
Высота	59 (Height MR 35x7,5) 66,5 (Height MR 35x15) 63,60 (Height MR 32) mm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■	464009
■	464000

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com