


# KZS-2M AC C25/0.03

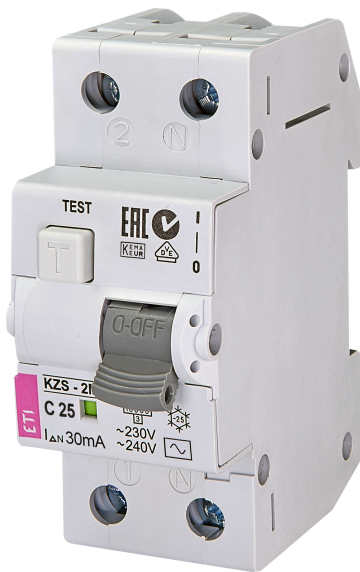

## Особенности

Артикул	002173126
Наименование	KZS-2M AC C25/0.03
Вес	225
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	10
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	25
Номинальный ток утечки (А)	0,03
Тип тока	Тип AC
Количество полюсов	1+N
Серия	KZS-2M Дифференциальный автоматический выключатель, 2 модуля, тип А и AC
Тип ошибки сигнализация	Нет

Веб-страница продукта [🔗](#)

## Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)  
[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[3D Model](#)





## ETIM международная спецификация

Тип напряжения	
Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	25 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	1+N
Номинальный ток утечки	0,03A
Тип тока утечки	Прочее
Импульсная прочность	kA
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	2

Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1
Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	10kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Подходит для установки заподлицо	
Количество полюсов (общее)	1+N
Antinuisance tripping version	

## Габаритные размеры

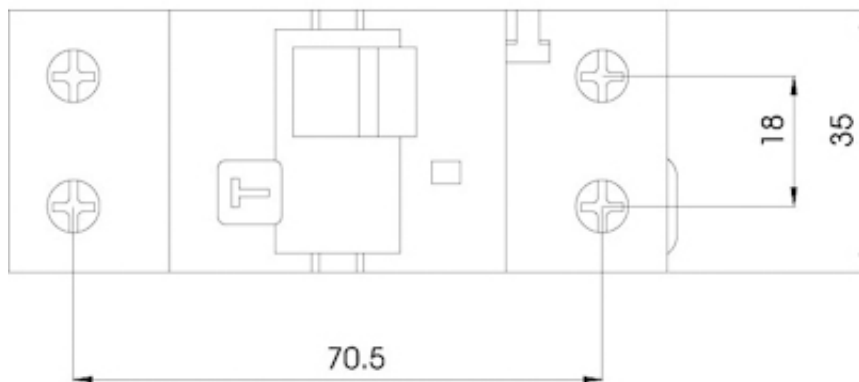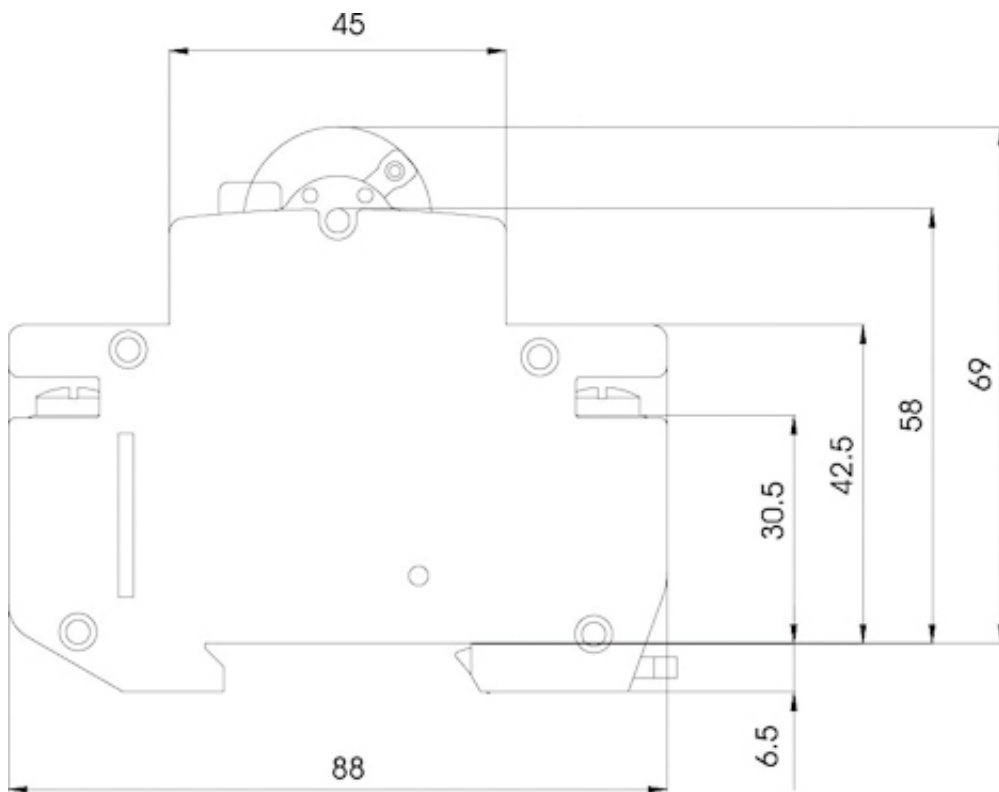

## Обозначение/Подключение

