

EB2S 160/3LF 100A 3p



Особенности

Артикул	004671809
Наименование	EB2S 160/3LF 100A 3p
Вес	.8
Группа	Промышленные автоматические выключатели EB2S
Назначение	Промышленные автоматические выключатели с низкой отключающей способностью
Отключающая способность (кА)	16/8
Номинальный ток	100
Типоразмер	160A
Тепловая/электромагнитная защита	Фиксированная/Фиксированная
Количество полюсов	3

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



[Технические данные](#)
[Технические характеристики](#)
[Токо - временные характеристики](#)



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	100
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	100A
Количество полюсов	3
Диапазон уставки тока расцепления	100-100A
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Степень защиты (IP)	IP20
Отключающая способность по EN 60898	16/8
Вид подключения главной электрической цепи	EV009502
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Возможность установки индикатора отключения	true
Номинальная отключающая способность Icu при	16kA

400 В, 50 Гц

Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания A

Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания 1500-1500A

Подходит для монтажа на DIN-рейку

Комплексная защита от замыканий на землю false


Моторный привод (дополнительно) false

С расцеплением под напряжением

Конструкция прибора Built-in device fixed built-in technique

Frame size acc. to IEC 160A

Токо - временные характеристики

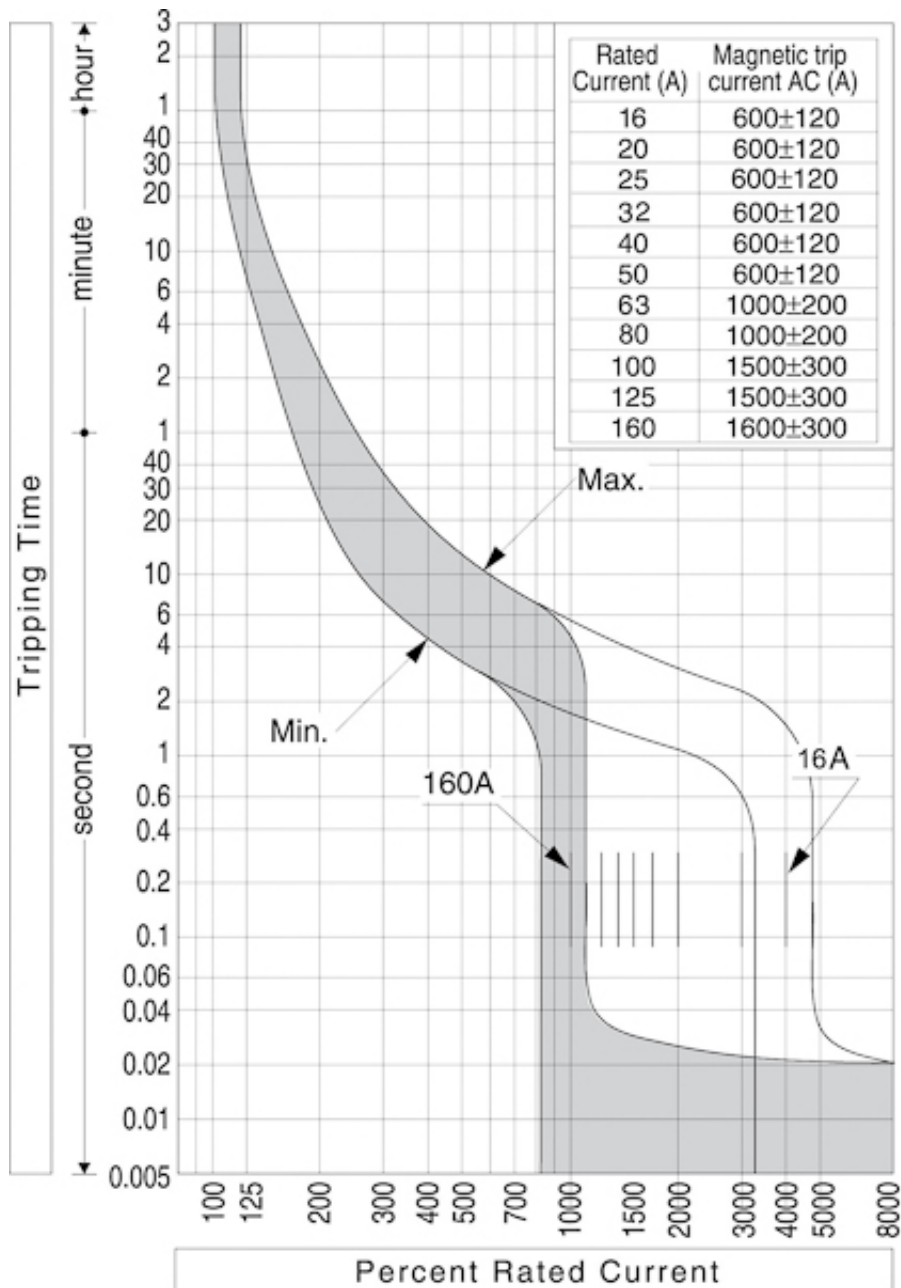

Габаритные размеры

EB2S 160

