

CRM-42 230



Особенности

Артикул	002470078
Наименование	CRM-42 230
Вес	.07
Группа	Сумеречные и лестничные выключатели
Назначение	Реле времени
Серия	Сумеречные и лестничные переключатели

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



Руководство по эксплуатации
 CE сертификат
 Технические данные



ETIM международная спецификация


Способ/место крепления	На DIN рейку
Функциональное назначение / применение	Электронный
Глубина ниши для монтажа	68mm
Количество нормально открытых контактов	1
Количество нормально закрытых контактов	
Количество переключающих контактов	
Задержка выключения	0.08-10min
Ширина по количеству модулей	1
Управляющее напряжение 1	230-230V
Управляющее напряжение 2	V
Тип управляющего напряжения 1	Переменный ток (AC)
Тип управляющего напряжения 2	
Частота управляющего напряжения 1	50-60Hz
Частота управляющего напряжения 2	Hz
Схема подключения	
Предупреждение отключения	
Время работы	
Тип питающего напряжения	Переменный ток (AC)
Напряжение питания	230-230V
Максимальный коммутируемый ток при $\cos \phi = 0.6$	A
Максимальная мощность ламп накаливания	W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	VA

Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	VA
Номинальный коммутируемый ток	16A
Ток ламп подсветки кнопок	mA
Выбор функции защиты от скачков напряжения	

Обозначение/Подключение

3-wire connection

4-wire connection

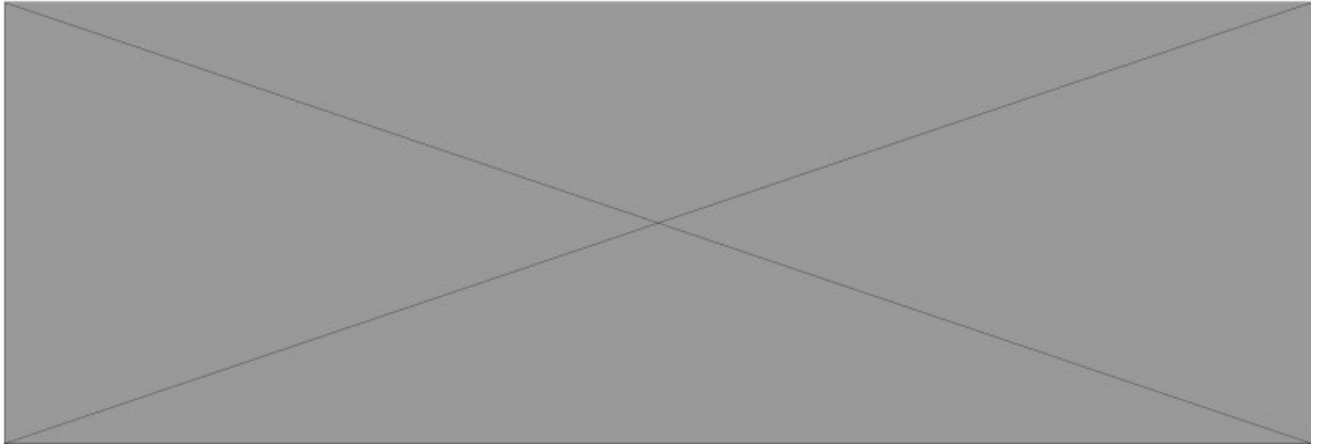

Описание

