

## \*T 416 4p 16A



### Особенности

Артикул	002422140
Наименование	*T 416 4p 16A
Вес	.108
Группа	Модульные выключатели нагрузки и индикаторы
Назначение	Кнопка
Номинальный ток	16
Количество полюсов	4
ip защита	IP20
Категория применения	AC-22A
Номинальное напряжение dc (V)	24
Серия	Кнопки
Подгруппа	Кнопка
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Максимальное входное сечение, mm <sup>2</sup>	1x6мм.2 / 2x2,5мм.2 , макс. 1Nm
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz

Веб-страница продукта

### Другая документация



CE сертификат  
Технические данные




### ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный ток (AC)
Коммутируемый ток	A
Цвет кнопки	Серый
С сигнальной лампой (индикатором)	false
Глубина ниши для монтажа	68mm
Максимальная мощность лампы	W
Количество нормально открытых контактов	2
Количество нормально закрытых контактов	2
Количество переключающих контактов	
Тип лампы	
Ширина по количеству модулей	1
Коммутируемое напряжение	V

Цвет	
Цоколь	
Степень защиты (IP)	IP20
Напряжение лампы	V


## Габаритные размеры

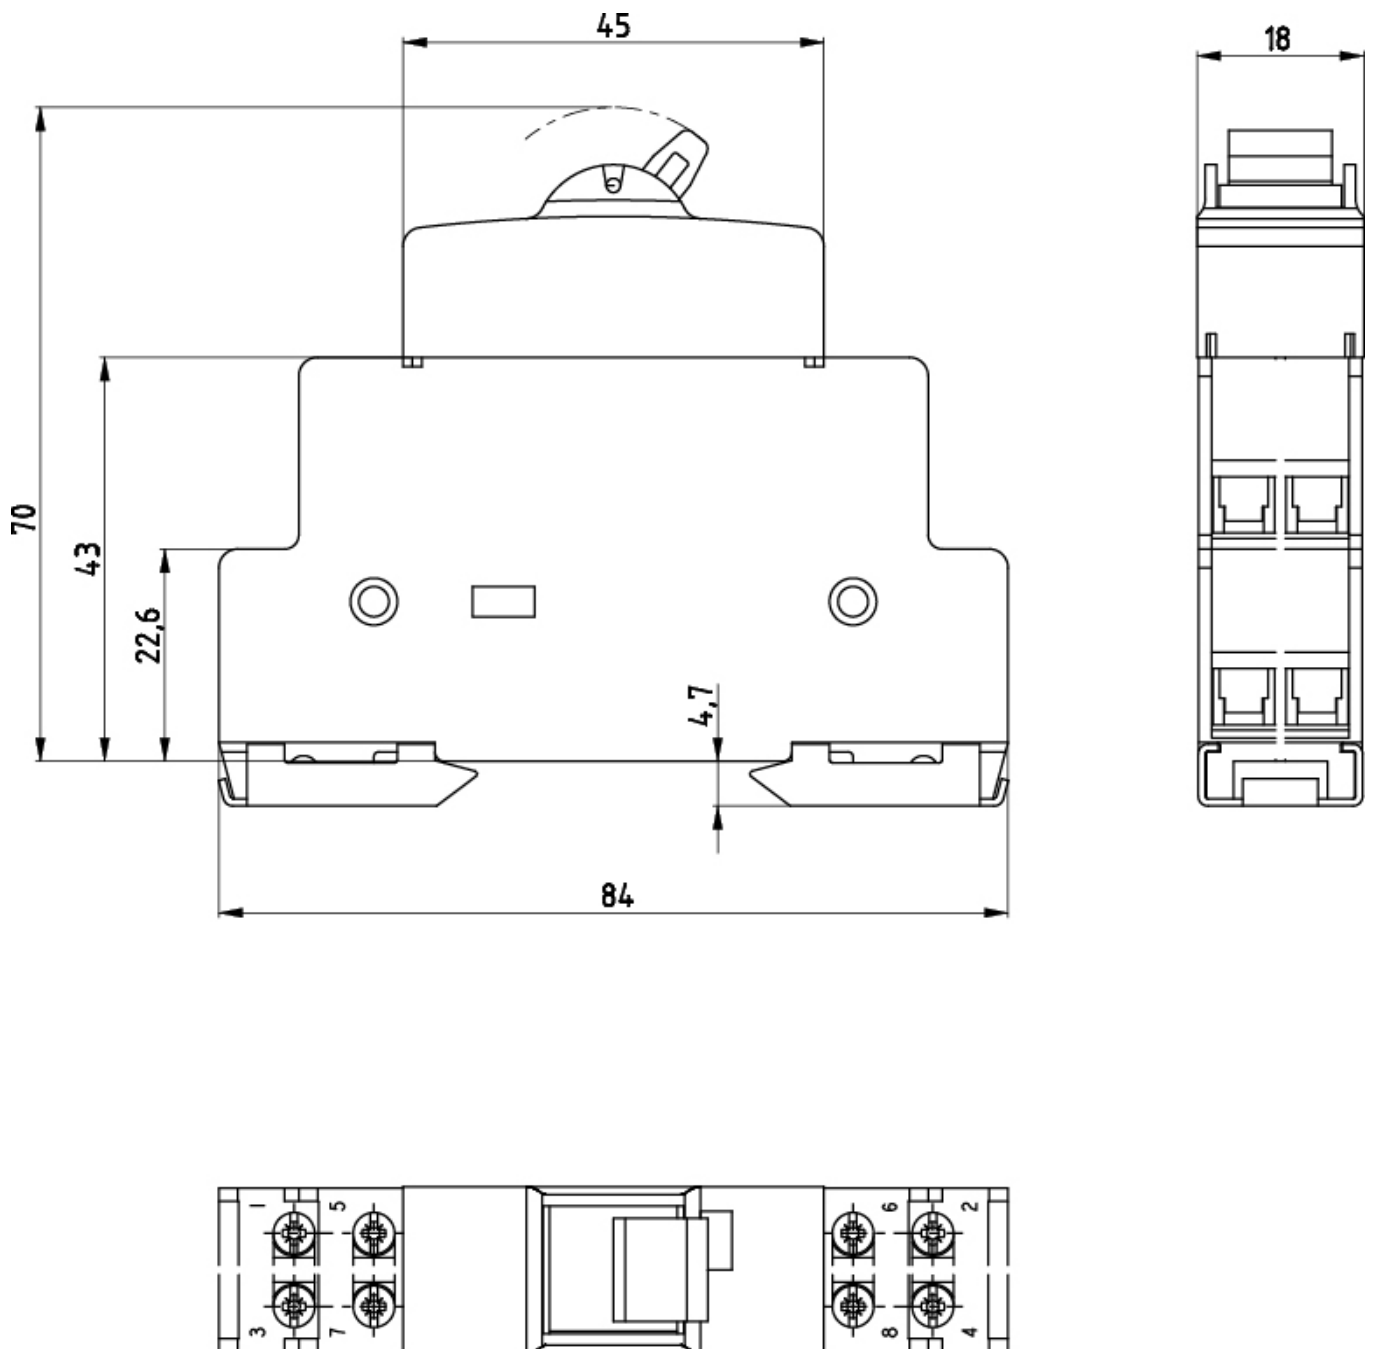

## Обозначение/Подключение



**TG 216**



**TG 416**