

SEC07.01 24V-DC



Особенности

Артикул	004641101
Наименование	SEC07.01 24V-DC
Вес	.218
Группа	Контакты миниютюрные и аксессуары
Назначение	Контакты миниатюрные
I (AC1) (A)	18
I (AC3 400V) (A)	7
P (AC3 kw) (kW)	3
Количество вспомогательных NC контактов	1
Серия	Контакты миниатюрные SEC

Веб-страница продукта

Другая документация



Руководство по эксплуатации
Технические данные



ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	3kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	1
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	7.5A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В	18A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	24V
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Тип напряжения управления	Постоянный ток (DC)


Номинальный рабочий ток I_e при AC-4, 400 В

A


Номинальная мощность при AC-4, 400 V

kW

Схема подключения

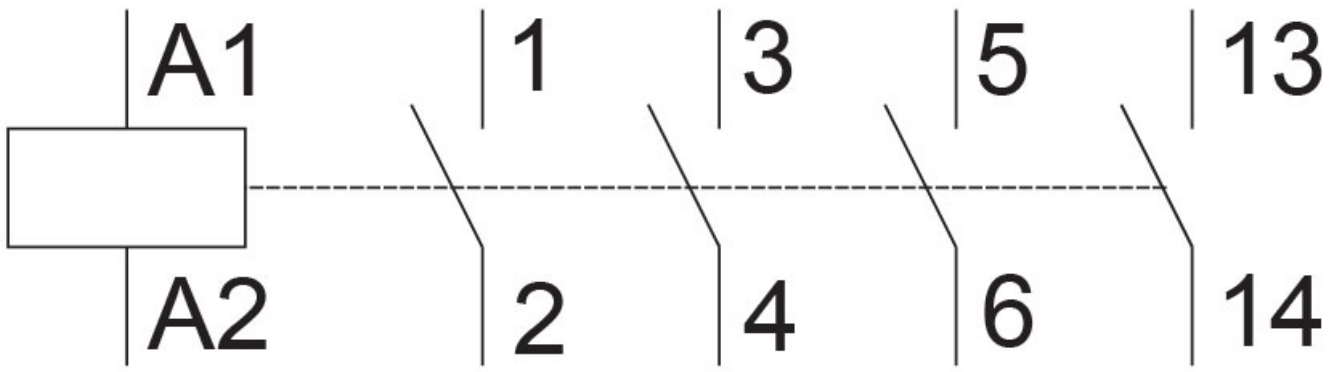


CEC07.10

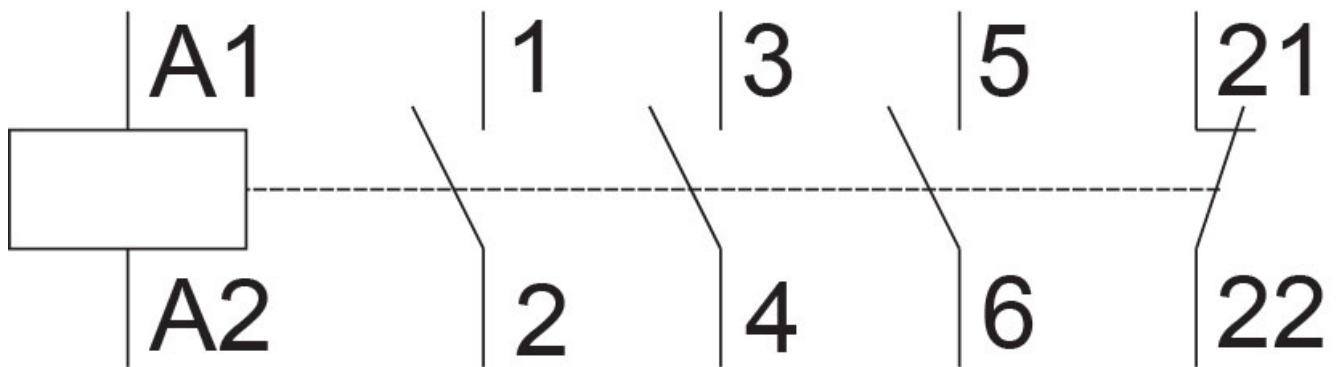

CEC07.01

Описание

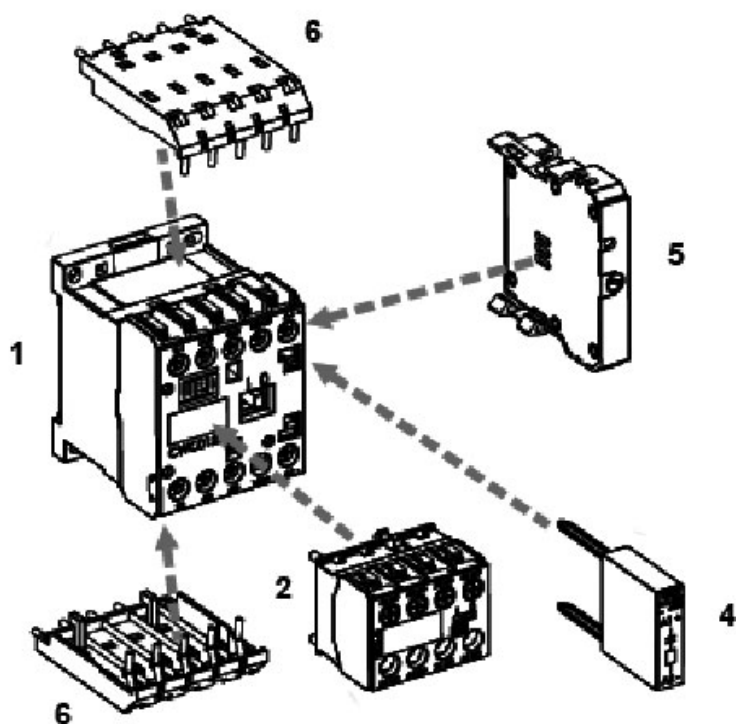

1 - Mini contactor

2 - Auxiliary frontal contacts block

3 - Mechanical interlock block

4 - Surge suppressor blocks

5 - Timer

6 - Link module for printed circuit board

