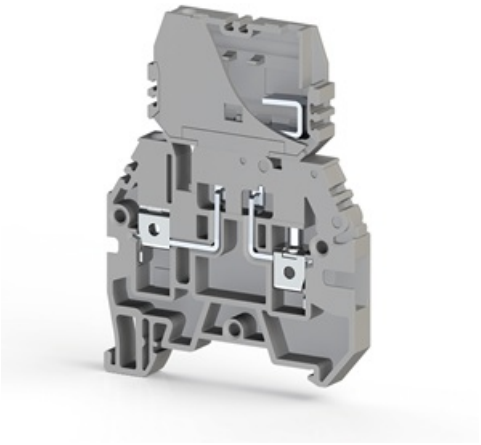

Klemsan®

354109 ASK 3F

4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25), Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
	Упаковка блока	30
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	53.5 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	65.0 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm^2
	Норма	EN60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm^2
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm^2

Максимальное одножильное сечение	6 mm^2
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm^2
Максимальное многожильное сечение	4 mm^2
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5 Nm

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

EAC - Russian EAC

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info	
354100	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25), Материал изоляции PA, Бежевый
354109	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25), Материал изоляции PA, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com