

ETIMAT 10 2p C80



Особенности

Артикул	002133731
Наименование	ETIMAT 10 2p C80
Вес	.466
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Назначение	Автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	20
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	80
Количество полюсов	2
Серия	ETIMAT 10 80-125A

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)



ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Переменный/постоянный ток (AC/DC)
Глубина ниши для монтажа	75mm
Номинальный ток	80 A
Номинальное рабочее напряжение	400V
Частота	Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Количество полюсов	2
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	3
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	
Отключение нейтрали	
Отключающая способность по EN 60898	20
Подходит для установки заподлицо	
Дополнительные аксессуары	true
Количество полюсов (общее)	2
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at	kA


400 V

Rated short-circuit breaking capacity I_{cn} EN 60898 at 230 V kA

Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} IEC 60947-2 at 230 V 20kA

Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} IEC 60947-2 at 400 V 20kA

Габаритные размеры

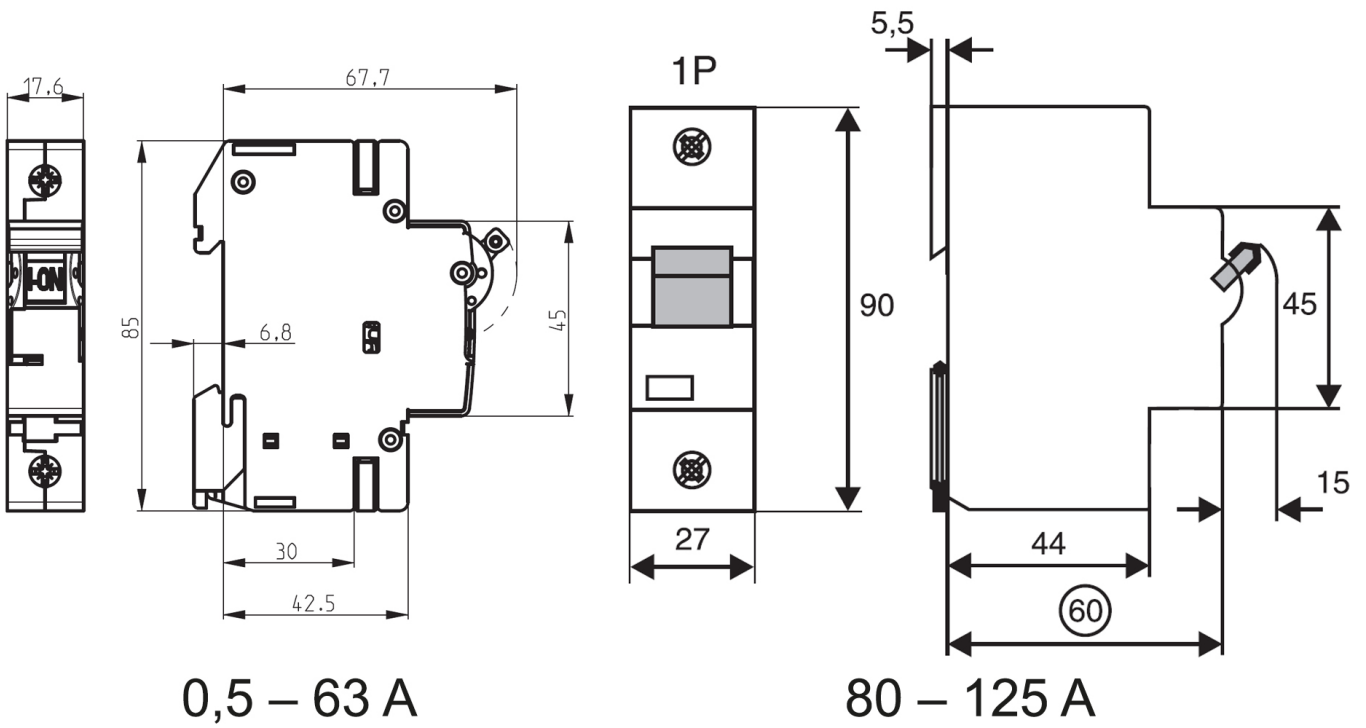


Обозначение/Подключение


1P




1P+N



2P



3P



3P+N

