

# EB2S 160/3LF 32A 3p



## Особенности

Артикул	004671804
Наименование	EB2S 160/3LF 32A 3p
Вес	.8
Группа	Промышленные автоматические выключатели EB2S
Назначение	Промышленные автоматические выключатели с низкой отключающей способностью
Отключающая способность (кА)	16/8
Номинальный ток	32
Типоразмер	160A
Тепловая/электромагнитная защита	Фиксированная/Фиксированная
Количество полюсов	3

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
Технические характеристики  
Токо - временные характеристики



## ETIM международная спецификация

Номинальный ток	32
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	32A
Количество полюсов	3
Диапазон уставки тока расцепления	32-32A
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Степень защиты (IP)	IP20
Отключающая способность по EN 60898	16/8
Вид подключения главной электрической цепи	EV009502
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Возможность установки индикатора отключения	true
Номинальная отключающая способность I <sub>cu</sub> при	16kA

400 В, 50 Гц

Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания A

Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания 600-600A

Подходит для монтажа на DIN-рейку

Комплексная защита от замыканий на землю false


Моторный привод (дополнительно) false

С расцеплением под напряжением

Конструкция прибора Built-in device fixed built-in technique

Frame size acc. to IEC 160A

## Токо - временные характеристики

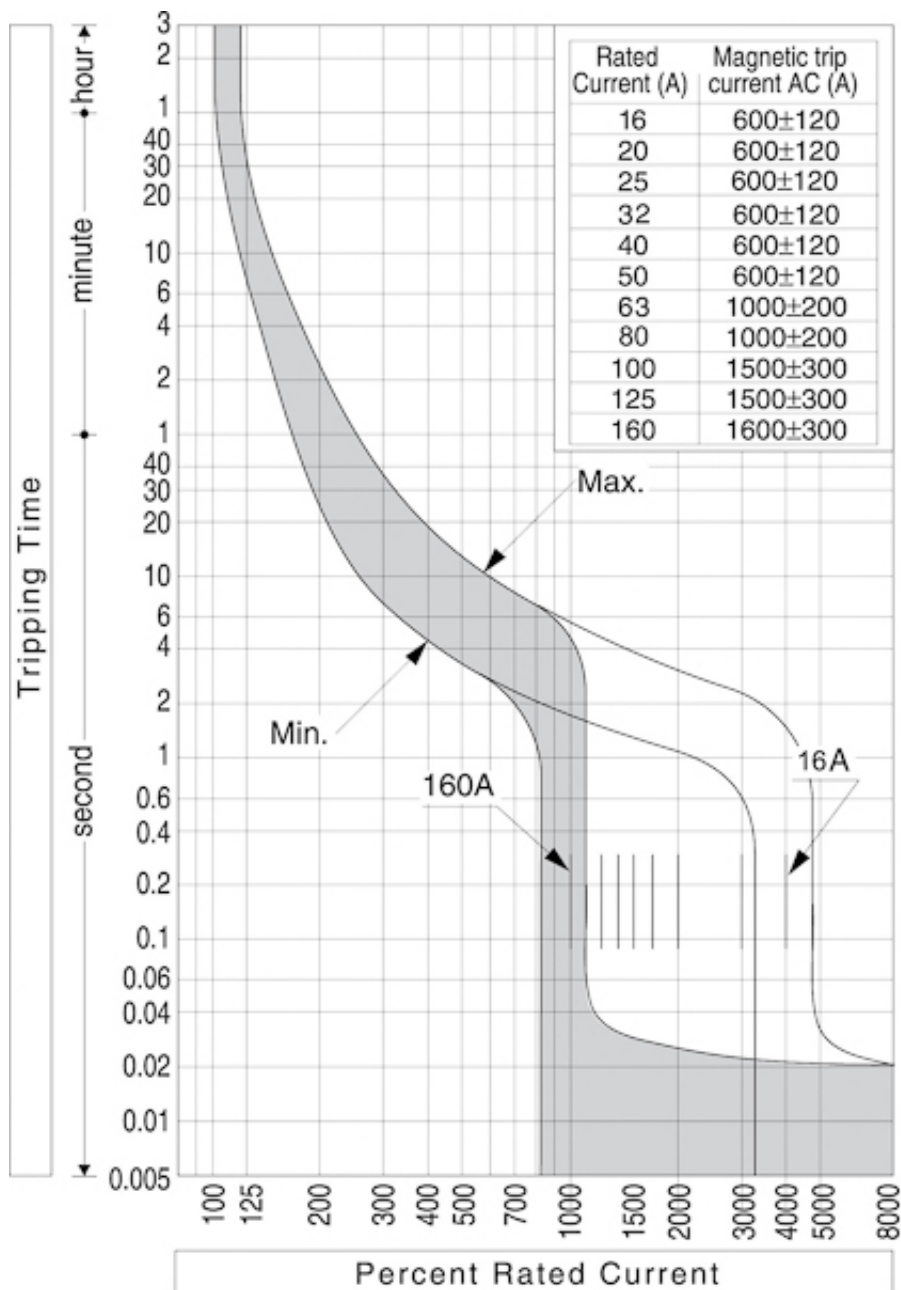

# Габаритные размеры

## EB2S 160

