


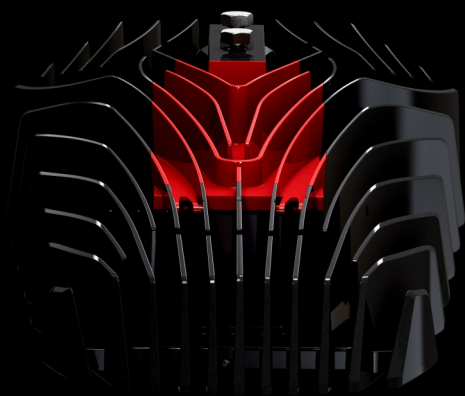

Superstreet

Улично-дорожный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

Основные характеристики



185 - 310 Вт

Мощность



IP 66

Степень защиты



5 лет

Гарантия



24150 - 34131 лм

Световой поток



Ш7/Ш8/Ш13

Диаграммы



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности драйвера, л

Коэффициент пульсации светового потока, %

Температура эксплуатации, °C

Вид климатического исполнения

Класс защиты от поражения электрическим током

от 140 до 430¹

50

≥ 0,95


≤ 1

от -60 до +40

УХЛ 1

I

Вес и габариты²

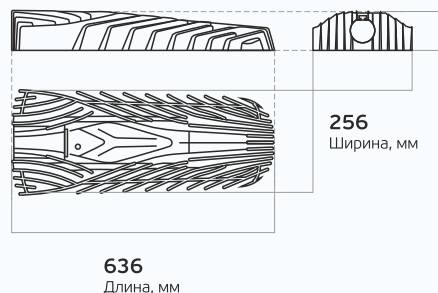

100
Высота, мм

256
Ширина, мм

636
Длина, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.


² Значения соответствуют:
Superstreet 250 / 340

Вес, кг: **8,9**

Superstreet – безопасность на дорогах



Возможна замена источника питания непосредственно на опоре. Драйвер расположен в верхней части корпуса под пластиковой крышкой



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Широкие диаграммы светового распределения позволяют добиться равномерной освещенности при шаге опор от 25 до 45 метров и высоте - 8-12 метров



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30