Компоненты для проходного монтажа - SMC 1,5/ 3-G-3,81 HT BK - 1999440

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 3, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

На рисунке изображено стандартное изделие

Преимущества для Вас

- Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
- Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
- Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения

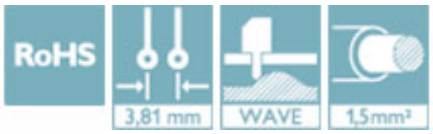

Коммерческие данные

Упаковочная единица	250 stk
Минимальный объем заказа	250 stk
GTIN	4 017918 981174
GTIN	4017918981174
Вес/шт. (без упаковки)	1,300 GRM

Технические данные

Размеры

Длина [l]	13,1 мм
Ширина	9,01 мм
Размер шага	3,81 мм
Ширина [w]	9,01 мм
Высота [h]	14,8 мм
Высота	11 мм
Длина штыря под пайку	3,8 мм
Длина	13,1 мм

Компоненты для проходного монтажа - SMC 1,5/ 3-G-3,81 HT BK - 1999440

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	SMC 1,5/..-G-HT
Цвет	черный
Полюсов	3

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110128

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	8 A	8 A

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com